


N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T58TS6BN0

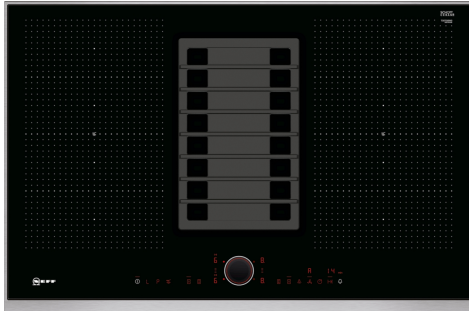

Deze kookplaat met afzuiging combineert twee apparaten in één en zorgt voor een vrij zicht tijdens het koken.

- ✓ TwistPad® Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ FlexInductie - deze kookplaat is opgedeeld in FlexZones: kookzones die de grootte en vorm van pannen automatisch herkennen.
- ✓ Automatic AirSensor - herkent geurtjes en dampen en reguleert de afzuigkap vanaf de kookplaat automatisch.
- ✓ PowerMove - met deze functie verdeel je jouw kookplaat in drie verwarmingszones: aan de voorkant koken, in het midden sudderen en aan de achterkant warm houden.
- ✓ PowerTransfer - wanneer je een pan verplaatst, verplaatsen je instellingen automatisch mee.

Optionele accessoires

Z8100X1	Luchtafvoer set
Z8200X1	High performance recirculatieset
Z8500X0	Recirculation filter
Z9410X1	Braadslede inductiekookplaat
Z9415X1	Stoominzet voor braadslede FlexInductie
Z9416X2	Grillplaat
Z9417X2	Teppanyaki
Z943SE0 :	
Z9451X0	Pan
Z9452X0	Pan
Z9453X0	Systeempan voor Braadsensor
Z9914X0	Verbindingslijst

Optionele accessoires

Z8100X0	Luchtafvoer set
Z8200X0	High performance recirculatieset

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Installatietype: Inbouw
Type kookplaat: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwfmetingen (hxbxd): 197 x 780-780 x 490-490 mm
Breedte: 826 mm
Afmetingen (hxbxd): 197x826x546 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 330 x 760 x 940 mm
Nettogewicht: 30.6 kg
Brutogewicht: 34.7 kg
Restwarmte indicator: Ja
Positie bedieningspaneel: Front
Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart, RVS
Kleur van de omlijsting: RVS
Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
Materiaal knop: kunststof
Gesealde branders: Nee
Power Boost: Alle kookzones
Vermogen 2e kookzone (W): 3.3 kW
Instelling afzuigvermogen: 9-standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 551 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 618.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 557 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 684 m³/h
Geluidsniveau: 70 dB(A) re 1 pW
Geurfilter: Nee
Bedieningsmodus: Luchtuitlaat /
Recirculatie
Soort vetfilter: Labyrintfilter
Filter reinigen meldingen: Ja
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz



N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME T58TS6BN0

Uitrusting

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 2 FlexInductie zones
- Design ombouwraam roestvrijstaal
- PowerBoost voor alle inductie zones
- - Links: 1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 240 mm, 200 mm (max. PowerBoost 3.7 kW)
- - Rechts: 1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm, 240 mm (max. PowerBoost 3.7 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker, Stopwatch
- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden
- PowerMove - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld.
- PowerTransfer - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)

Afzuigstelsel:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 551 m³/u; intensiefstand 684 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 59 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 64 dB(A) / 75 dB (re 1 pW)
- Volautomatische ventilator met AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan
- Volledig automatische ventilatorstand met AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan of optionele handmatige bediening
- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Luchtinlaat rooster van gietijzer (hitte-, kras- en vaatwasserbestendig)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
- - geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- - condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Verzadiging indicator voor vetfilter
- Verzadiging indicator voor cleanAir geurfilter
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is

benodigd)

- Voor luchtafvoerwerking is een luchtafvoerset (accessoire Z8100X0 €59,-) nodig
- Voor recirculatielwerking is een (CleanAir) recirculatiemodule (accessoire Z8200X0 €239,-) nodig





Prestaties en verbruik:

- Energieklasse: A (op een energieklasse schaal van A+++ tot D)
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB(A)
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Inclusief aansluitsnoer
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Afmetingen (bxdxh):
- 82.6 cm x 54.6 cm x 19.7 cm
- Z8100X1, Z8200X1, Z8500X0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2, Z9417X2, Z943SE0, Z9451X0, Z9452X0, Z9453X0, Z9914X0

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T58TS6BN0

Maatschetsen

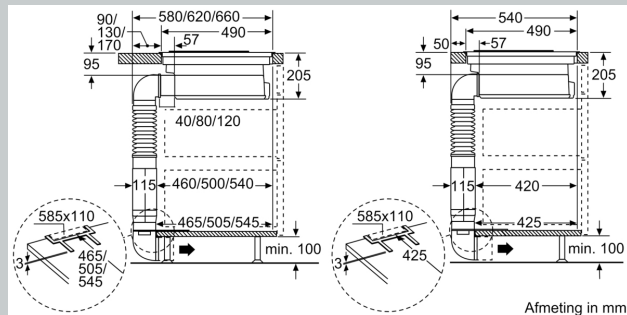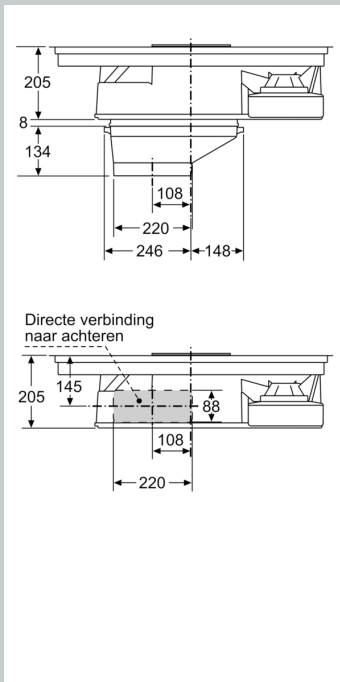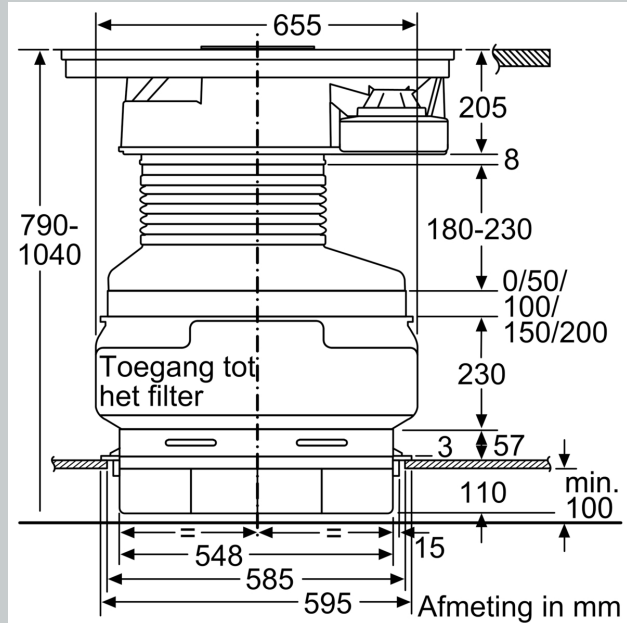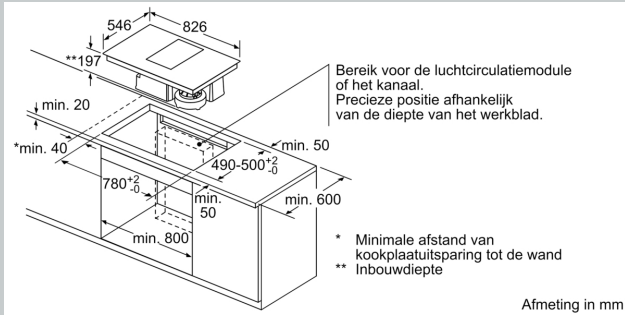

Maatschetsen

