



N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 90 CM, ZWART, OPBOUWMONTAGE ZONDER RAND T59FS5RX2

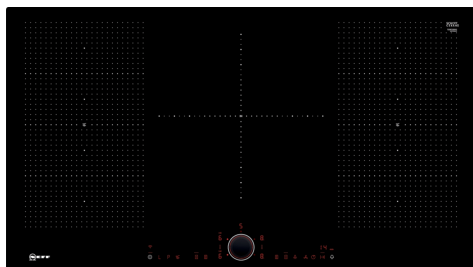

Optionele accessoires

Z9401FF0 Flexpan, groot, Z9401TY0 Teppan Yaki plaat, Z9403FF0 Flex pannenset, 3 stuks, Z9404FF0 Flex pannenset, 4 stuks, Z9404SE0 Pannenset 4-delig, Z9406SE0 Pannenset 6-delig, Z9410ES0 ;, Z9410X1 Braadslede inductiekookplaat, Z9415X1 Stoominzet voor braadslede FlexInductie, Z9416X2 Grillplaat, Z9417X2 Teppanyaki, Z9428FE0 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Systeempan voor Braadsensor, Z9454X0 Paella pan Ø 31 cm

Flexinductie kookplaat met TwistPad® Fire bediening.

- ✓ TwistPad® Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ Flex Inductie: De kookplaat herkent en verwarmt individuele pannen.
- ✓ Power Move – Verplaats je pan om de temperatuur in een handomdraai aan te passen.
- ✓ Power Boost – Die extra boost wanneer je snel eten op tafel wil zetten.
- ✓ Inductie: de hitte dringt direct door in de pan voor een nauwkeurige kookervaring, en het stopt meteen wanneer je het uitzet.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Installatietype:Inbouw
Type kookplaat: Elektrisch
Aantal kookzones: 5
Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 880-880 x 490-500 mm
Breedte: 918 mm
Afmetingen (hxbxd): 51x918x522 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 130 x 1070 x 610 mm
Nettogewicht: 19.7 kg
Brutogewicht: 23.4 kg
Restwarmte indicator: Ja
Positie Bedieningspaneel: Front
Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart
Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
EAN-code: 4242004252252
Minimale smeltveiligheid: 3*16 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz



N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 90 CM, ZWART, OPBOUWMONTAGE ZONDER RAND T59FS5RX2

Uitrusting

- 90 cm: ruimte voor 5 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 2 Flex Zones: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- 1 Driekrings kookzone: Gebruik normaal tot extra groot kookgerei (bijv. paellapannen) op de uitbreidbare kookzone.
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone midden: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- TwistPad® Fire bediening: intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met de verlichte magnetische afneembare knop.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Stopwatch
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- PowerMove (3 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- Quick Start-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Re Start-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app.

- Hood Control: bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

Design

- Facet voor

Veiligheid


- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 918 x 522 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11.1 kW
- Powermanagement: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitsnoer


N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 90 CM, ZWART,
OPBOUWMONTAGE ZONDER RAND
T59FS5RX2

Maatschetsen

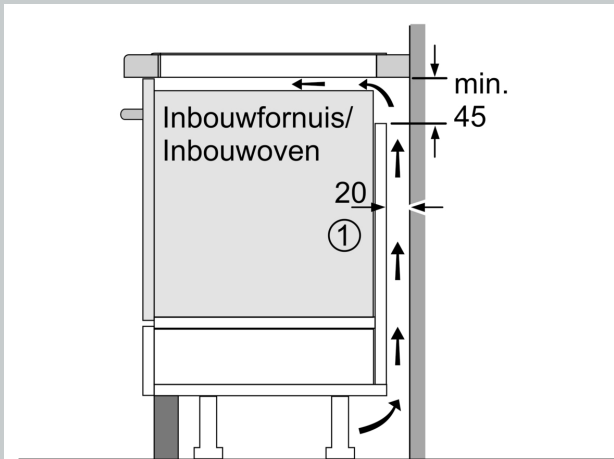


①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

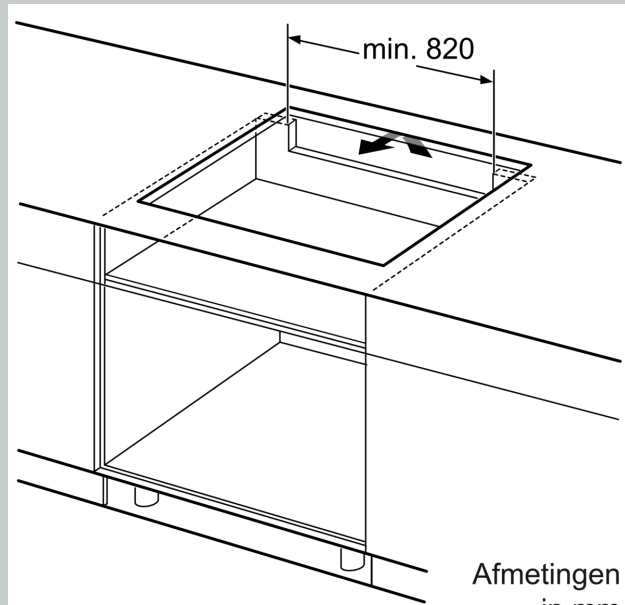


Afmeting in mm



A: Minimale afstand van de kookplaat-
uitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak
van het werkblad en de bovenkant
van het front van de oven moet 30 mm
zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten
voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat is
geïnstalleerd moet bestand zijn tegen
belastingen van ca. 60 kg; indien nodig
moeten er geschikte steunconstructies
worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

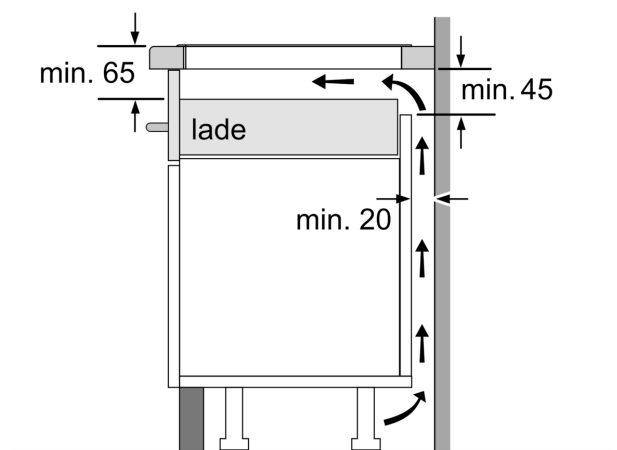

Afmetingen in mm