



N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 90 CM, ZWART,  
VERZONKEN MONTAGE  
T59PS5RX0

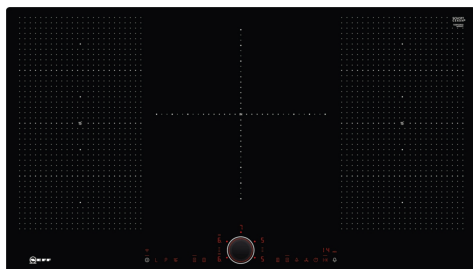

Z9401FF0 Flexpan, groot, Z9401TY0 Teppan Yaki plaat, Z9403FF0 Flex pannenset, 3 stuks, Z9404FF0 Flex pannenset, 4 stuks, Z9404SE0 Pannenset 4-delig, Z9406SE0 Pannenset 6-delig, Z9410ES0 :, Z9410X1 Braadslede inductiekookplaat, Z9415X1 Stoominzet voor braadslede FlexInductie, Z9416X2 Grillplaat, Z9417X2 Teppanyaki, Z9428FE0 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 :, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Systeempaan voor Braadsensor, Z9454X0 Paella pan Ø 31 cm

Flexinductie kookplaat met TwistPad® Fire bediening.

- ✓ TwistPad® Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ Flex Inductie: De kookplaat herkent en verwarmt individuele pannen.
- ✓ Power Move – Verplaats je pan om de temperatuur in een handomdraai aan te passen.
- ✓ Power Boost – Die extra boost wanneer je snel eten op tafel wil zetten.
- ✓ Inductie: de hitte dringt direct door in de pan voor een nauwkeurige kookervaring, en het stopt meteen wanneer je het uitzet.

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
glaskeramiek  
Installatietype: .....Inbouw  
Type kookplaat: ..... Elektrisch  
Aantal kookzones: ..... 5  
Breedte: .....892 mm  
Afmetingen (hxbxd): ..... 56x892x512 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 130 x 1070 x 610 mm  
Nettogewicht: ..... 19.9 kg  
Brutogewicht: ..... 23.6 kg  
Restwarmte indicator: .....Ja  
Positie bedieningspaneel: ..... Front  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Kleur oppervlak: ..... Zwart  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
EAN-code: ..... 4242004223528  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 60; 50 Hz



## N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 90 CM, ZWART, VERZONKEN MONTAGE T59PS5RX0

- 90 cm: ruimte voor 5 potten of pannen.

### Flexibiliteit kookzones

- 2 Flex Zones: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- 1 Driekrings kookzone: Gebruik normaal tot extra groot kookgerei (bijv. paellapannen) op de uitbreidbare kookzone.
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone midden: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

### Gebruiksgemak

- TwistPad® Fire bediening: intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met de verlichte magnetische afneembare knop.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Stopwatch
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

### Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- PowerMove (3 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- Quick Start-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Re Start-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

### Kookhulp

- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Alleen via Home connect-app: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect-app.

### Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de

instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app.

- Hood Control: bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

### Design

- Randloos, vlak integreerbaar


### Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces


### Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 892 x 512 x 56
- Inbouwmaten (hxbxd mm): 56 x 896 x 516
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11.1 kW
- Powermanagement: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitsnoer
- Voor installatie in werkbladen van steen, graniet of kunststof. Andere werkbladmaterialen vereisen een geschiktheidscontrole bij de werkbladfabrikant.

N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 90 CM, ZWART,  
VERZONKEN MONTAGE  
T59PS5RX0

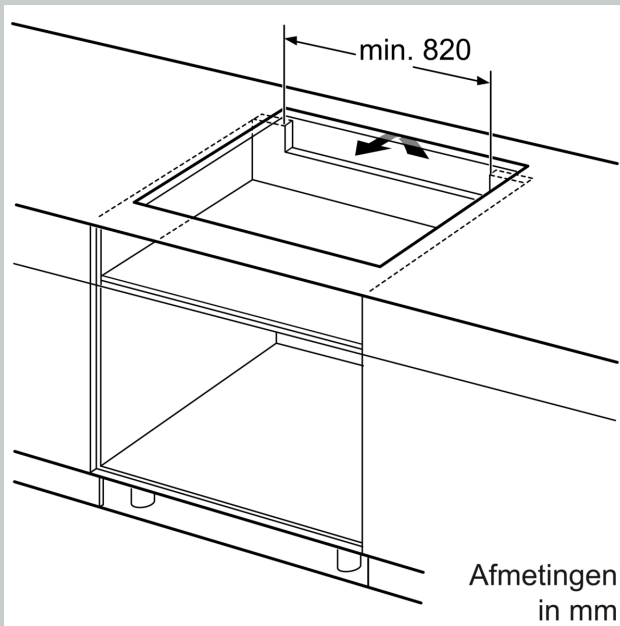

Afmeting in mm



A: Minimum afstand van de fornuitsparing tot de wand.


B: Inbouwdiepte

C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

D: Max. 1 aanschuing

E: 6.5°

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.



| G       | H    | I    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

