

N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART,  
OPBOUWMONTAGE MET RAND  
T66TS61N0



Z9401FF0 Flexpan, groot, Z9401TY0 Teppan Yaki plaat, Z9403FF0 Flex pannenset, 3 stuks, Z9404FF0 Flex pannenset, 4 stuks, Z9404SE0 Pannenset 4-delig, Z9406SE0 Pannenset 6-delig, Z9410ES0 ;, Z9410X1 Braadslede inductiekookplaat, Z9415X1 Stoominzet voor braadslede FlexInductie, Z9416X2 Grillplaat, Z9417X2 Teppanyaki, Z9428FE0 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Systeempan voor Braadsensor, Z9455X0 Systeem koekenpan Ø 28cm, Z9914X0 Verbindingslijst

Flexinductie kookplaat met TwistPad® Fire bediening.

- ✓ TwistPad® Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ Power Move – Verplaats je pan om de temperatuur in een handomdraai aan te passen.
- ✓ Power Boost – Die extra boost wanneer je snel eten op tafel wil zetten.
- ✓ Inductie: de hitte dringt direct door in de pan voor een nauwkeurige kookervaring, en het stopt meteen wanneer je het uitzet.
- ✓ Power Move – Verplaats je pan om de temperatuur aan te passen.

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek  
 Installatietype: .....Inbouw  
 Type kookplaat: ..... Elektrisch  
 Aantal kookzones: ..... 4  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 606 mm  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 51x606x546 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Nettogewicht: ..... 15.2 kg  
 Bruto gewicht: ..... 17.4 kg  
 Restwarmte indicator: ..... Ja  
 Positie bedieningspaneel: ..... Front  
 Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart, RVS  
 Kleur van de omlijsting: ..... RVS  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 110.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242004191704  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz



N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART,  
OPBOUWMONTAGE MET RAND  
T66TS61N0

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

#### Flexibiliteit kookzones

- 2 Uitgebreide Flex Zones: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting overall binnen de 40 cm uitgebreide zone
- Kookzone linksvoor: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

- TwistPad® Fire bediening: intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met de verlichte magnetische afneembare knop.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Stopwatch
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

#### Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- PowerMove (3 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- Power Transfer: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- Quick Start-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Re Start-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

#### Design

- Design ombouwraam roestvrijstaal

#### Veiligheid


- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.

- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

#### Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 606 x 546 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Powermanagement: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitsnoer

N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART,  
OPBOUWMONTAGE MET RAND  
T66TS61N0

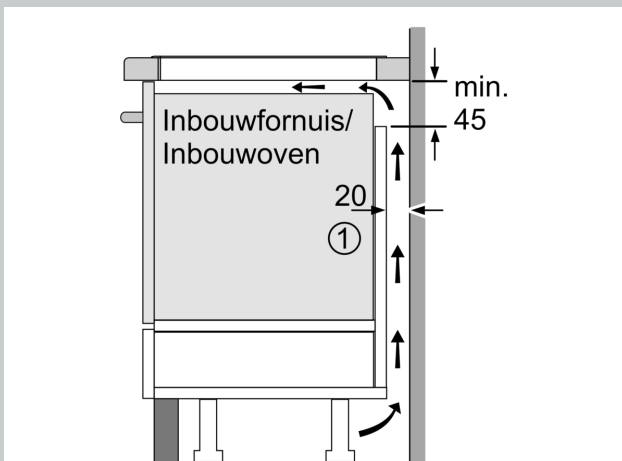


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

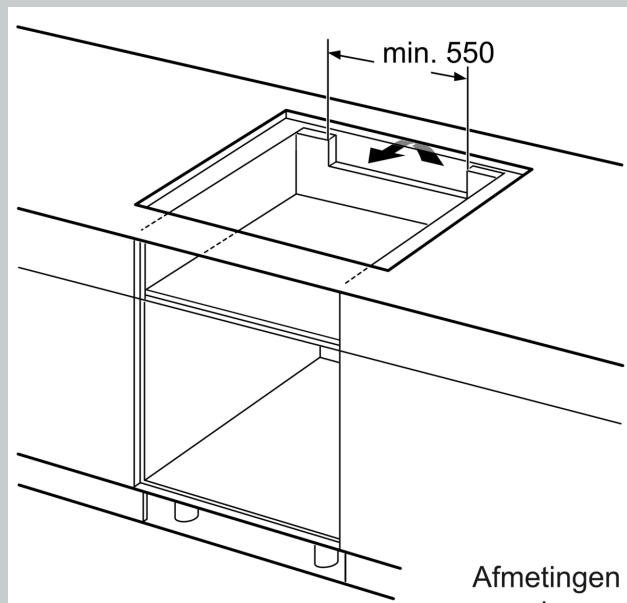


Afmetingen in mm

Afmeting in mm



A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.  
B: Inbouwdiepte  
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.  
Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

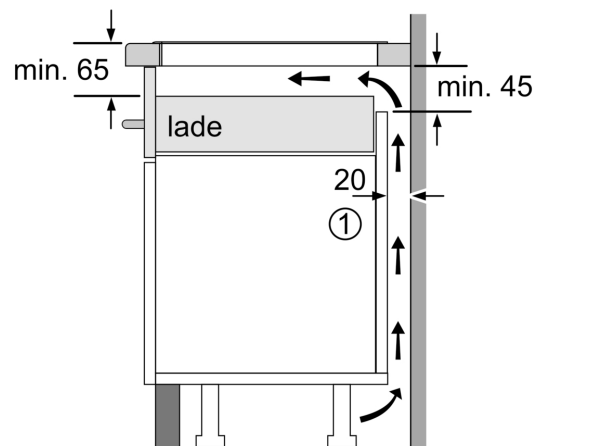

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm