


N 90, Integrert dampovn, edelstål
B48FT78N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

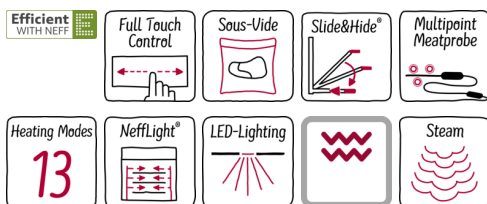

Integrert ovn med fulldamp og Slide&Hide® - den forsvinnende ovnsdøren. Denne stekeovnen kombinerer vanlige ovnsfunksjoner med damp, for enda mer matlagingsglede.

- ✓ Slide&Hide® - den forsvinnende ovnsdøren
- ✓ Den nye FullSteam®-ovnen kombinerer damp med funksjoner fra CircoTherm® til steking og baking. En ovn med uendelige muligheter.
- ✓ SousVide-program får det beste ut av dine råvarer.
- ✓ FullTouch Controll - styr din ovn på en enkel og smart måte via TFT-fargedisplay med FullTouch funksjon.
- ✓ NeffLight® - perfekt belysning på alle nivåer. Uttrekkbar ComfortFlex® - teleskopskinner gjør matlagingen enklere. MultiPoint®-steketermometer styrer temperaturen og stiller inn steketiden automatisk.

Beskrivelse

Teknisk data

Farge / materiale, front : edelstål
Konstruksjonstype : Bygg-inn
Døråpning : Hengslet i underkant
Nisjemål i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
Mål i mm (HxBxD) : 595 x 596 x 548
Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 670 x 660 x 690
Materialet på kontrollpanelet : Rustfritt stål
Dørmateriale : Glass
Nettovekt (kg) : 44,271
Godkjennelse : CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) : 120
EAN-kode : 4242004214106
Sikring (A) : 16
Spennning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Godkjennelse : CE, VDE
Antall ovnsrom - (2010/30/EU) : 1
Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU) : 71
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) : 81,2



4 242004 214106

Ekstra tilbehør

Z11AU10A0 : Dyp langpanne , Z11SZ00X0 : SeamlessCombination mounting kit , Z11SZ80X0 : SeamlessCombination 60 + 29cm , Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45cm , Z12CB10A0 : Bakebrett, emalje , Z12CL10A0 : Deksel for Proff panne , Z12CN10A0 : Proff panne , Z13CV05S0 : Dekklist , Z13CX62X0 : Vacuum bags 180 x 280 mm, 100 pcs. , Z13CX64X0 : Vacuum bags 240 x 350 mm, 100 pcs. , Z13TC10X0 : ComfortFlex Rail (1 level) f. steam , Z13TF36X0 : Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk , Z1913X0 : TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN

N 90, Integrert dampovn, edelstål

B48FT78N1

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- 13 ovnsfunksjoner: CircoTherm varmluft, hot air eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, varmluftsgrill, stor Vario grill, liten grill, pizzafunksjon, bakeinnstilling, separat undervarme, hydrobaking, forvarming, holdvarm funksjon
- Tilleggsprogram med damp: damptilførsel for beste resultater ved baking og steking, Damp 100%, gjenoppvarming, heving, opptining, sous-vide
- Volum: 71 l

Komfort

- 5,7" TFT farge- og grafikkdisplay med DirectTouch funksjon
- Slide® håndtak
- Hide® ovnsdør, som glir smidig under ovnen.
- roastingSensor-steketermometer med tre målepunkter
- NeffLight®, LED-belysning, ovnbelysning kan slukkes
- Antall automatikkprogrammer: 38 stk.
- EasyClock: elektronisk ur
- Avtagbar vanntank 1 l
- Indikator for tom vanntank
- Ekstra ovnsfunksjoner: temperaturforslag, viser aktuell ovnstemperatur, optisk temperaturkontroll, automatiske programmer, Sabbat-funksjon
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram, kokepunktkontroll, tørkefunksjon

Design

- TouchControl betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

Teleskopskinner

- Ovn med ComfortFlex-skinner, teleskopisk fulluttrekk, stopp-funksjon

Rengjøring

- EcoClean Direct rengjøring på taket, sidene og bakvegg

Miljø og Sikkerhet

- Innebygget kjølevifte
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter
- Energiklasse (ihht. EU Nr. 65/2014): A+




Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse S, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse S, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Langpanne

N 90, Integrert dampovn, edelstål
 B48FT78N1

Måltegninger

Innbygging med platetopp.

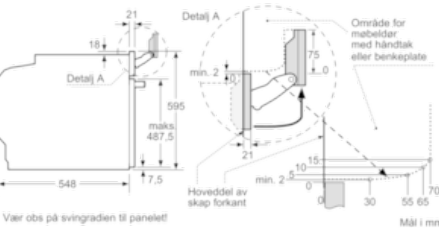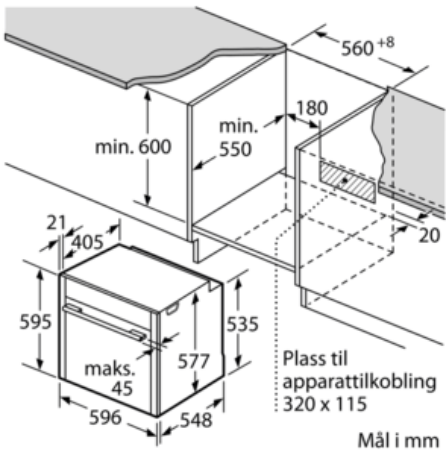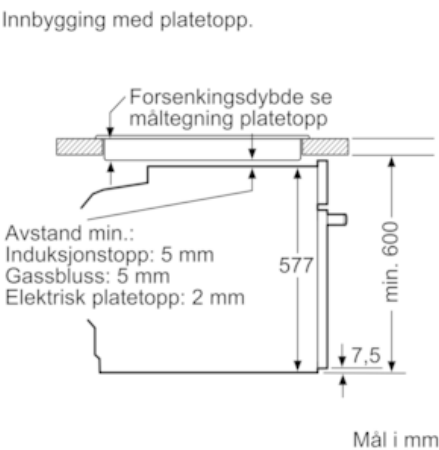

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm

