


N 70, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM, RUSTFRITT
STÅL
B57CR25N0



Integrert ovn med SLIDE&HIDE® - døren skyves inn under stekeovnen, slik at du får enkel og ubegrenset tilgang til hele ovnsrommet.

- ✓ Slide&Hide®: Ovnsluker som bare forsvinner, med roterende håndtak.
- ✓ CircoTherm® – En smart varmluftsfunksjon som lar deg bake på inntil tre nivåer om gangen.
- ✓ Pyrolytisk selvrens med EasyClean: pyrolyse-power etter kraftig bruk, og EasyClean for rengjøringen innimellom
- ✓ ShiftControl - rask betjening av ovnen og brukervennlig navigering via TFT-display.
- ✓ Steketermometer - holder et øye med temperaturen i ovnen, og i matretten

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z12CB10A0 Bakebrett, emalje, Z12CL10A0 Deksel for Proff panne, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universalpanne med ker. non-stick-belegg, Z11CG10X0, Z11CR10X0 Baking and roasting grid (standard), Z11GT10X3 Glass stekepanne, Z11GU20X0 glasspanne, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z12CN10A0 Proff panne, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 Grillrist, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enameled, Z12TF16X0 1 level telescopic rails, full ext,pyro, Z12TF36X0 Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk, Z13CR10X0, Z13CV05S0 Dekklist, Z1913X0 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, Z19DD10X0 Steam set for ovns, Z99RX70X0 Forbindelseskabel 3m

Installasjonstype: Integrert
Integrert rengjøringsystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mål (HxBxD): 595x596x548 mm
Emballasjemål (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
Materialet på kontrollpanelet: Glass
Dørmateriale: Glass
Nettovekt: 40.0 kg
Nettovolum ovn: 71 l
Ovnfunksjoner: CircoTherm varmluft, Brødbakingstrinn, Grill, stor flate, Innstilling for deigheving, Varmluft eco, Grill, liten flate, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme ECO, Pizza-innstilling, Matlagning ved av temperatur, Undervarme, Varmluftgrill
Temperaturregulering: Elektronisk
Antall innvendig lys: 1
Lengden på strømledningen: 120.0 cm
EAN-kode: 4242004181903
Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
Energiklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
Tilkoblingsgrad: 3600 W
Sikring: 16 A
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



N 70, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM, RUSTFRITT
STÅL
B57CR25N0

Type stekeovn / stekefunksjon

- Stekeovn med 12 ovnsfunksjoner: CircoTherm varmluft, hot air eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, varmluftsgrill, stor Vario grill, liten grill, pizzafunksjon, bakeinnstilling, separat undervarme, hydrobaking, heveinnstilling for brød
- Temperaturintervall 40 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Komfort

- 2,5" TFT farge- og grafikkdisplay med touch control
- Hide® ovnsdør, Soft Open
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Steketermometer

Design

- Ovnsrom i antrasit emalje


Rengjøring

- Pyrolytisk selvrens
- Rengjøringssystem EasyClean® og selvrensende bakvegg


Miljø og Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppeknap, Dørkontaktbryter
- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C

N 70, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM, RUSTFRITT
STÅL
B57CR25N0

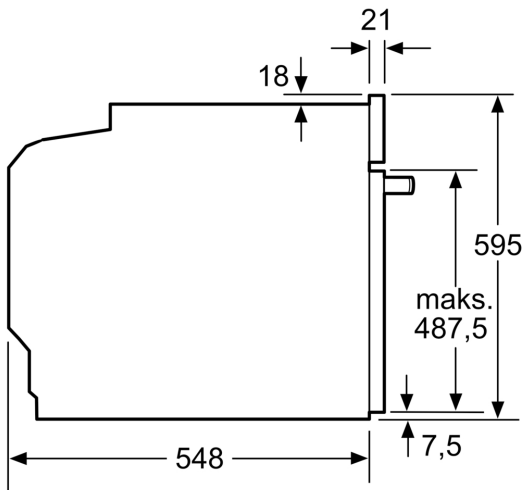


Mål i mm

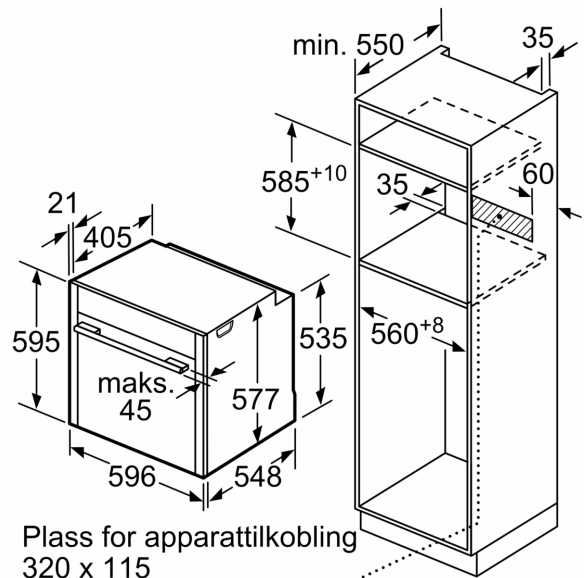

Plass for apparatilkobling
320 x 115

Mål i mm

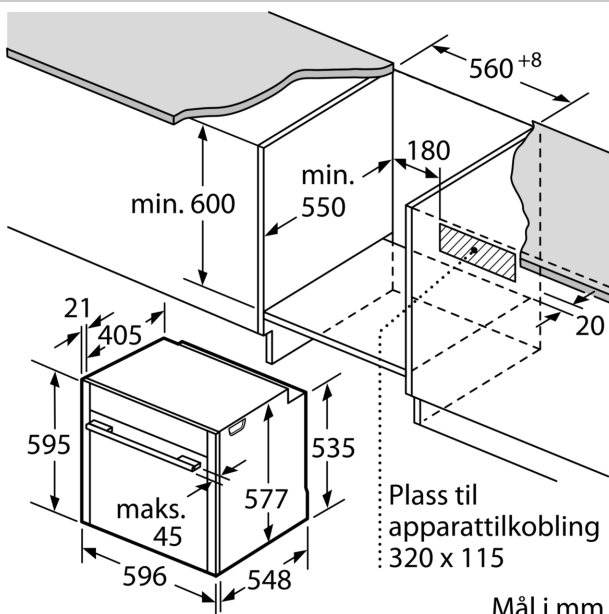

Mål i mm

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm