

## N 90, INNBYGGINGSOVN, MED DAMPTILFØRSEL, 60 X 60 CM, RUSTFRITT STÅL B58VT68H0



### Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 2 x Kombirist, 1 x Langpanne

### Ekstra tilbehør

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universalpanne med ker. non-stick-belegg, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 Baking and roasting grid (standard), Z11GT10X3 Glass stekepanne, Z11GU20X0 glassspanne, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z12CB10A0 Bakebrett, emalje, Z12CL10A0 Deksel for Proff panne, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Proff panne, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 Grillrist, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z12TF36X0 Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekklist, Z1913X0 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, Z19DD10X0 Steam set for ovns, Z99RX70X0 Forbindelseskabel 3m

Integrert ovn med dampfunksjonen VarioSteam® og med den forsvinnende ovnsdøren Slide&Hide® - for nye smaksopplevelser og ekstra brukervennlighet.

- ✓ Slide&Hide® – Ovnsdøren som bare forsvinner, med roterende håndtak.
- ✓ CircoTherm® – En smart varmluftsfunksjon som lar deg bake på inntil tre nivåer om gangen.
- ✓ Vario Steam – Sprø på utsiden, saftig på innsiden.
- ✓ NEFFLight® – belysning av alle fire ovnsnivåer, også når døren er igjen
- ✓ Pyrolytisk selvrens med EasyClean - pyrolyse-power etter kraftig bruk, og EasyClean for rengjøringen innimellom

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Installasjonstype: ..... Integrert  
 Integrert rengjøringssystem: ..... Pyrolytisk+hydrolytisk  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mål (HxBxD): ..... 595x596x548 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 660 x 650 x 690 mm  
 Materialet på kontrollpanelet: ..... Glass  
 Dørmateriale: ..... Glass  
 Nettovekt: ..... 46.5 kg  
 Nettovolum ovn: ..... 71 l  
 Ovnsfunksjoner: ..... Regenerering, CircoTherm varmluft, Tining, Brødbakingstrinn, Grill, stor flate, Varmluft eco, Grill, liten flate, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme ECO, Pizza-innstilling, Matlaging ved av temperatur, Undervarme, Varmluftsgrill, Forvarme, Holde varm  
 Temperaturregulering: ..... Elektronisk  
 Lengden på strømledningen: ..... 120.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242004235446  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): ..... 1  
 Energiklasse: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.74 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): ..... 87.1 %  
 Tilkoblingsgrad: ..... 3600 W  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spennings: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Bakebrett, emalje, 2 x Kombirist, 1 x Langpanne



4 242004 235446

*N 90, INNBYGGINGSOVN, MED DAMPTILFØRSEL, 60  
X 60 CM, RUSTFRITT STÅL  
B58VT68H0*

Beskrivelse

**Type stekeovn / stekefunksjon**

- Antall automatikkprogrammer: 18 stk.
- Tilleggsprogram med damp: damptilførsel for beste resultater ved baking og steking, gjenoppvarming, heving
- Temperaturintervall 40 °C - 275 °C
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram, dampfunksjon, tørkefunksjon
- Temperaturforslag, Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Volum: 71 l

**Komfort**

- Multipoint steketermometer
- NeffLight®, LED-belysning, ovnbelysning kan slukkes
- Indikator for tom vanntank
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

**Design**

- Hide® ovnsdør, som glir smidig under ovnen.
- 5,7" TFT farge- og grafikkdisplay med DirectTouch funksjon

**Rengjøring**




- Pyrolytisk selvrens

**Miljø og Sikkerhet**

- Innebygget kjølevifte
- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopppknapp, Dørkontaktbryter

N 90, INNBYGGINGSOVN, MED DAMPTILFØRSEL, 60  
X 60 CM, RUSTFRITT STÅL  
B58VT68H0

Måltegninger

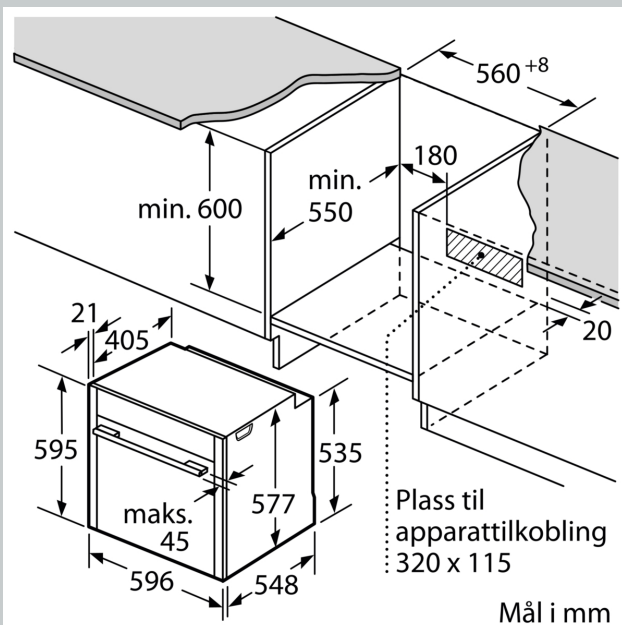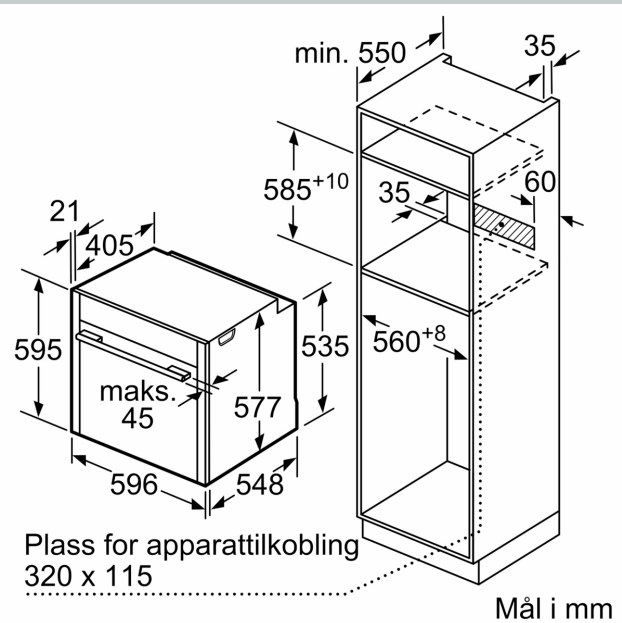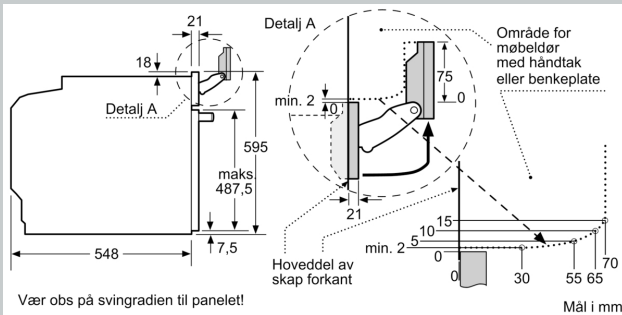

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

| Platetopptype                   | min. benkeplatetykkelse |       |
|---------------------------------|-------------------------|-------|
|                                 | tradisjonell            | plano |
| Induksjonsplatetopp             | 37 mm                   | 38 mm |
| Heldekkende induksjonsplatetopp | 47 mm                   | 48 mm |
| Gassbluss                       | 30 mm                   | 38 mm |
| Elektrisk platetopp             | 27 mm                   | 30 mm |