


N 50, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM,
 GRAPHITE-GREY
 B5ACH7AG0



Integrert ovn med SLIDE&HIDE® - døren skyves inn under stekeovnen, slik at du får enkel og ubegrenset tilgang til hele ovnsrommet.

- ✓ Slide&Hide®: Ovnsdøren som bare forsvinner, med roterende håndtak.
- ✓ CircoTherm®: En smart varmluftsfunksjon som lar deg bake på inntil tre nivåer om gangen.
- ✓ Pyrolytisk selvrens med EasyClean: pyrolyse-power etter kraftig bruk, og EasyClean for rengjøringen innimellom
- ✓ LCD-Display – enkelt og direkte med store symboler for enkel navigering

Beskrivelse

Teknisk data

Installasjonstype: Integrert
 Integrert rengjøringssystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål (HxBxD): 595x594x548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 660x660x690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale: Glass
 Nettovekt: 38.7 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Ovnsfunksjoner: Brødbakingstrinn, Grill, stor flate, Varmluft skånsomt, Varmluft, Konvensjonell varme, Pizza-innstilling, Undervarme, Varmluftsgrill
 Lengden på strømledningen: 120 cm
 EAN-kode: 4242004263531
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 1.04 kWh/syklus
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/syklus
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 95.3 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Ingen plugg (elektrisk tilkobling av elektriker), Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

Z12CB10A0 Bakebrett, emalje, Z12CL10A0 Deksel for Proff panne, Z12CN10A0 Proff panne, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enameled, Z1365WX0 Trådløst matvaretermometer, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekklist, Z1608BX0 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, Z1650BE0 slimSize universalpanne, Z1655CA0 Grillrist, Z1913X0 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, Z19DD10X0 Steam set for ovns, Z99RX70X0 Forbindelseskabel 3m, Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universalpanne med ker. non-stick-belegg, Z11CR10X0 Baking and roasting grid (standard), Z11GU20X0 glasspanne, Z11TI15X0 Cliprails



N 50, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B5ACH7AG0

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Stekeovn med 8 ovnsfunksjoner: CircoTherm®, over-/undervarme, varmluftsgrill, stor Vario grill, pizzafunksjon, bakeinnstilling, separat undervarme, skånsom varmluft
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Ovnsnivåer og skinner

- Antall ovnsnivåer: 4 stk.
- Stor ovn med ovnsstiger

Design

- Grafitt-grå linje
- dreiebryter, Forsenkbare brytere
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- Pyrolytisk selvrens
- Rengjøringssystem EasyClean® og selvrensende bakvegg
- Innerdør i helglass

Komfort

- Betjening via LCD-display (hvitt)
- elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur
- optisk temperaturkontroll
- Sabbat-funksjon
- Autostart
- Hide® ovnsdør
- Slide® håndtak
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Halogenbelysning, ovnbelysning kan slukkes
- Innebygget kjølevifte
- Rustfri ventilator
- Infoknapp

Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- 4 stk.: glasert CoolTouch-dør
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator

Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energiforbruk i standard drift: 1.04 kWh
- Energiforbruk i varmluftsdrift: 0.81 kWh

- Antall ovnsrom: 1
- Varmekilde: elektrisk
- Volum ovnsrom: 71 l

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxh): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.
- Vi anbefaler å velge komplementære produkter fra N50, for å sikre en optimal designkombinasjon av dine integrerte hvitevarer.


N 50, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B5ACH7AG0

Måltegninger

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.


Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm

Mål i mm

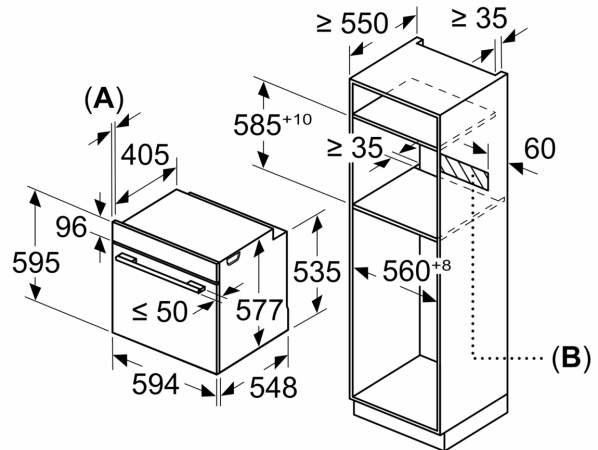


A: 19,5 mm

B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

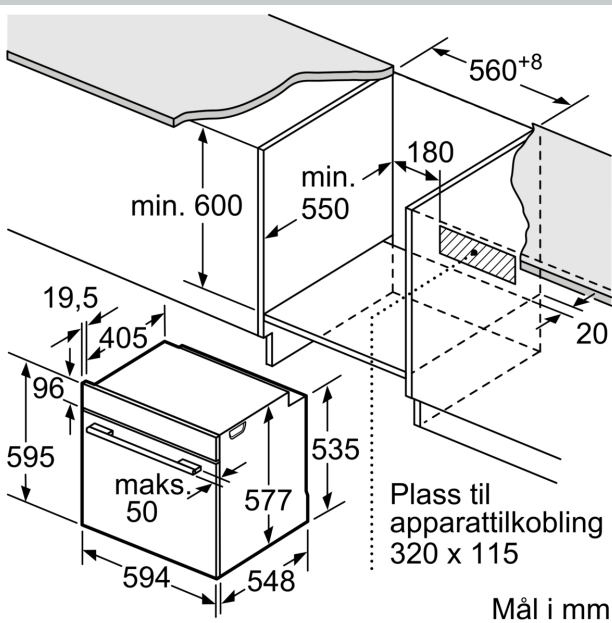

Mål i mm

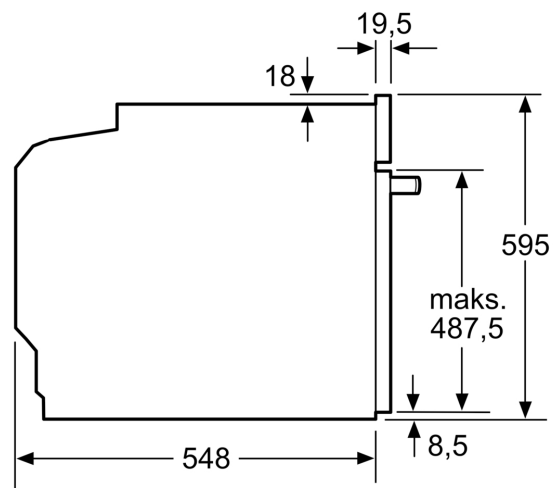

Mål i mm

Måltegninger

Innbygging med platetopp.

