

N 90, INTEGRERT DAMPOVN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FS3CY0



Inkludert tilbehør

1 x Rist, 1 x Langpanne, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M

Ekstra tilbehør

Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universalpanne med ker. non-stick-belegg, Z11CR10X0 Baking and roasting grid (standard), Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z12CB10A0 Bakebrett, emalje, Z12CL10A0 Deksel for Proff panne, Z12CN10A0 Proff panne, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z1365WX0 Trådløst matvaretermometer, Z13CV06S0 Decor strip, Z1608DX0 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, Z1650DUO 2 dampbeholdere(stansede/ustansede) st.M, Z1655CA0 Grillrist, Z166CAX0 SeamlessCombination mounting kit

Ekstra tilbehør

Flex Design innbyggingsovn Intensive Steam med Slide & Hide® - utskiftbare designelementer med ulike farger å velge mellom og Full Touch TFT-skjerm. Letthåndterlig dør som forsiktig forsvinner inn under ovnen og lukkes mykt. Multipoint Meatprobe med prognosefunksjon. Home Connect - styr ovnen din via appen.

- ✓ 4,1" Full Touch TFT Display: Enkel å bruke med en intuitiv meny for smart og gledesfylt matlaging.
- ✓ Slide & Hide®: En dør som er enkel å betjene, og som forsvinner under ovnen for uhindret tilgang.
- ✓ Flex Design: Velg overflater som matcher resten av estetikken på kjøkkenet ditt – nå og senere!
- ✓ Sømløs kombinasjon med Flex Design: La favoritt-hvitevarene dine gli sammen på en sømløs måte.
- ✓ Intensive Steam: Sunn damping holder favorittrettene dine fulle av smak og næringsstoffer.

Beskrivelse

Teknisk data

Installasjonstype: Integrert
 Døråpning: Drop down
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål (HxBxD): 595x596x548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 675x660x690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale: Glass
 Nettovekt: 40.9 kg
 Lengden på strømledningen: 120 cm
 EAN-kode: 4242004266297
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Brukbar volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU): 71 l
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/syklus
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/syklus
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
 Inkluderte tilbehør: 1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M



Z11SZ00X1 SeamlessCombination mounting kit, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60

N 90, INTEGRERT DAMPOVN, 60 X 60 CM, FLEX
DESIGN
B69FS3CY0

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Kombidampovn med 24 oppvarmingsmåter: CircoTherm varmluft, over-/undervarme, varmluftsgrill, stor Vario grill, liten grill, pizzafunksjon, bakeinnstilling, separat undervarme, hydrobaking, forvarming, holdvarm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Air Fry, Damp 100%, gjenoppvarming, heving, opptining, sous-vide, varmluftsgrill, bread backing, 4D Hot air, over-/undervarme
- Oppvarmingsmetoder kun via Home Connect App: Hold varm, Forvarming
- Temperaturområde 30 °C - 250 °C
- Intensive Steam
- Volum: 71 l

Ovnsnivåer og skinner

- Antall ovnsnivåer: 4 stk.
- varioClip teleskopskinner (1 nivå), teleskopisk fulluttrekk, stopp-funksjon

Design

- Flex Design
- TouchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- EcoClean bakvegg
- Rengjøringsssystem EasyClean® og selvrensende bakvegg
- Innerdør i helglass

Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- NE62
- elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur
- optisk temperaturkontroll
- remaining time prediction
- Steketermometer
- Hide® ovnsdør, med dempet lukking, myk åpning, Soft Open
- Slide® håndtak
- med dempet lukking, Soft Open
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- Multipoint stekesensor
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Forskjellige dampintensiteter kan velges: mye damp, middels mengde damp, lite damp, Steam Boost
- LED-belysning, ovnbelysning kan slukkes
- Indikator for tom vanntank
- Dampgeneratoren er utenfor ovnsrommet
- Innebygget kjølevifte
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Dampbeholder perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maks. temperatur på ovnsdør: 40 °C
- 3 stk.: glasert CoolTouch-dør
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter

Tekniske info




- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energitilførsel (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbruk i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbruk i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1
- Varmekilde: elektrisk
- Volum ovnsrom: 71 l

Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwx): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

N 90, INTEGRERT DAMPOVN, 60 X 60 CM, FLEX
DESIGN
B69FS3CY0

Måltegninger

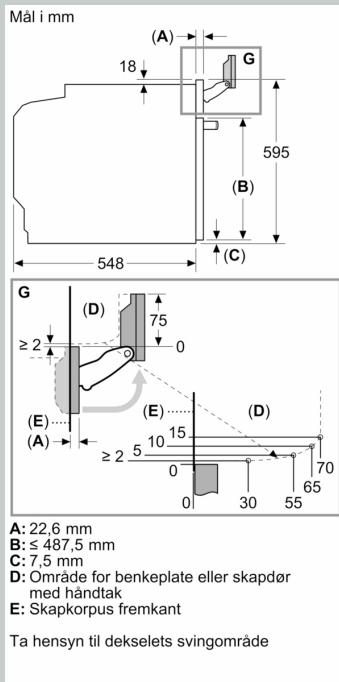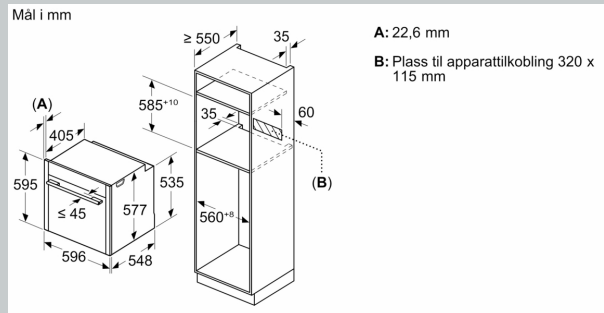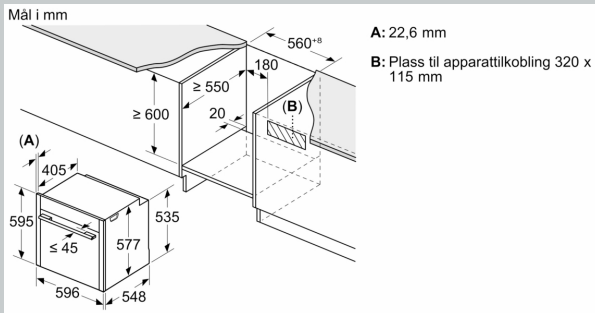


Installasjon av to apparater oppå hverandre
Luftutskiftning

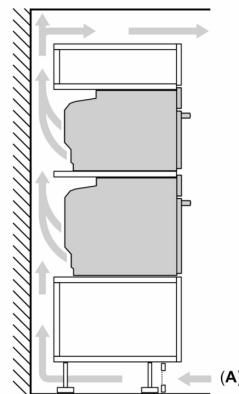

A: Luftinntak ≥ 200 cm²

Måltegninger

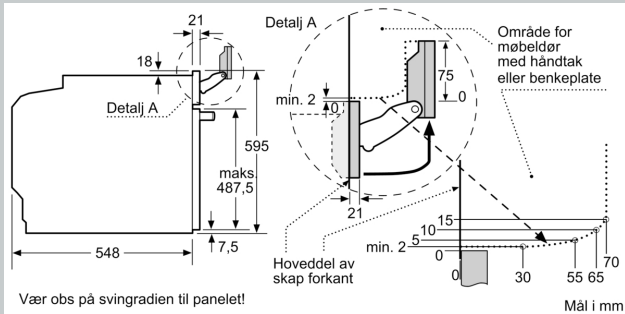

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm