

N 90, Integrert kompakt dampovn, edelstål
C18FT48N1




COOKING PASSION SINCE 1877



Kompakt integrert ovn med FullSteam, som kombinerer tradisjonelle stekeovnsfunksjoner med damp i en og samme ovn. Full matlagingsglede på liten plass.

- ✓ Den nye FullSteam®-ovnen kombinerer damp med funksjoner fra CircoTherm® til steking og baking. En ovn med uendelige muligheter.
- ✓ SousVide-program får det beste ut av dine råvarer.
- ✓ FullTouch Controll - styr din ovn på en enkel og smart måte via TFT-fargedisplay med FullTouch funksjon.
- ✓ EasyClean® - Nå kan du rengjøre ovnen innvendig på en enkel, energieffektiv og miljøvennlig måte.
- ✓ Uttrekkbar ComfortFlex® - teleskopskinner gjør det enklere å få hendene på bakeplaten. MultiPoint®-steketermometer styrer temperaturen og stiller inn steketiden automatisk.

A⁺

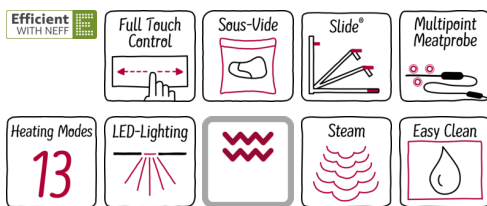

Beskrivelse

Teknisk data

Farge / materiale, front : edelstål
Konstruksjonstype : Bygg-inn
Døråpning : Hengslet i underkant
Nisjemål i mm (H x B x D) : 450-455 x 560-568 x 550
Mål i mm (HxBxD) : 455 x 596 x 548
Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 530 x 660 x 690
Materialet på kontrollpanelet : Rustfritt stål
Dørmateriale : Glass
Nettovekt (kg) : 36,727
Godkjennelse : CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) : 150
EAN-kode : 4242004214137
Sikring (A) : 16
Spennning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Godkjennelse : CE, VDE
Antall ovnsrom - (2010/30/EU) : 1
Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU) : 47
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) : 81,3

Ekstra tilbehør

Z11SZ00X0	SeamlessCombination mounting kit
Z11SZ60X0	SeamlessCombination 45 + 14cm
Z11SZ90X0	SeamlessCombination 60 + 45cm
Z12CB10A0	Bakebrett, emalje
Z13CV05S0	Dekklist
Z13CV06S0	Decor strip
Z13CX62X0	Vacuum bags 180 x 280 mm, 100 pcs.
Z13CX64X0	Vacuum bags 240 x 350 mm, 100 pcs.
Z13TC10X0	ComfortFlex Rail (1 level) f. steam



4 242004 214137

N 90, Integrert kompakt dampovn, edelstål

C18FT48N1

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- 13 ovnsfunksjoner: CircoTherm varmluft, hot air eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, varmluftsgrill, stor Vario grill, liten grill, pizzafunksjon, bakeinnstilling, separat undervarme, hydrobaking, forvarming, holdvarm funksjon
- Varmluft og damp, mulig å bruke separat eller i kombinasjon
- Tilleggsprogram med damp: damptilførsel for beste resultater ved baking og steking, Damp 100%, gjenoppvarming, heving, opptining, sous-vide
- Volum: 47 l

Komfort

- 5,7" TFT farge- og grafikkdisplay med DirectTouch funksjon
- Slide® håndtak
- roastingSensor-steketermometer med tre målepunkter
- LED-belysning, ovnbelysning kan slukkes
- Automatiske programmer: 38 stk.
- EasyClock: elektronisk ur
- Avtagbar vanntank 1 l
- Indikator for tom vanntank
- Ekstra ovnsfunksjoner: temperaturforslag, viser aktuell ovnstemperatur, optisk temperaturkontroll, automatiske programmer, Sabbat-funksjon
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram, kokepunktkontroll, tørkefunksjon

Design

- TouchControl betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

Teleskopskinner

- Ovn med ComfortFlex-skiner, teleskopisk fulluttrekk, stopp-funksjon

Rengjøring:

- Rengjøringssystem EasyClean® og selvrensende bakvegg
- Avkalkningsprogram

Miljø og Sikkerhet

- Innebygget kjølevifte
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopknapp, Dørkontaktbryter
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.
- Energiklasse (ihht. EU Nr. 65/2014): A+


Tilbehør

- 1 x Dampbeholder perforert, størrelse S, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse S, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Langpanne


N 90, Integrert kompakt dampovn, edelstål
C18FT48N1

Måltegninger

Innbygging med platetopp.

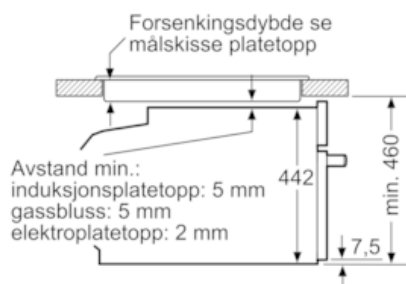

Mål i mm

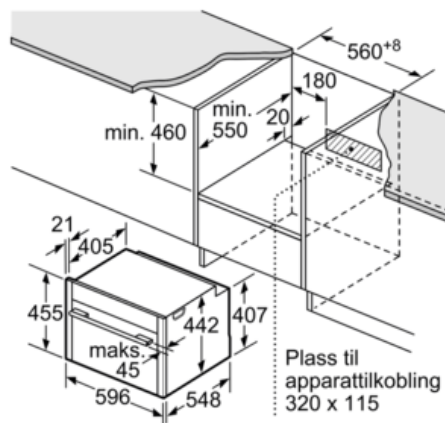

Mål i mm

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm

