


N 90, KOMPAKTOVN MED MIKROBØLGE, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY
C28MT27G0



1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universalpanne med ker. non-stick-belegg, Z11GT10X3 Glass stekepanne, Z11GU20X0 glasspanne, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ60G0 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z12CB10A0 Bakebrett, emalje, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 Grillrist, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z13CR10X0 :, Z13CV05S0 Dekklist, Z13CV06S0 Decor strip, Z14CR10X0 :, Z1913X0 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 Forbindelseskabel 3m

Kompaktovn med integrert mikrobølge og MultiPoint steketermometer - enda flere måter å tilberede maten helt perfekt, enkelt og raskt.

- ✓ CircoTherm® – En smart varmluftsfunksjon som lar deg bake på inntil tre nivåer om gangen.
- ✓ Kombinert mikrobølgeovn og ovn - den praktiske løsningen for å spare plass og tid
- ✓ Pyrolytisk selvrens med EasyClean: pyrolyse-power etter kraftig bruk, og EasyClean for rengjøringen innimellom
- ✓ Full Touch Control – Enkel og presis touch-kontroll via et høyoppløst TFT-fargedisplay.
- ✓ Home Connect – Åpne appen. Slipp kreativiteten løs.

Type mikrobølgeovn: Kombimikro
Kontrolltype: Elektronisk
Mål (HxBxD): 455x596x548 mm
Innvendige mål: 237 x 480 x 392 mm
Lengden på strømledningen: 150.0 cm
Nettovekt: 37.5 kg
Bruttovekt: 40.6 kg
EAN-kode: 4242004255420
Maks. mikrobølgeeffektnivå: 900 W
Tilkoblingsgrad: 3600 W
Sikring: 16 A
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardyl støpsel med jord
Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



4 242004 255420

N 90, KOMPAKTOVN MED MIKROBØLGE, 60 X 45
CM, GRAPHITE-GREY
C28MT27G0

Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompaktovn med mikro med 13 ovnsfunksjoner: CircoTherm varmluft, hot air eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, varmluftsgrill, stor Vario grill, liten grill, pizzafunksjon, separat undervarme, hydrobaking, heveinnstilling for brød, forvarming, holdvarm funksjon
- Ekstra oppvarmingsmetoder: Mikrobølge, tidsbesparende oppvarming i kombinasjon med mikrobølger
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Maks. effekt: 900 W; 5 effektrinn (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 45 l

Ovnsnivåer og skinner

- Antall ovnsnivåer: 3 stk.
- Teleskoputtrekk, 1 nivå, tåler pyrolyse

Design

- Grafitt-grå linje
- TouchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- Pyrolytisk selvrens
- Rengjøringssystem EasyClean® og selvrensende bakvegg

Komfort

- 5,7" TFT farge- og grafikkdisplay med DirectTouch funksjon
- elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Sabbath-funksjon Steketermometer automatiske programmer
- Antall automatikkprogrammer: 14 stk.
- med dempet lukking, myk åpning
- SLIDE® håndtak
- Temperaturforslag, Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Multipoint steketermometer
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- LED-belysning, ovnbelysning kan slukkes
- Innebygget kjølevifte
- Rustfri ventilator
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppeknap, Dørkontaktbryter


Tekniske info

- Lengde kabel: 150 cm


Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxh): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm


N 90, KOMPAKTOVN MED MIKROBØLGE, 60 X 45
CM, GRAPHITE-GREY
C28MT27G0

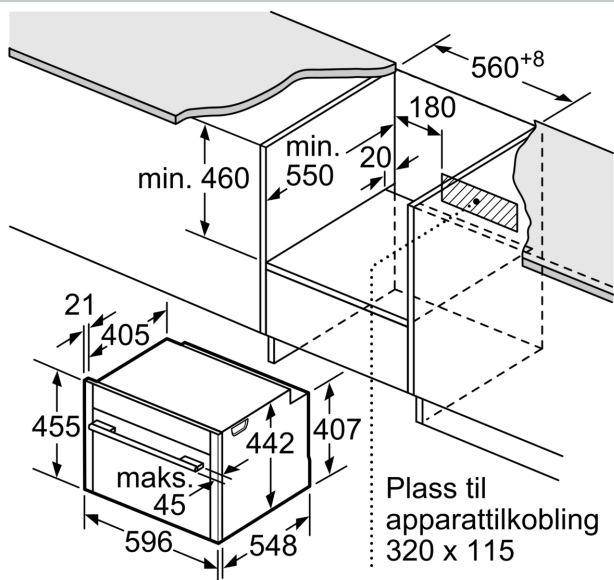

Mål i mm

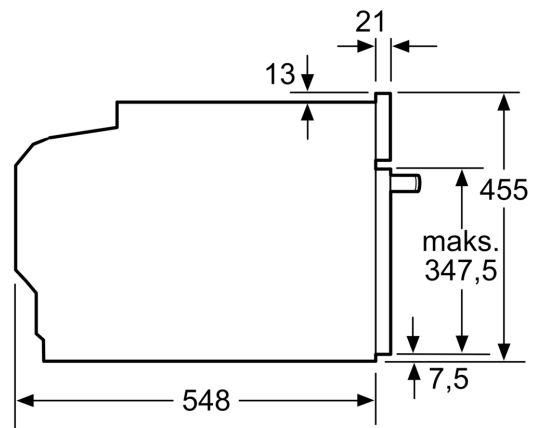


Mål i mm

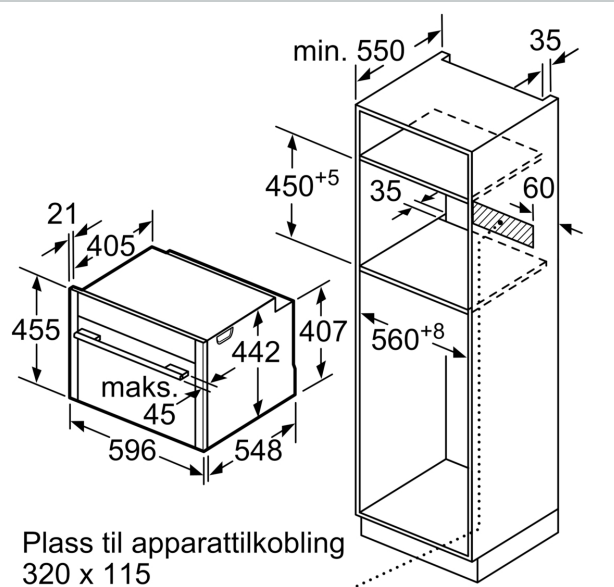

Mål i mm

Innbygging med platetopp.

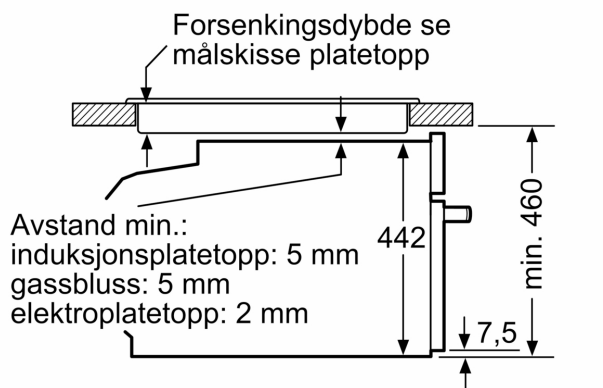

Mål i mm

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm