# N 90, KOMPAKTOVN MED MIKROBØLGE, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
# C29MS3AY0

Flex Design kompakt innbyggingsovn med mikrobølgeovn - utskiftbare designelementer i ulike farger. Home Connect - styr stekeovnen via appen.

- √ 4,1" Full Touch TFT Display: Enkel å bruke med en intuitiv meny for smart og gledesfylt matlaging.
- √ Flex Design: Velg overflater som matcher resten av estetikken på kjøkkenet ditt – nå og senere!
- √ Sømløs kombinasjon med Flex Design: La favoritt-hvitevarene dine gli sammen på en sømløs måte.
- √ Inverter Technology: Varm opp maten jevnt og gradvis.
- √ Kombinert mikrobølgeovn og ovn - den praktiske løsningen for å spare plass og tid

## Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist

## Ekstra tilbehør

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universalpanne med ker. non-stick-belegg, Z11CR10X0 Baking and roasting grid (standard), Z12CB10A0 Bakebrett, emalje, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z13CV05S0 Dekklist, Z13CV06S0 Decor strip, Z1655CA0 Grillrist, Z166CAX0 SeamlessCombination mounting kit, Z1913X0 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45

## Ekstra tilbehør

Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45,

## Beskrivelse

**Teknisk data**

Type mikrobølgeovn: ..... Kombimikro
Kontrolltype: ..... Elektronisk
Mål (HxBxD): ..... 455x596x548 mm
Innvendige mål: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm
Lengden på strømledningen: ..... 150 cm
Nettovekt: ..... 33.7 kg
Bruttovekt: ..... 36.2 kg
EAN-kode: ..... 4242004266631
Maks. mikrobølgeeffektnivå: ..... 900 W
Tilkoblingsgrad: ..... 3600 W
Sikring: ..... 16 A
Spenning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 60; 50 Hz
Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord
Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist

4 242004 266631

Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45

# N 90, KOMPAKTOVN MED MIKROBØLGE, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
# C29MS3AY0

## Beskrivelse

### Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompaktovn med mikro med 21 oppvarmingsmåter: CircoTherm varmluft, over-/undervarme, varmluftsgrill, stor Vario grill, liten grill, pizzafunksjon, bakeinnstilling, separat undervarme, hydrobaking, heveinnstilling for brød, forvarming, holdvarm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Mikrobølge, 4D Hot air, over-/undervarme, grill + mikrobølge, grill halv bredde + mikrobølge, Hot air grilling
- Maks. effekt: 900 W; 5 mikrobølgeeffekter (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 45 l

### Ovnsnivåer og skinner

- Antall ovnsnivåer: 3 stk.
- Teleskoputtrekk, 1 nivå

### Design

- Flex Design
- TouchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

### Rengjøring

- EcoClean bakvegg
- Rengjøringssystem EasyClean® og selvrensende bakvegg

### Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- NE62
- elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur
- optisk temperaturkontroll
- med dempet lukking, myk åpning
- myk åpning
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- LED-belysning, ovnbelysning kan slukkes
- Innebygget kjølevifte
- Rustfri ventilator
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

### Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist

### Miljø og Sikkerhet

- Maks. temperatur på ovnsdør: 40 °C
- 3 stk.: glasert CoolTouch-dør
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter

### Tekniske info

- Lengde kabel: 150 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW

### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

# N 90, KOMPAKTOVN MED MIKROBØLGE, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
# C29MS3AY0

## Måltegninger

Mål i mm

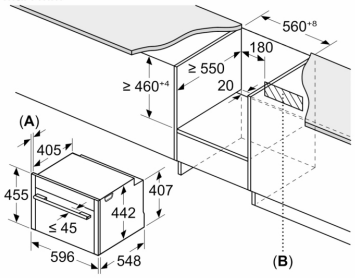


**A:** 22,6 mm

**B:** Plass til apparattilkobling 320 x 115 mm

Mål i mm

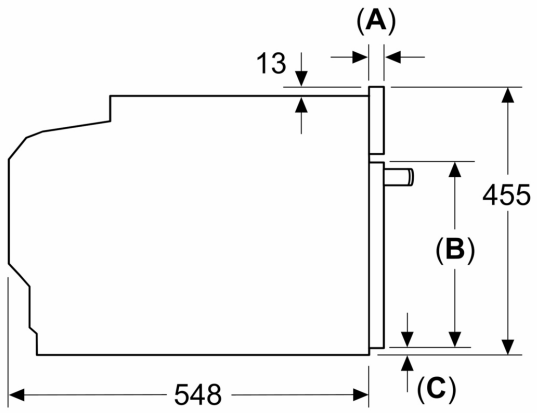


**A:** 22,6 mm
**B:** ≤ 347,5 mm
**C:** 7,5 mm

**Installasjon av to apparater oppå hverandre**
**Luftutskiftning**

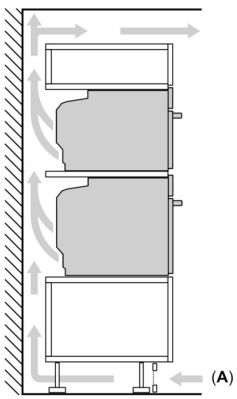


**A:** Luftinntak ≥ 200 cm²

Mål i mm




**A:** 22,6 mm

**B:** Plass til apparattilkobling 320 x 115 mm

**C:** Ventilasjon i sokkel ≥ 200 cm²

Innbygging med platetopp.

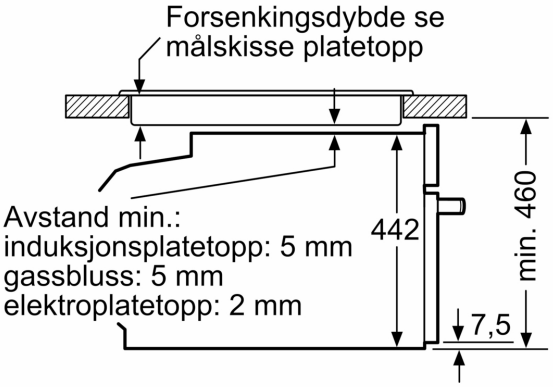


Mål i mm

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

| **Platetopptype** | **min. benkeplatetykkelse** | |
|---|---|---|
| | tradisjonell | plano |
| Induksjonsplatetopp | 42 mm | 43 mm |
| Heldekkende induksjonsplatetopp | 52 mm | 53 mm |
| Gassbluss | 32 mm | 43 mm |
| Elektrisk platetopp | 32 mm | 35 mm |