

N 70, Integrert ventilator, 52 cm, Edelstål D55ML66N1



Den innbyggede ventilatoren som passer diskre i ditt kjøkken.

- ✓ Efficient Drive-motor – Stillegående og energieffektiv motor for et roligere kjøkken.
- ✓ Intensiv modus - øker oppsugingsevne ved behov
- ✓ Dimme-funksjon: tilpass belysningen etter anledningen
- ✓ Intervallventilasjon - lufter automatisk en gang i timen for frisk luft på kjøkkenet.
- ✓ Automatisk After-running: ventilasjonen fortsetter i noen minutter, selv etter du har skrudd av ventilatoren

Beskrivelse

Teknisk data

Type : Built-in/Built-under
Lengden på strømledningen : 150 cm
Nisjemål (H x B x D) : 418mm x 496.0mm x 264mm mm
Produkthøyde : 418 mm
Minsteavstand til el. kokepl. : 500 mm
Minsteavstand til gassbluss : 650 mm
Nettovekt : 8,2 kg
Kontrolltype : Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift : 540 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 684 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft : 513 m³/h
Utlufsdrift boost : 730 m³/h
Maksimal luftstrøm : 540 m³/h
Antall lamper : 2
Støynivå : 64 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett : 120 / 150 mm
Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
EAN-kode : 4242004238287
Tilkoblingsgrad : 172 W
Sikring : 3 A
Spenning : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype : Bygg-inn

Ekstra tilbehør

Z5135X1	Standardfilter (erstatning)
Z5135X3	Omluftsett standard
Z511TD1X1	Omluftsett, long life (eksternt)
Z511TP0X0	Long life filter (erstatning)
Z511XB1X6	Clean Air Plus filter (erstatning)
Z511XC1X6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)



4 242004 238287

N 70, Integrert ventilator, 52 cm, Edelstål

D55ML66N1

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 540 m³/t, intensiv 730 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
Kapasitet omluftsdrift:
Maks. normal bruk: 513m³/h
Intensivt: 684m³/h
Lydnivå omluftsdrift:
Maks. normal bruk: 71dB(A) re 1 pW
Intensivt: 77 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Komfort

- Lettbetjente taster (3 hastigheter og 1 intensivtrinn) med LED display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Intervallgang
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Design

- Belysning: 2 x LED-spot 1W
- SoftLight
- RimVentilation - kantventilasjon

Dimensjoner:


- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

N 70, Integrert ventilator, 52 cm, Edelstål

D55ML66N1


Måltegninger

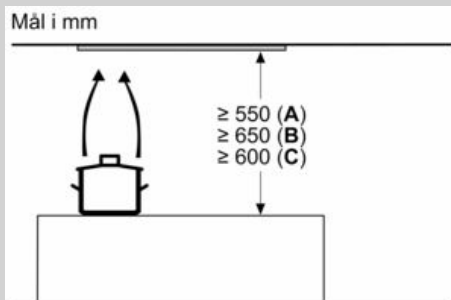


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen


C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

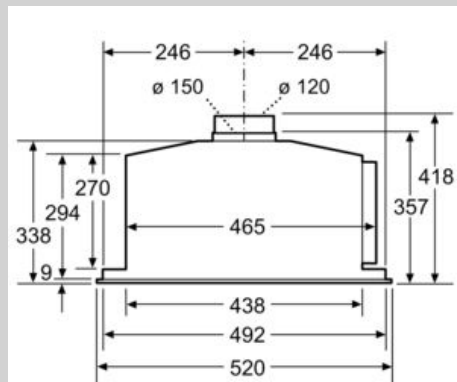

Mål i mm



Mål i mm

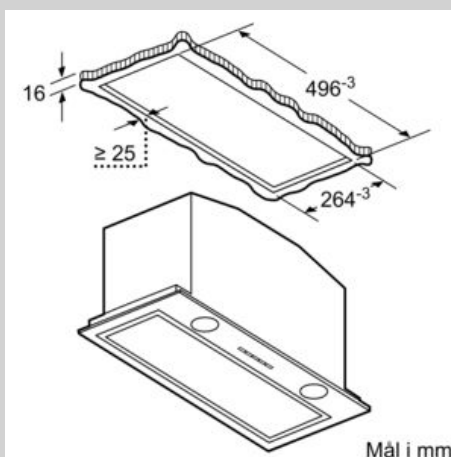

Mål i mm