


N 70, Integrert ventilator, 86 cm, edelstål
D58ML66N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Ekstra tilbehør

Z5100X0	Fjernbetjening
Z5135X1	Standardfilter (erstatning)
Z5135X3	Omluftsett standard
Z51ITPOX0	Long life filter (erstatning)
Z54TR60X3	CleanAir, uttrekksventilator

Kraftig innbyggingsventilator – usynlig plassering over komfyren.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 820 m³/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Intensiv innstilling øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter Intensivtrinn, automatisk tilbakestilling etter 6 minutter
- ✓ Svært stillegående med kun 50 dB

Beskrivelse

Teknisk data

Type : Tradisjonell
Godkjennelse : CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) : 150
Nisjemål i mm (H x B x D) : 418mm x 836.0mm x 264mm
Minsteavstand til el. kokepl. : 500
Minsteavstand til gassbluss : 650
Nettvekt (kg) : 10,261
Kontrolltype : Elektronisk
Maks. luftgjennomstrømming (m³/t) : 610
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 370.0
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m³/t) : 820
Antall lamper : 2
Støynivå (dB (A) re 1pW) : 64
Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120
Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
EAN-kode : 4242004186960
Tilkoblingseffekt (W) : 272
Sikring (A) : 3
Spennings (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype : Bygg-inn



4 242004 186960

N 70, Integrert ventilator, 86 cm, edelstål

D58ML66N0

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala från A++ till E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 610 m³/t, intensiv 820 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Komfort

- Lettbetjente taster (3 hastigheter og 1 intensivtrinn) med LED display
- Intensivtrinn, automatisk tilbakestilling etter 6 minutter
- Intervallgang
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Design


- Belysning: 2 LED-spot 1W
- SoftLight
- RimVentilation - kantventilasjon

Tilbehør


- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)

N 70, Integrert ventilator, 86 cm, edelstål
D58ML66N0


Måltegninger

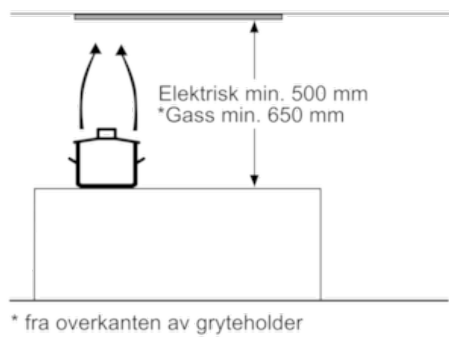


Mål i mm

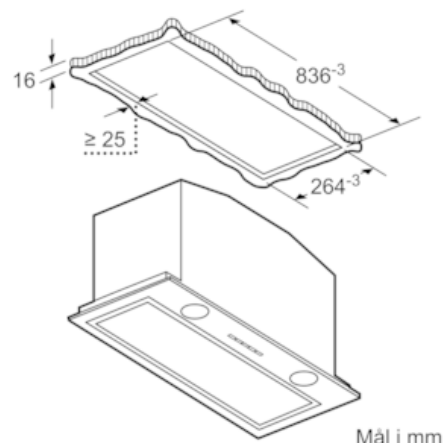

Mål i mm



Mål i mm

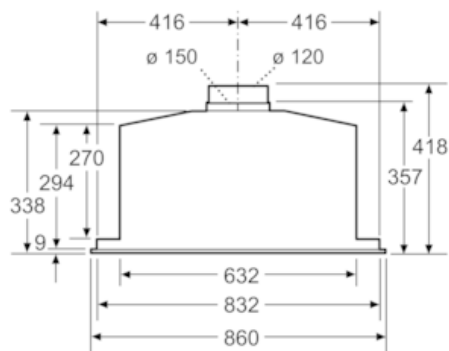

Mål i mm