


N 90, VEGGMONTERT VENTILATOR, 90 CM, KLART
GLASS M SVART TRYKK
D95FRW1S2



B



Z51AFB1X6	Clean Air Plus filter (erstatning)
Z51AFI1X6	Clean Air Plus omluftsett
Z51AFR0X0	Omluftsett, long life (uten kanal)
Z51AFS0X0	Omluftsett, long life
Z51AFV1X6	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)
Z99QX70X0S	Adapter

Stilig og kraftig ventilator med rett magnetisk front, som du kan skrive på, eller bruke som bokhylle.

- ✓ Omgivelseslys – Personlig tilpasset lyssetting med endeløst mange farger, via Home Connect.
- ✓ Fully Automatic Hood – Tar kontrollen så snart du slår på platetoppen.
- ✓ Cooktop-based Hood Control – Still inn ventilatorens effektnivå og lyssetting.
- ✓ Efficient Drive-motor – Stillegående og energieffektiv motor for et roligere kjøkken.

Type: Wall-mounted
Lengden på strømledningen: 130.0 cm
Høyde på skuff: 430 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: 450 mm
Nettovekt: 28.6 kg
Kontrolltype: Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: 394 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 578.0 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft: 311 m³/h
Utlufstdrift boost: 717 m³/h
Maksimal luftstrøm: 394 m³/h
Antall lamper: 2
Lydnivå: 57 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: 120 / 150 mm
Materiale, fettfilter: Vaskbar aluminium
EAN-kode: 4242004261490
Tilkoblingsgrad: 150 W
Sikring: 10 A
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype: Veggmontert



N 90, VEGGMONTERT VENTILATOR, 90 CM, KLART GLASS M SVART TRYKK D95FRW1S2

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 41.1 kWh/år*
- Lydnivå min/max normal nivå 43/57 dB
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 394 m³/t, intensiv 717 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk: 311 m³/h
- Intensiv: 578 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift med Clean Air Plus filter: Maks. normalt bruk: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- PowerBoost modus

HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett (Gjelder bare i de landene der Home Connect er tilgjengelig).

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K) slik du ønsker

Design

- Svart kanal følger med
- Glassplate: Glass, svart print
- Deksel av glass
- Enkel å rengjøre
- RimVentilation - kantventilasjon
- Lett å installere

Miljø og sikkerhet

Komfort

- CookConnect: Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Ambient Light
- NoiseReduction-funksjon
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display
- Etterdriftsautomatikk i 10 minutter
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Intervallgang
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Belysning: 2 x 3W LED
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

Dimensjoner:



- Dimensjoner utluft (HxBxD): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Bruk med gasstopper er ikke tillatt
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Med tilbakeslagsventil

Teknisk informasjon

- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Lysintensitet: 360 lux
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Tilkoblingseffekt: 150 W


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

N 90, VEGGMONTERT VENTILATOR, 90 CM, KLART
GLASS M SVART TRYKK
D95FRW1S2

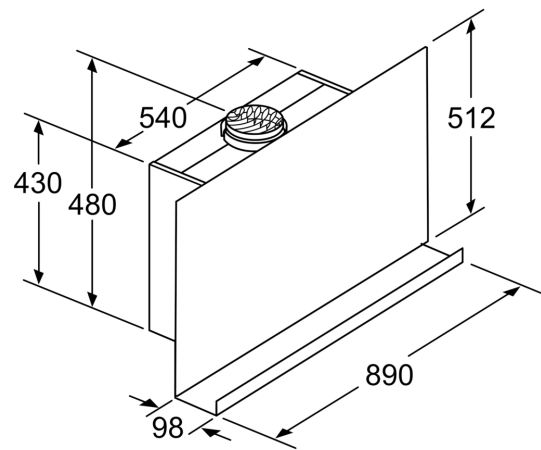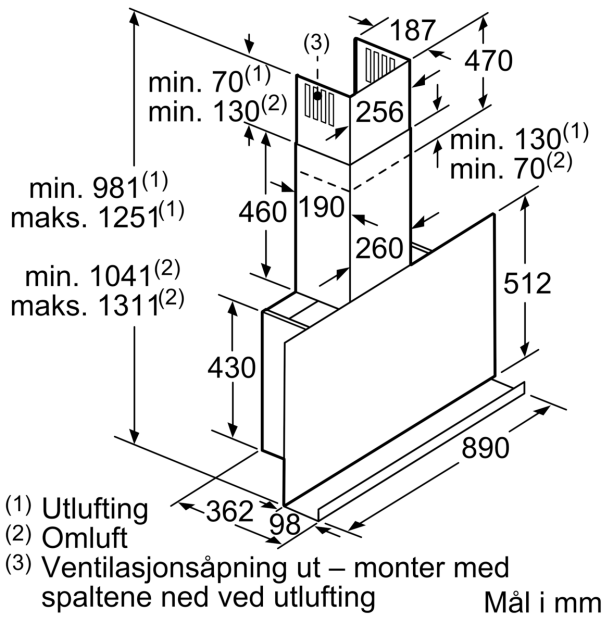


Apparat i omluftsdrift
uten kanal
Omluftssett kreves

Mål i mm

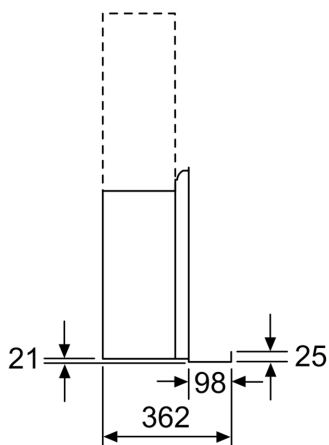

Mål i mm

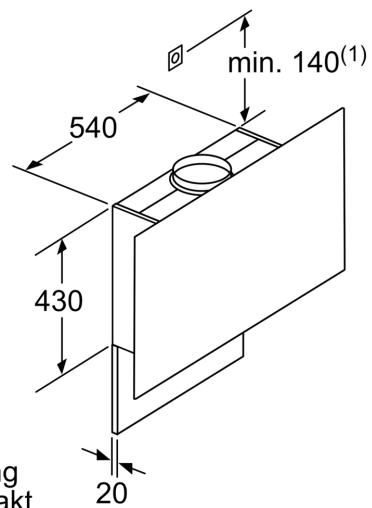

(1)Plassering
av stikkontakt

Ta hensyn til den maksimale
tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm

