

N 50, FRYSESKAP TIL UNDERBYGGING, 82 X 59.8
CM, SOFT CLOSE FLATHENGSEL
G4344XDF0



✓ Soft Close: gled deg over myk stillhet. Døren vil lukke seg mykt, helt av seg selv, når dørvinkelen når 20°.

Energieffektivitetsklasse:F
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
224 kWh/a
Summen av volumet i fryserom: 106 l
Luftbårne akustiske støytstøp: 38 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støytstøp: C
Temperaturdisplay på fryseren: Analog
Belysning: Nei
Produktkategori: Frysenskap
Installasjonstype: Integrert
Dekorramme med plate: Mulig, men tilbehør
Automatisk avfrostning: Nei
Høyde på skuff: 820 mm
Apparatets bredde: 598 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nisjemål (H x B x D): 820 x 600 x 550 mm
Emballasjemål (H x B x D): 890 x 670 x 620 mm
Nettovekt: 37.2 kg
Bruttovekt: 40.1 kg
Tilkoblingsgrad: 90 W
Sikring: 10 A
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230.0 cm
Dørhengsel: Høyre, kan hengesles om
Tining: Manuell
Varselsignal / driftfeil: Både visuelt og hørbart
Låsbar dør: Nei
Antall skuffer / kurver: 3
Antall fryselukker: 0
EAN-kode: 4242004237686
Varemerke: Neff
Modellbetegnelse: G4344XDF0
Produktkategori: Frysenskap
Inkluderte tilbehør: 1 x Isterningsbrett



4 242004 237686

1 x Isterningsbrett

KU1213Z0 Stålfront til helintegrerte maskiner

*N 50, FRYSESKAP TIL UNDERBYGGING, 82 X 59.8
CM, SOFT CLOSE FLATHENGSEL
G4344XDF0*

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: F
- Net volum (frys): 106 l
- Årlig energiforbruk: 224
- Lydnivå: 38 dB

Design

- V
- Kan kombineres med et integrerbart kjøleskap til en komplett kjøl/frys-kombinasjon

Komfort og Sikkerhet

- Dør med dempesystem og dørlukking med SoftClose
- Mekanisk temperaturstyring
- 1 kompressor / 1 kjølekretsløp
- Superfrys med tilbakestillingsautomatikk
- Akustisk og optisk varselsystem

Frysedel

- 3 transparente fryseskuffer
- isterningsbrett

Teknisk informasjon

- Leveres høyrehengslet, kan henges om


Dimensjoner

- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm
- Nisjemål (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

N 50, FRYSESKAP TIL UNDERBYGGING, 82 X 59.8
CM, SOFT CLOSE FLATHENGSEL
G4344XDF0

Mål i mm

Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe bort skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt



A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm

B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg

C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg

D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

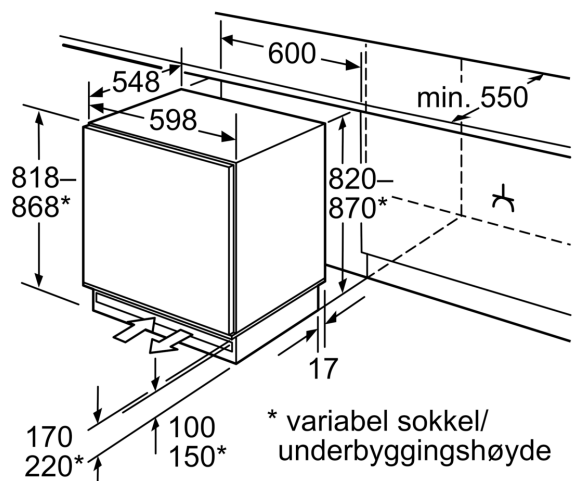

* variabel sokkel/
underbyggingshøyde

Plass til elektrisk tilkobling på høyre eller venstre side av apparatet.
Ventilasjon i sokkelen.

Mål i mm