


N 90, VENTILATOR, 80 CM, KLART GLASS 188WMM1S7



Vår stillegående Glass Draft-ventilator kan utvides med en nesten usynlig glasssskjerm når det oppstår damp og matlukt.

- ✓ Guided Air teknologi – kraftful fjerning av damp og matos uansett hvor på platetoppen grytene og pannene er
- ✓ Glasspanel med belysning – 25 millioner fargealternativer for inspirerende belysning på din platetopp
- ✓ Easy Access Filter – et enkelt knappetrykk er nok til å fjerne Easy Access filteret slik at det kan vaskes i oppvaskmaskin
- ✓ Alltid klar sikt under matlagingen takket være en effektiv motorteknologi som omluft- eller utluftløsning.
- ✓ Cooktop-based Hood Control – Still inn ventilatorens effektnivå og lyssetting.

Z861SB1 90° Horizontal/ liggende bend - Hann, Z861SB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, Z861SI0 Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, Z861SI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, Z861SM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, Z861SM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, Z861SS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, Z92WWB1X6 Clean Air Plus filter (erstatning), Z92WWI1X6 Clean Air Plus omluftsett, Z92WWJ11 Omluftsett, long life, Z92WWM11 Monteringssett ekst. motor, benkevent., Z92WWY8X2 Mounting kit for seamless installation, Z93WWX1X1 Adapt flatkanal rund 90gr vert DN150 met, Z93XXX1X1 Alufleks rundt rør Ø150 mm

Type:Downdraft
Lengden på strømledningen: 130.0 cm
Nisjemål (H x B x D):703mm x 781.0mm x 123mm mm
Høyde på skuff: 709 mm
Nettovekt: 37.0 kg
Kontrolltype: Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: 501 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 525 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft:416 m³/h
Utlufstdrift boost: 775 m³/h
Maksimal luftstrøm:501 m³/h
Lydnivå: 62 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:150 mm
Materiale, fettfilter:Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode: 4242004252276
Tilkoblingsgrad: 300 W
Sikring: 10 A
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype: Innbygging



N 90, VENTILATOR, 80 CM, KLART GLASS 188WMMIS7

Variant

- 80 cm
- Integrert
- Det perfekte apparatet til integrering i et kjøkkenøy eller lignende løsning
- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)
- Til omluftdrift behøves et Clean Air Plus omluftsett (ekstra tilbehør)

Design

- Det gjennomslukte glasspanelet byr på en lysramme rundt glasset og trekkes ut automatisk via en heisemotor
- Apparatet kommer i et ekstraordinært glassdesign utstyrt med rød kantbelysning. Bare velg din favorittfarge via Homeconnect.
- Til installasjon oppå benkeplaten
- Egnet for sømløs installasjon for å skape en stilren enhet med platetoppen

Komfort

- Elektronisk styring via TouchControl betjening
- Elektronisk styring
- Standardfunksjoner finnes på displayet til høyre.
- TouchControl
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Etterdriftsautomatikk i 10 minutter
- Air quality sensor - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matmengde
- CookConnect: Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Fullautomatisk vifte

Funksjoner

- Ved å aktivere Guided Air garanteres optimal luftrensing, uavhengig av gryte høyde og gryteposisjon på koketoppen
- Ambient Light
- Filterkassetten av høy kvalitet med integrerte metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Filter service-knappen løfter automatisk filtrene i rette posisjonen for enkel fjerning
- Glasspanelet kan enkelt fjernes og rengjøres

Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen

Ytelse

- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 501 m³/t, intensiv 775

m³/t

- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Maks. kapasitet: 775 m³/t

Planlegging og installasjon



- Til installasjon oppå benkeplaten
- Egnet for installasjon i et 90cm skap
- Justerbar høyde 250 mm
- Dimensjoner (HxBxD): 709 x 802 x 140 mm
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Kan ikke kombineres med gassplatetopper

Forbruk

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse fettfilter: B *
- Tilkoblingseffekt: 300 W

N 90, VENTILATOR, 80 CM, KLART GLASS
188WMM1S7

Mål i mm




A: Montering av motorenhet på for-/baksiden eller sideforsjøvet med maks. 3 m avstand (krever spesialtilbehør)

Motorenheten må alltid være tilgjengelig

B: 5,5 mm

Mål i mm

Standard tradisjonell montering

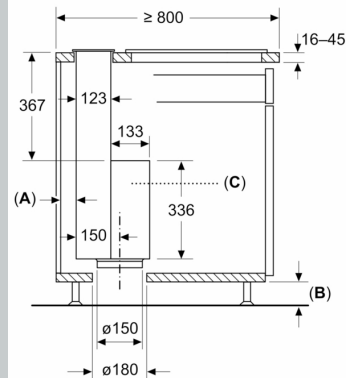

Standard: med benkeplatebindeledd mellom benkeventilasjon og koketopp

A: ≥ 20 mm mellom innsugningsområdet Guided Air og skapveggen

B: ≥ 60 mm for sirkulasjon


≥ 100 mm for avtrekk med kanal i sokkelen

C: Motorenheten må alltid være tilgjengelig

Mål i mm

Sømløs tradisjonell montering

(Spesialtilbehør kreves)

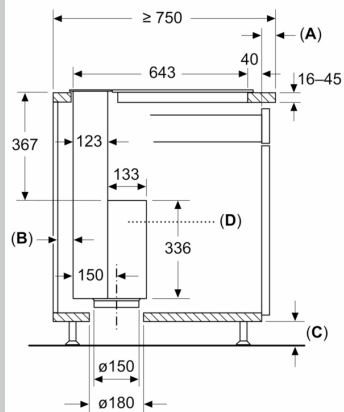

A: Overheng benkeplate – skap

B: ≥ 20 mm mellom innsugningsområdet Guided Air og skapveggen

C: ≥ 60 mm for sirkulasjon

≥ 100 mm for avtrekk med kanal i sokkelen


D: Motorenheten må alltid være tilgjengelig

Mål i mm

Kombinasjon med glasskeramisk platetopp

T68FS6RX2

Sømløs tradisjonell montering




A: Overheng benkeplate – skap

Kan ikke kombineres med gasstopp

Vær obs på følgende for å unngå effekttap:


- Ikke monter overskap eller åpne hylleelementer over apparatet
- Avstand til venstre/høyre mellom apparat og vegg / overskap ved siden av er min. 500 mm
- Avstand mellom apparatramme og vegg min. 50 mm

Mål i mm
Kombinasjon med glasskeramisk platetopp
Standard tradisjonell montering




- Standard: med benkeplatebindeledd mellom benkeventilasjon og koketopp
- Kan ikke kombineres med gasstopp
- Vær obs på følgende for å unngå effekttap:
- Ikke monter overskap eller åpne hylleelementer over apparatet
 - Avstand til venstre/høyre mellom apparat og vegg / overskap ved siden av er min. 500 mm
 - Avstand mellom apparatramme og vegg min. 50 mm

Planleggingsråd sirkulasjonsdrift



A: Yttervegg – U-verdi $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


Standardinstallasjon: delvis i rør i sokkelområdet



B: Yttervegg – U-verdi $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


Installasjon helt i rør inntil sokkelisten ved dårlig isolerte yttervegger eller kaldt gulv

Mål i mm
Kombinasjon med glasskeramisk platetopp
Sømles tradisjonell montering




- A: Overheng benkeplate – skap
- Kan ikke kombineres med gasstopp
- Vær obs på følgende for å unngå effekttap:
- Ikke monter overskap eller åpne hylleelementer over apparatet
 - Avstand til venstre/høyre mellom apparat og vegg / overskap ved siden av er min. 500 mm

Mål i mm
Kombinasjon med glasskeramisk platetopp
Standard tradisjonell montering



- Standard: med benkeplatebindeledd mellom benkeventilasjon og koketopp
- Kan ikke kombineres med gasstopp
- Vær obs på følgende for å unngå effekttap:
- Ikke monter overskap eller åpne hylleelementer over apparatet
 - Avstand til venstre/høyre mellom apparat og vegg / overskap ved siden av er min. 500 mm


Mål i mm
Standard tradisjonell montering

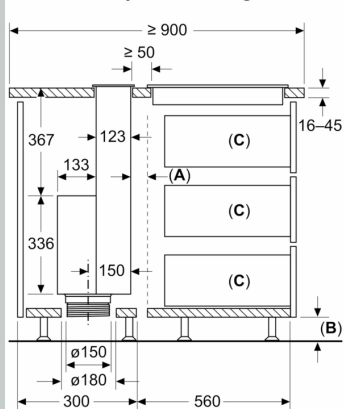

Standard: med benkeplatebindeledd mellom benkeventilasjon og koketopp

- A: Lufteåpning for koketopp
- B: $\geq 60 \text{ mm}$ for sirkulasjon
- $\geq 100 \text{ mm}$ for avtrekk med kanal i sokkelen
- C: Maks. uttrekkslengde
- Motorenheten må alltid være tilgjengelig

Mål i mm
Sømles tradisjonell montering
(Spesialtilbehør kreves)

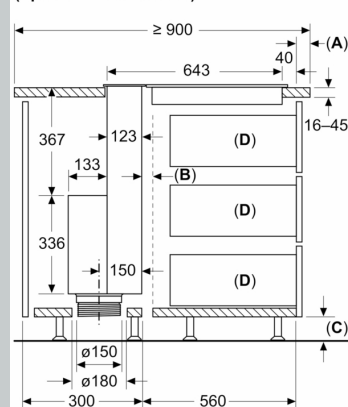

- A: Overheng benkeplate – skap
- B: Lufteåpning for koketopp
- C: $\geq 60 \text{ mm}$ for sirkulasjon
- $\geq 100 \text{ mm}$ for avtrekk med kanal i sokkelen
- D: Maks. uttrekkslengde
- Motorenheten må alltid være tilgjengelig