

N 90, Ventilator, 11 cm, Klart glass m svart trykk
I91VT44N0



A⁺



Platetopp ventilasjon fanger effektivt damp nøyaktig hvor det forekommer på koketoppen. Gir individuell frihet og fleksibilitet i kjøkkenløsning.

- ✓ EfficientDrive motor sparer energi og lar deg lage mat i stillhet
- ✓ TouchControl - takket være vårt integrerte betjeningspanel er det lett å justere og tørke av platetoppen
- ✓ Intensiv modus - øker oppsugingsevne ved behov
- ✓ Automatisk After-running: ventilasjonen fortsetter i noen minutter, selv etter du har skrudd av ventilatoren

Beskrivelse

Teknisk data

Godkjennelse : CE, G-Mark
Lengden på strømledningen (cm) : 130
Nisjemål i mm (H x B x D) : 900-1050mm x 551.0mm x 500mm
Nettovekt (kg) : 13,770
Kontrolltype : Elektronisk
Maks. luftgjennomstrømming (m³/t) : 540
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 480.0
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 430
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m³/t) : 600
Støynivå (dB (A) re 1pW) : 67
Diameter kanalsett (mm) : 150
Materiale, fettfilter : vaskbart rustfritt stål
EAN-kode : 4242004210511
Tilkoblingseffekt (W) : 145
Sikring (A) : 16
Spennning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype : Bygg-inn



4 242004 210511

N 90, Ventilator, 11 cm, Klart glass m svart trykk

191VT44N0

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 540 m³/t, intensiv 600 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 hastigheter og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling

Design

- For montering i benkeplaten
- Effektiv, energisparende og stille IQ-drive motor

Komfort


- Elektronisk styring via TouchControl og digital visning
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:

- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)
- For kullfilterdrift trengs det et kullfilterset (ekstra tilbehør)

N 90, Ventilator, 11 cm, Klart glass m svart trykk
191VT44N0


Måltegninger

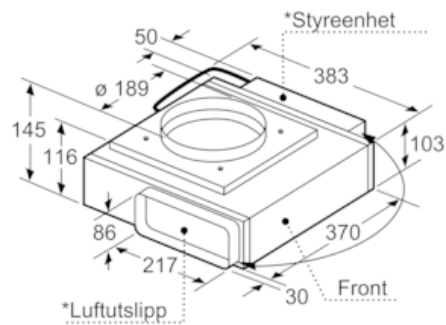


* Luftutslippet og styreenheten kan byttes ut med hverandre
Styreenheten kan ved behov festes på møbelveggen

Mål i mm

Visning styreenhet

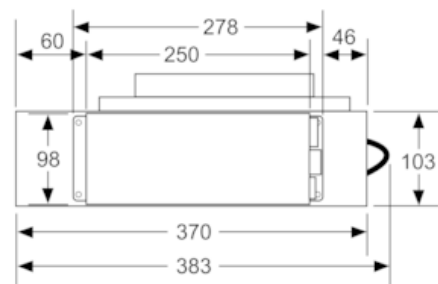


Mål i mm

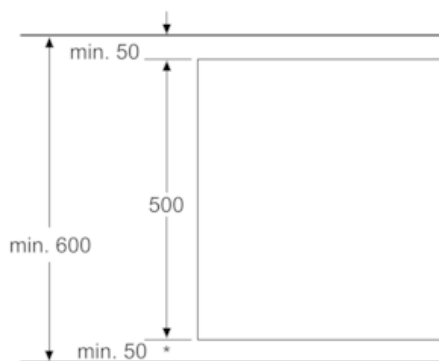


* Ved arbeidsplate med en dybde på 600 mm: 50 mm (ta hensyn til den totale dybden)


Mål i mm

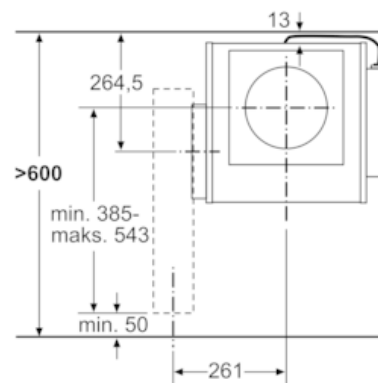

Mål i mm

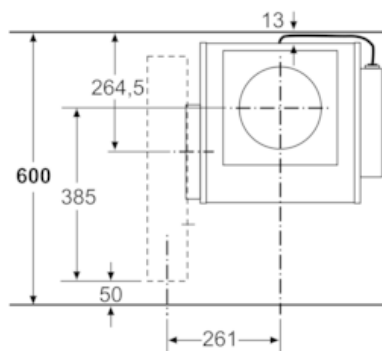

Mål i mm




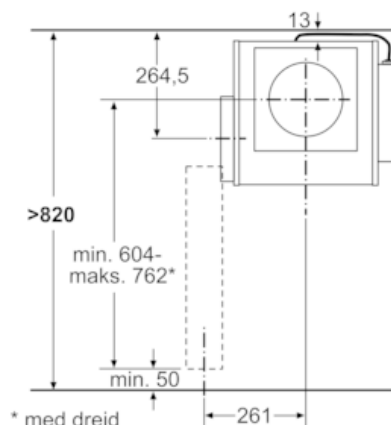


* med dreid overgangsstykke



Mål i mm

N 90, Ventilator, 11 cm, Klart glass m svart trykk
191VT44N0

Måltegninger

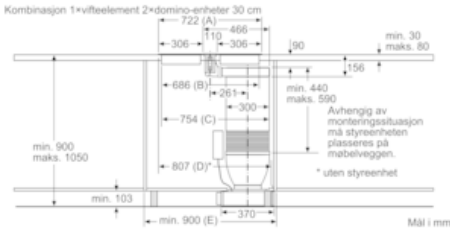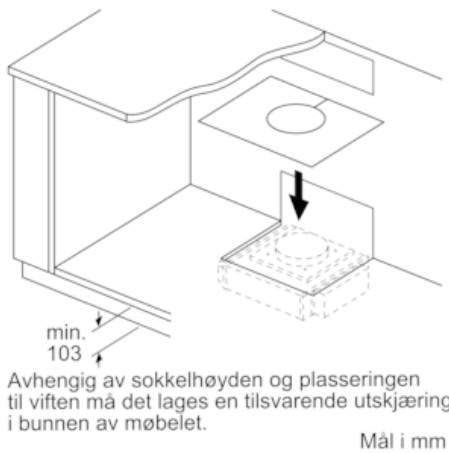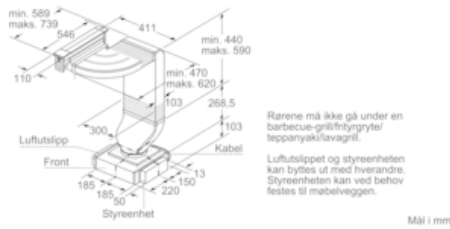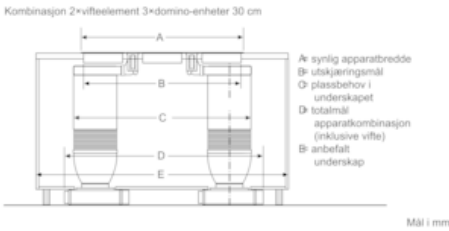

Visning luftutslipp

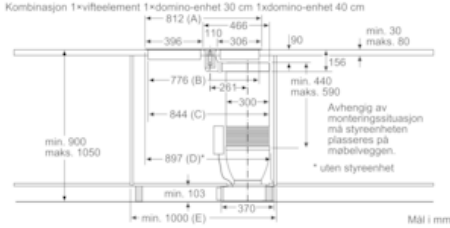
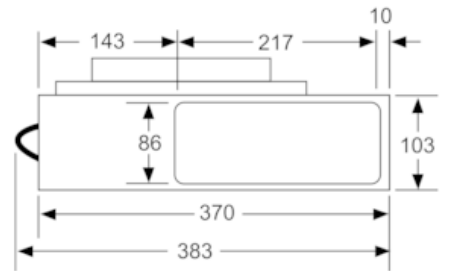


Mål i mm


N 90, Ventilator, 11 cm, Klart glass m svart trykk
191VT44N0

Måltegninger


Utskjæring i bakstykke

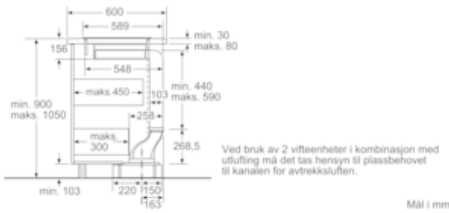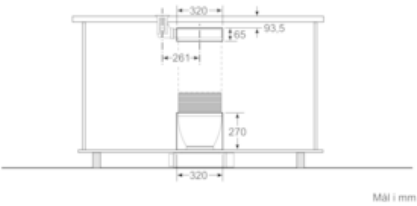



Kombinasjon 2*vifteelement 3*domino-enheter 30 cm

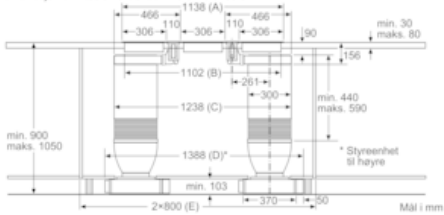

Kombinasjon 2*vifteelement 1*platetopp 80 cm



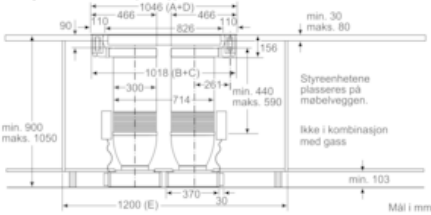


Kombinasjon 2*vifteelement 2*domino-enheter 30 cm 1*domino-enhet 40 cm

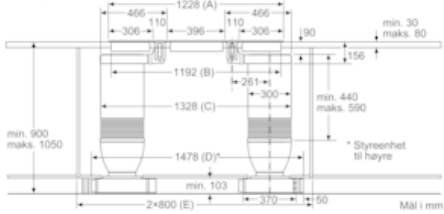

N 90, Ventilator, 11 cm, Klart glass m svart trykk
191VT44N0

Måltegninger

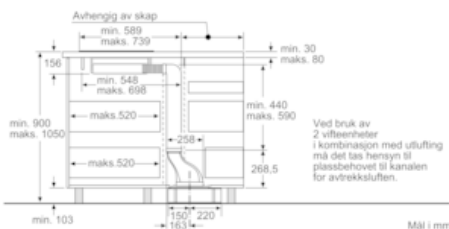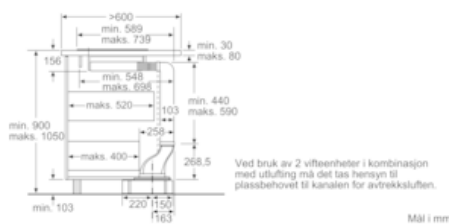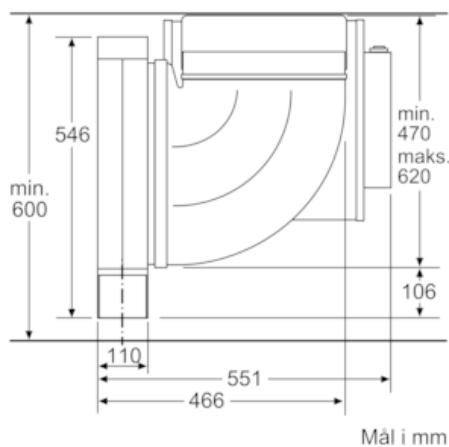


Kombinasjonsmuligheter med
tilsvarende apparat- og utskjæringsmål

Breddetype (cm) 11 | 30 | 40 | 80
Apparattbredde (mm) 110 | 306 | 396 | 826

Utskjæringsmål	Plassering utskjæringsmål	Plassering utskjæringsmål	A	B	C	D	E	
1x11	venstre eller høyre	2x30	722	686	754	maks. 857*	min. 900	
1x11	venstre eller høyre	1x30	812	776	844	maks. 947*	min. 1000	
	1.	2.						
2x11	venstre	høyre	3x30	1138	1102	1238	maks. 1408*	2x800
2x11	venstre	høyre	2x30	1228	1192	1328	maks. 1498*	2x800
2x11	høyre	venstre	1x40**					
2x11	høyre	venstre	1x80***	1046	1018	1018	maks. 1046	1200

* Mål kan reduseres, hvis styreenheten forskyves.
** Rørene må ikke gå under en barbecue-grill/frittgryte/teppanyaki/lavagrill.
*** Styreenheten kan ved behov festes til mabeveggen.

Mål i mm

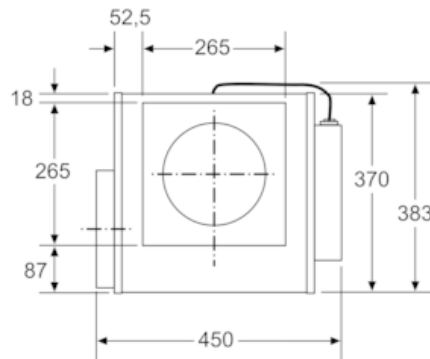

Mål i mm