

N 70, INTEGRERT KJØLESKAP, 177.2 X 55.8 CM,
 SOFT CLOSE FLATHENGSEL
 KI1816OE0



Inkludert tilbehør

1 x Tilbehør til kjøl

Ekstra tilbehør

KS1860Z0 :
 KSGG0MZ0 Butter box
 Z10020 :

- ✓ Door Open Assist: trykk-for-å-åpne-mekanisme for helintegrerte kjøleskap
- ✓ Fresh Safe 2: ideell oppbevaring av frukt, grønnsaker, kjøtt og fisk.
- ✓ Bottle Flex-hylle: kombinert flaskeholder og hylle.
- ✓ Vario Shelf: glasshyllen kan deles, og den ene halvdelen dyttes under den andre for fleksibel tilpasning.
- ✓ Soft Close: glid deg over myk stillhet. Døren vil lukke seg mykt, helt av seg selv, når dørvinkelen når 20°.

Beskrivelse

Teknisk data

Energoeffektivitetsklasse ¹ :	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	115 kWh/a
Summen av volumet i fryserom:	0 l
Summen av volumet i kjølerom:	319 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	37 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Installasjonstype:	Integrt
Dekoramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	558 mm
Dybde på produkt:	545 mm
Nettovekt:	64.2 kg
Tilkoblingsgrad:	90 W
Sikring:	10 A
Dørhengsel:	Høyre, kan hengsles om
Spennin:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrt ventilator i kjøledelen:	Ja
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	6
Flaskehyller:	Nei
EAN-kode:	4242004267720
Varemerke:	Neff
Modellbetegnelse:	KI1816OE0
Produktkategori:	Kjøleskap
Automatisk avfrostning:	n/a
Installasjonstype:	Integrt
Inkluderte tilbehør:	1 x Tilbehør til kjøl



4 242004 267720

¹ Energi-effektivitetsskala fra A til G

N 70, INTEGRERT KJØLESKAP, 177.2 X 55.8 CM,
SOFT CLOSE FLATHENGSEL
KI1816OE0

Beskrivelse

- Kjøleskap for innbygging
- easy installation

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 319 l
- Netvolum kjøl: 319 l
- Net volum (frys):0 l
- Årlig energiforbruk: 115
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydnivå: 37 dB

Design

- Lyst innerrom, lett å rengjøre
- LED med Soft Start i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- 1 kompressor / 1 kjølekretsløp
- Elektronisk temperaturstyring med TouchControl

Kjøledel

- 7 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 6 er justerbare
- 10 dørhyller
- 2x stor dørhylle, 0x liten dørhylle
- Antall store dørhyller: 2

Ferskhetsstasjon

- 1 FreshSafe 2-skuff på teleskopskinner med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt inntil to ganger lengre.
- Transparent grønnsaksskuff med teleskoputtrekk

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Tilkoblingsverdi: 90 W
- Spennin: 220 - 240 V

Tilbehør:

- 1 x Tilbehør til kjøl
- Basert på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbruk avhenger av bruk/plassering av produktet

Miljø og Sikkerhet




Installasjon

Generell informasjon


- SuperKjøl med automatisk tilbakestilling
- Lengde av ledningen:230 cm
- K
- Flathengsler - Door on door, Dør med dempesystem og dørlukking med SoftClose
- openAssist

N 70, INTEGRERT KJØLESKAP, 177.2 X 55.8 CM,
 SOFT CLOSE FLATHENGSEL
 KI1816OE0

Måltegninger

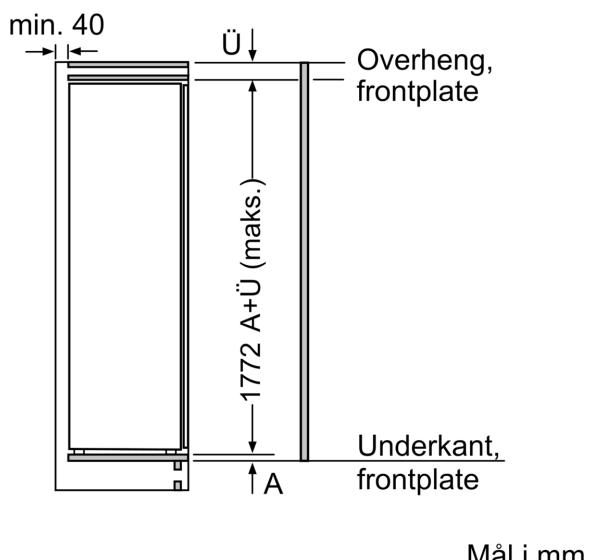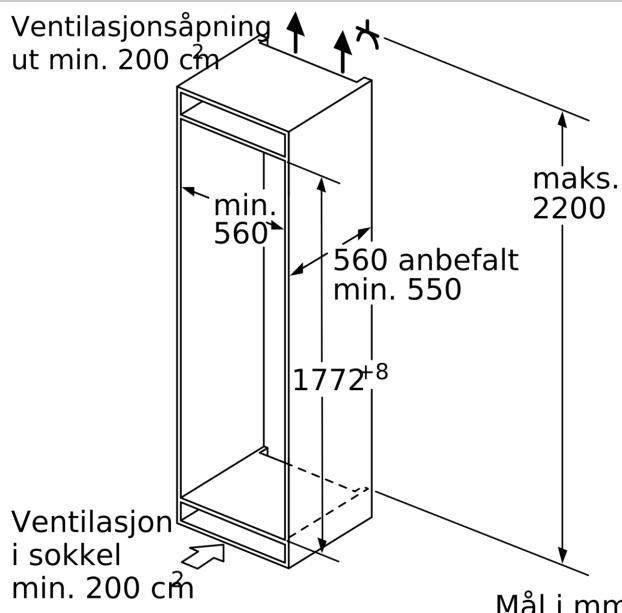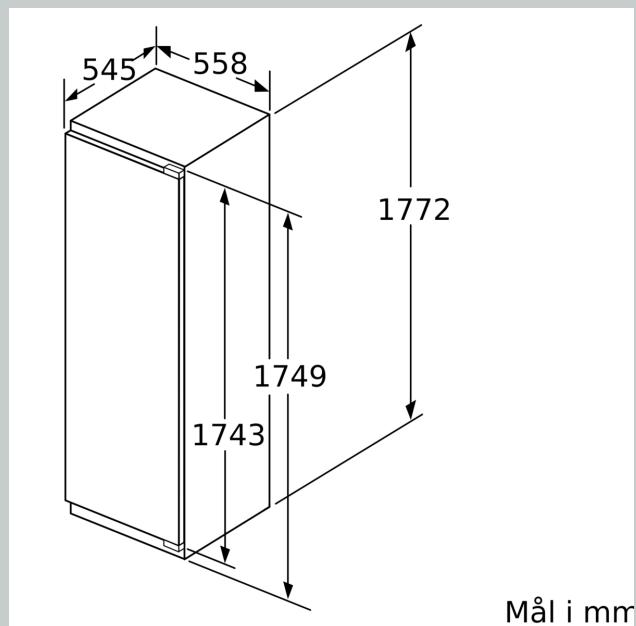


Maks. tillatt vekt på møbelfrontene



Hvis det monteres møbeldører som overskriver den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22

Måltegninger

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.