

N 70, INTEGRERT KJØLESKAP, 177.5 X 56 CM, SOFT
 CLOSE FLATHENGSEL
 K11816OEO



- ✓ Door Open Assist: trykk-for-å-åpne-mekanisme for helintegrerte kjøleskap
- ✓ Fresh Safe 2: ideell oppbevaring av frukt, grønnsaker, kjøtt og fisk.
- ✓ Bottle Flex-hylle: kombinert flaskeholder og hylle.
- ✓ Soft Close – gled deg over myk stillhet. Døren vil lukke seg mykt, helt av seg selv, når dørvinkelen når 20°.
- ✓ Justerbare glasshyller: høydejusterbare glasshyller skaper ekstra plass til inspirerende matretter i ditt kjøleskap.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 115 kWh/a	
Summen av volumet i fryserom:	0 l
Summen av volumet i kjølerom:	319 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	37 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Installasjonstype:	Integrert
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	558 mm
Dybde på produkt:	545 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovekt:	64.2 kg
Tilkoblingsgrad:	90 W
Sikring:	10 A
Dørhengsel:	Høyre, kan henges om
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrert ventilator i kjøledelen:	Ja
Kan henges om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	6
Flaskehylle:	Nei
EAN-kode:	4242004267720
Varemerke:	Neff
Modellbetegnelse:	K11816OEO
Produktkategori:	Kjøleskap
Automatisk avfrostning:	Nei
Installasjonstype:	Integrert
Inkluderte tilbehør:	1 x Tilbehør til kjø

Inkludert tilbehør

1 x Tilbehør til kjø

Ekstra tilbehør

KS1860Z0 :
 KSGG0MZ0 Butter box
 Z10020 :



N 70, INTEGRERT KJØLESKAP, 177.5 X 56 CM, SOFT
CLOSE FLATHENGSEL
K18160EO

Beskrivelse

- Kjøleskap for innbygging
- easy installation

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 319 l
- Netvolum kjøøl: 319 l
- Net volum (frys): 0 l
- Årlig energiforbruk: 115
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydnivå: 37 dB

Design

- Lyst innerrom, lett å rengjøre
- LED med Soft Start i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- 1 kompressor / 1 kjølekretsløp
- Elektronisk temperaturstyring med TouchControl

Kjøledel

- 7 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 6 er justerbare
- 10 dørhyller
- 2x stor dørhylle, 0x liten dørhylle
- Antall store dørhyller: 2

Ferskhetssystem

- 1 FreshSafe 2-skuff på teleskopskinner med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt inntil to ganger lenger.
- Transparent grønnsaksskuff med teleskoputtrekk

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Tilkoblingsverdi: 90 W
- Spenning: 220 - 240 V

Tilbehør:

- 1 x Tilbehør til kjøøl
- Basert på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbruk avhenger av bruk/plassering av produktet

Miljø og Sikkerhet


Installasjon

Generell informasjon


- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling
- Lengde av ledningen: 230 cm
- K
- Flathengsler - Door on door, Dør med dempesystem og dørlukking med SoftClose
- openAssist

N 70, INTEGRERT KJØLESKAP, 177.5 X 56 CM, SOFT
CLOSE FLATHENGSEL
K118160EO


Måltegninger

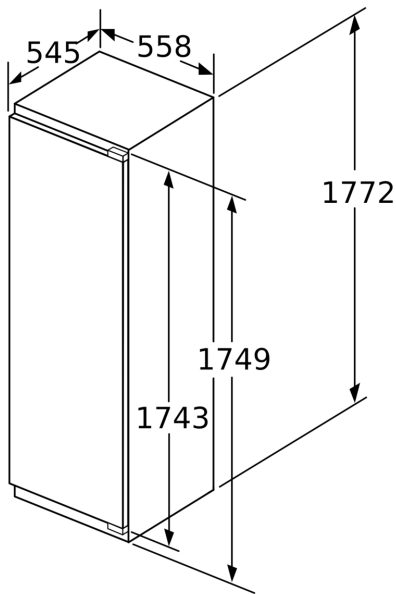

Mål i mm

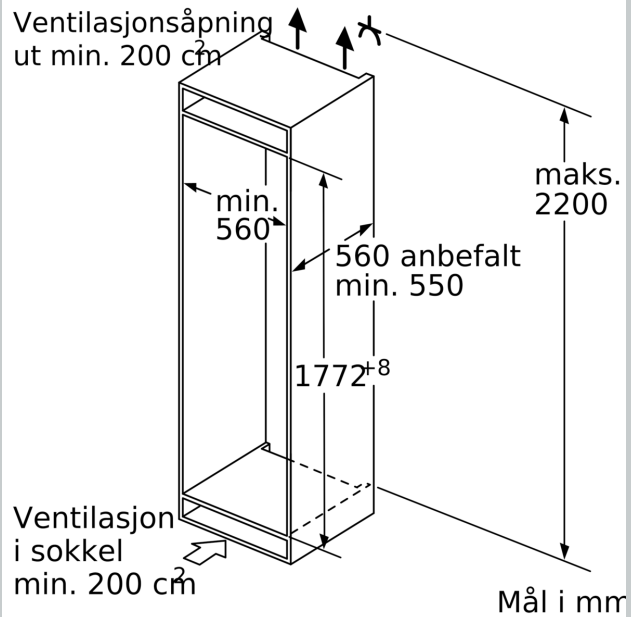


Mål i mm

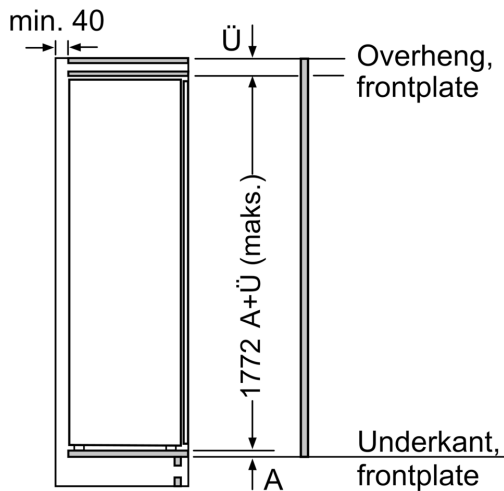

Mål i mm

Maks. tillatt vekt på møbelfrontene

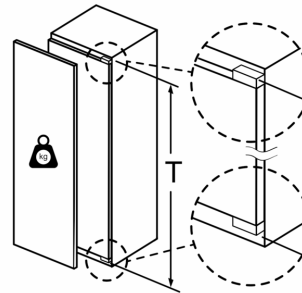


Hvis det monteres møbeldører som overskrider den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22

Måltegninger

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel

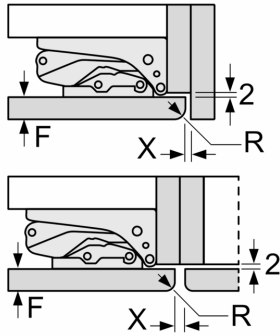

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.