

N 70, INTEGRERT VAKUUMSKUFF, 60 X 14 CM,
 FLEX DESIGN
 N29XA11Y1



Ekstra tilbehør

Z1365WX0 ; Z9014AY0 Flex Design AG 14 AD/WD/VD 14, Z9014BY0 FlexDesign BB 14 WD/VD 14, Z9014DY0 FlexDesign DB 14 WD/VD 14, Z9014MY0 FlexDesign MS 14 WD/VD 14, Z9060AY0 (SC) FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC) FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC) FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC) FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

Installasjonstilbehør

Z9014AY0 Flex Design AG 14 AD/WD/VD 14, Z9014BY0 FlexDesign BB 14 WD/VD 14, Z9014DY0 FlexDesign DB 14 WD/VD 14, Z9014MY0 FlexDesign MS 14 WD/VD 14, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, ZC060AY0 SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee, ZC060BY0 SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee, ZC060DY0 SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee, ZC060MY0 SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee

Vakuumsuff - for tilberedning av retter tilberedt sous vide. Vakuumsuffselede retter dampet i dampovnen på konstant lav temperatur.

- ✓ En ny verden av muligheter med opptil 99% vakuumering: for intensive smaksopplevelser på kjøtt og grønnsaker.
- ✓ Utvendig vakuumsuffsele - din praktiske utvidelse for fleksibel suffsele av større glass og plastbeholdere.
- ✓ Push & Pull: Åpne og lukk suffsen med et forsiktig trykk på den sømløse overflaten.
- ✓ Vakuumsuffsele: Vakuumsuffsen suffsele favorittrettene dine med opptil 99% vakuumsuff.

Beskrivelse

Teknisk data

Installasjonstype: Integriert
 Mål (HxBxD): 140 x 595 x 542 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 230 x 660 x 660 mm
 Nisjemål (H x B x D): 141 x 560 x 550 mm
 EAN-kode: 4242004265764
 Sikring: 6 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord



N 70, INTEGRERT VAKUUMSKUFF, 60 X 14 CM,
FLEX DESIGN
N29XA11Y1

Beskrivelse

Vakuumering:

- 3 vakumerings nivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
- 3 vakumerings nivåer for vakuumering utenfor kammeret, maks 90%
- 3 forseglingsnivåer for ulike posetykkelser og materialer.

Design

- Flex Design
- touchControl panel

Komfort

- Ovnsrom: 8 l
- push&pull - åpning uten håndtak
- Automatisk tilkoblingserkjennelse for vakuumering med slangeutstyr utenfor kammeret
- Tørkeprogram for vakuumpumpe
- En stopposisjon forhindrer tilfeldig lukking av skuffen.
- Vakuumposene holdes trygt på plass ved hjelp av en klips.

Tilbehør

- 1 x M**0214, 1 x M**0212, 50 x M**0210, 50 x M**0209, 1 x M**0213, 3 x M**0215

Miljø og Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Dørkontaktbryter

Tekniske info


- Lengde kabel: 150 cm
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 0.32 kW
- Spenning: 220 - 240 V

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 140 mm x 595 mm x 542 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.


N 70, INTEGRERT VAKUUMSKUFF, 60 X 14 CM,
FLEX DESIGN
N29XA11Y1

Måltegninger

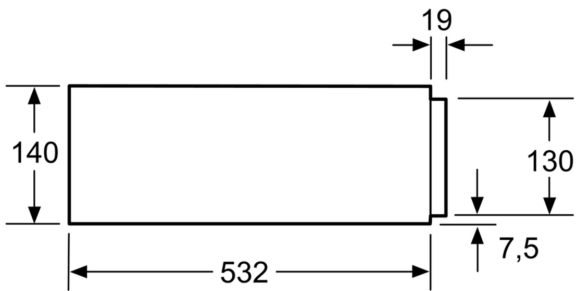

Over en varmeskuff kan
kompakt-stekeovner med en
apparathøyde på 455 mm bygges inn.
Underlegg er ikke nødvendig.

Mål i mm

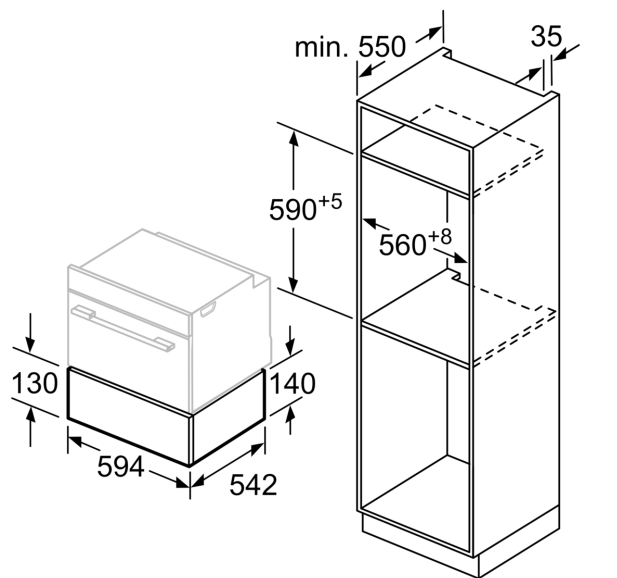

Mål i mm