


## N 70, INDUKSJONSTOPP MED INTEGRERT VENTILATOR, 70 CM, OVERFLATEMONTERING MED RAMME T47TD7BN2


**B**


### Inkludert tilbehør

1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter

### Ekstra tilbehør

Z811DU0 Acoustics Filter, Z821PD1 Tilbehør til ventilasjon, sort, Z821VR0 cleanAir recirculation replenishment fil, Z821VR1 Clean Air Plus filter, Z861KE1 Tilbehør, Z861KR0 Tilbehør, Z861KR1 Tilbehør, Z861KR2 ; Z861SB1 90° Horizontal/ liggende bend - Hann, Z861SB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, Z861SB3 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, Z861SB4 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, Z861SI0 Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, Z861SI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, Z861SM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, Z861SM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, Z861SS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, Z861SS2 Fleksibel kanal - Hunn, Z9404SE0 4 stycken set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9428FE0 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ; Z9914X0 Skjøtelist Domino

Induksjonsplatetopp med integrert ventilasjon - to apparater i ett, for optimal oversikt under matlagingen.

- ✓ Touch Control – Kontroller platetoppen din med et enkelt trykk.
- ✓ Combi Induction – Slå sammen to runde induksjonssoner så de passer til store gryter og kar.
- ✓ Redusert støy – vår optimaliserte motor garanterer stille og komfortabel matlaging.
- ✓ Vaskbare filtre - Enkle å ta ut og klare for oppvaskmaskinen.
- ✓ Frying Sensor – Holder temperaturen i stekepannen konstant for å unngå svidd mat.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Modelltype: .....Kokesone  
 glasskeramikk  
 Installasjonstype: ..... Integriert  
 Vermetype: ..... Elektrisk  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 223 x 560-560 x 490-490 mm  
 Apparatets bredde: ..... 708 mm  
 Mål (HxBxD): .....223 x 708 x 546 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): .....431 x 950 x 672 mm  
 Nettovekt: .....23.0 kg  
 Bruttovekt: .....29.4 kg  
 Restvarmeindikator: ..... ja  
 Plassering av kontrollpanelet: .....Foran  
 Overflatemateriale: ..... Glasskeramikk  
 Farge overflate: ..... Sort, rustfritt stål  
 Fargen på rammen: .....rustfritt stål  
 Lengden på strømledningen: ..... 110.0 cm  
 Sealed Burners: ..... Nei  
 Power Boost: .....Alle kokesoner  
 2. varmeelement, effekt,W: .....3.6 kW  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: .....9-trinns + 2 intensiv  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 500 m³/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 595.0 m³/h  
 Maks. luftgjennomstrømming omluft: .....487 m³/h  
 Utluftsdrift boost: .....622 m³/h  
 Lydnivå: ..... 69 dB(A) re 1 pW  
 Kullfilter: ..... Nei  
 Driftsmodus: .....Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat)  
 Spenning: ..... 220-240/380-415 V  
 Frekvens: .....50-60 Hz  
 Lengden på strømledningen: ..... 110.0 cm  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 223 x 560-560 x 490-490 mm  
 Mål (HxBxD): .....223 x 708 x 546 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): .....431 x 950 x 672 mm  
 Nettovekt: .....23.0 kg  
 Bruttovekt: .....29.4 kg  
 Inkluderte tilbehør: .... 1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter  
 Moduser for forsinket avstengning: ..... 30R\_12E min



## N 70, INDUKSJONSTOPP MED INTEGRERT VENTILATOR, 70 CM, OVERFLATEMONTERING MED RAMME T47TD7BN2

### Beskrivelse

#### Fleksibilitet

- 70 cm: plass til 4 panner eller kjeler.
- 2 combiZone kokesoner som fungerer enten som to vanlige soner, eller som kan kombineres til en stor sone.
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### Komfort

- touchSlider-kontroll: raskt og enkelt valg av effektnivå ved å enten stryke med fingeren over en skala eller ved å trykke direkte på ønsket effektnivå.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm-funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

#### Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### Cooking assistance

- fryingSensor med 4 temperaturalternativer og 9 automatiske stekeprogrammer: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

#### Design

- DesignFrame

#### Sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Pausefunksjon for enkel rengjøring under tilberedning: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slår av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper

oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

#### Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 223 x 708 x 546
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger
- Installasjon i 60cm underskap mulig

#### Integrert ventilasjonssystem

- Induksjonstopp med helt integrert ventilator.
- Passer til omlufts- og utluftsdrift. Ekstra tilbehør behøves:\*
- - Z811DU0 for utluftsdrift. - Z821PDO for full utluftsdrift og delvis omluftsdrift med cleanAir filtre. Startsett HEZ9VRUD0 for omluftsdrift med cleanAir luktfiltere.
- Estetisk integrert design med varmebestandig glasskeramikktopp for fri bevegelse og plassering av kokekar.
- Ventilasjonssystem med 9 elektronisk styrte effektnivåer og 2 boost/intensiv settings.
- - Automatisk innkobling av ventilasjonssystemet når en kokesone brukes. - Automatisk forsinket avstengning etter matlaging for å fjerne gjenværende lukt (ekstra stillegående lydnivå, 12 min. ved utluft, 30 minutter ved omluft, kan avsluttes manuelt). - Fullstendig manuell kontroll mulig via touchSlider-kontroll: raskt og enkelt valg av effektnivå ved å enten stryke med fingeren over en skala eller ved å trykke direkte på ønsket effektnivå.
- Ventilatoren aktiveres automatisk når en kokesone er i bruk.
- Automatisk utsatt avstengning ettermatlaging for å fjerne gjenværende lukt (ekstremt lavt støynivå - 12 min ved utluftsdrift, 30 min ved omluftsdrift. Kan slås av manuelt).
- Manuell styring mulig via touchSlider-kontroll: raskt og enkelt valg av effektnivå ved å enten stryke med fingeren over en skala eller ved å trykke direkte på ønsket effektnivå..
- Støysvak og energieffektiv høyttelsesmotor med BLDC-teknologi. Svært trykkbestandig selv med lange og mer komplekse kanaler.
- Store integrerte høyttelses fettfiltere i rustfritt stål med 12 lag og et svart topplag for en estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet 94 %.
- - Alle deler av enheten er lett å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandig.
- Øvre væskebeholder med 200ml kapasitet for utilsiktet søl eller kondensat fra matlaging.
- Ekstra væskebeholder med 700ml kapasitet for situasjoner med mye søl. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra.
- Væskesamlingskapasitet 900ml (200ml + 700ml).
- Vannnett viftesystem





## Beskrivelse

- Ytelse ventilasjon:
- - Ekstraksjonsevne utluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 154 m<sup>3</sup>/h , maks. normal setting 500 m<sup>3</sup>/h, maks. Boost-/Intensiv setting 622 m<sup>3</sup>/h.
- - Ekstraksjonsevne omluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 117 m<sup>3</sup>/t , maks. normal setting 487 m<sup>3</sup>/t , maks. Boost-/Intensiv setting 595 m<sup>3</sup>/t.
- - Lydnivå utluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 42 dB re 1 pW, maks. normal setting 69 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 74 dB re 1 pW.
- - Lydnivå omluft (ihht. EN 60704-3. ): min. normal setting 41 dB re 1 pW, maks. normal setting 68 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 72 dB re 1 pW.
- - Fettfiltereffektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- All forbruksdata er foreløpig og basert på seneste testresultater med avanserte prototyper og vil bli oppdatert med tester fra sluttprodukter.
- Fettfilter effektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- Forbruk og energiklasse ihht Regulation (EU) No 65/2014:
  - - energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
  - - Fluidynamisk effektivitet: A.
  - - Gjennomsnittlig forbruk: 57.
  - - Fettfiltreringsklasse: B.
- - Lydnivå (min. normal setting & maks. normal setting): 42 dB & 69 dB .
- Passer til omlufts- og utluftsdrift. Ekstra tilbehør behøves:
  - - Z811DU0 for utluftsdrift. - Z821PD0 for full utluftsdrift og delvis omluftsdrift med cleanAir filtre. Startsett HEZ9VRUD0 for omluftsdrift med cleanAir luktfiltere.
- Apparatet må være fullt tilgjengelig nedenfra (f.eks. for å håndtere den nedre væskebeholderen)







Beskrivelse

N 70, INDUKSJONSTOPP MED INTEGRERT  
VENTILATOR, 70 CM, OVERFLATEMONTERING MED  
RAMME  
T47TD7BN2

Måltegninger

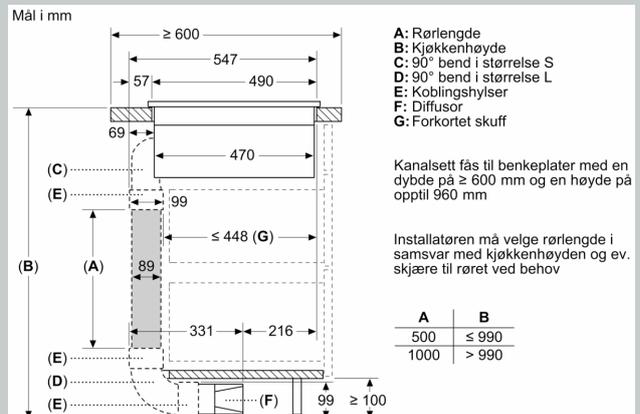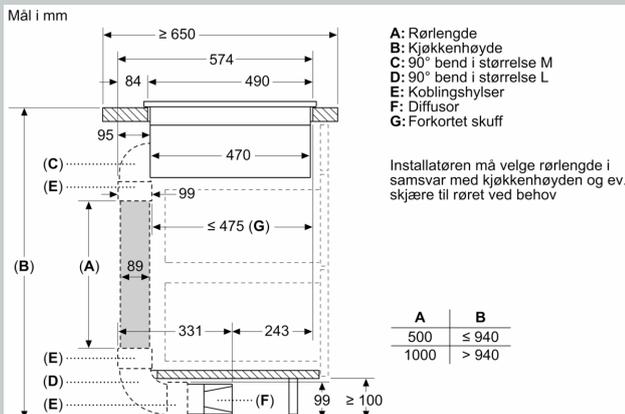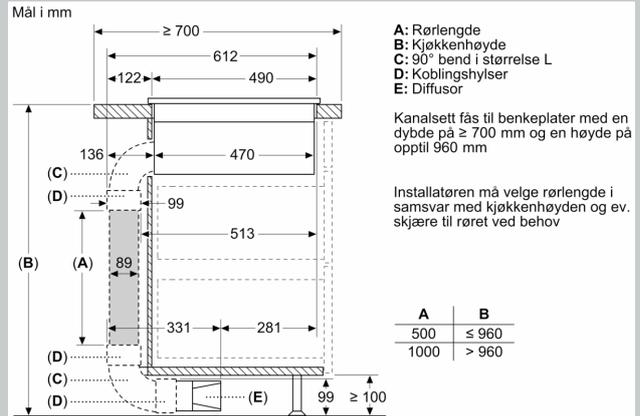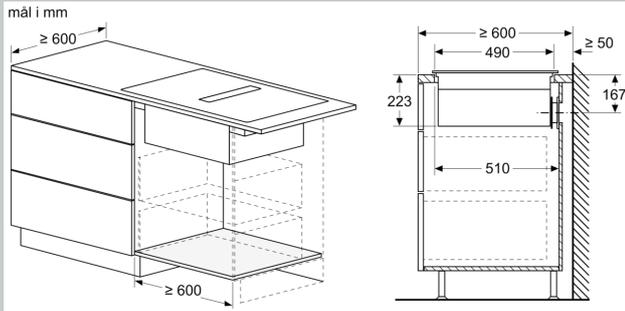



Måltegninger

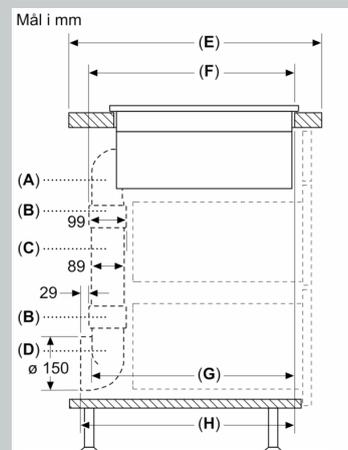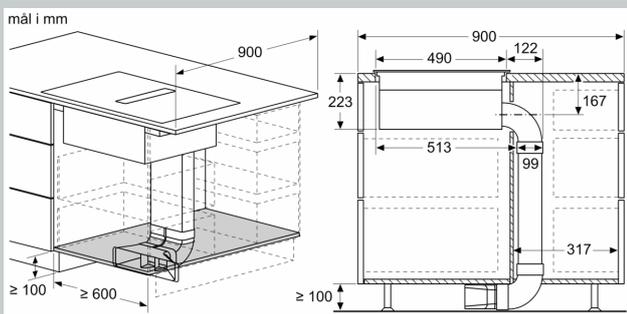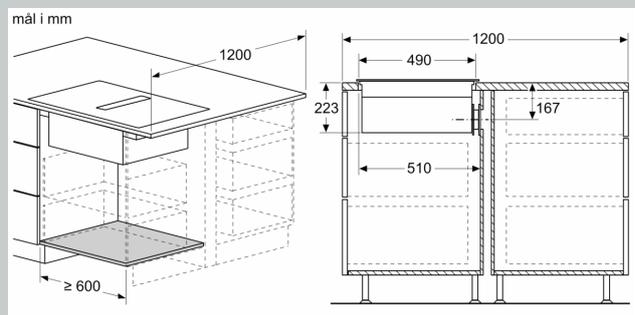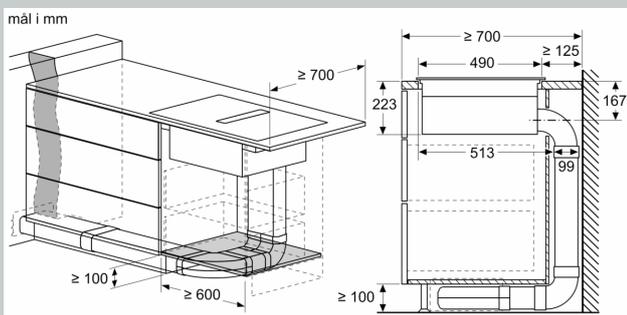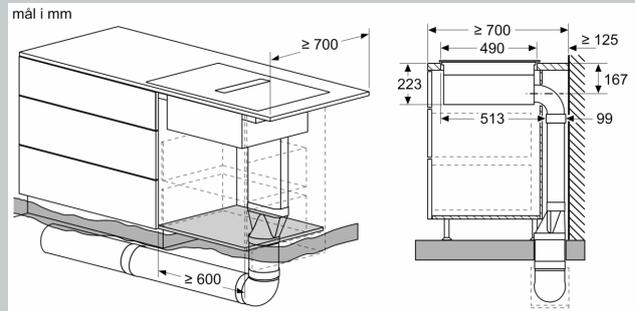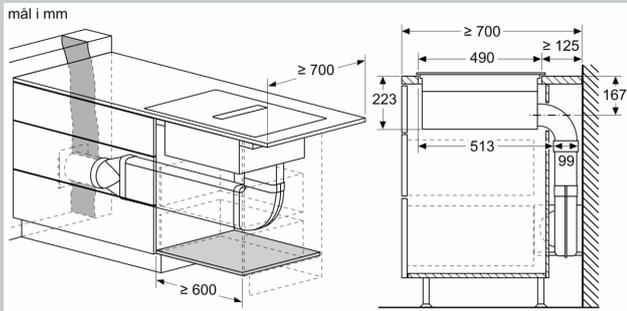


A	E	F	G	H
Størrelse S	≥ 600	547	545	579
Størrelse M	≥ 650	574	569	603
Størrelse L	≥ 700	612	609	643

- A: 90° bend
- B: Koblingshylser
- C: Rett rør
- D: 90° adapter rund-flat

Måltegninger

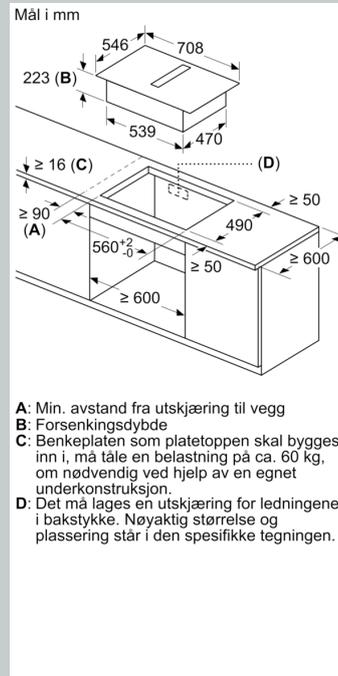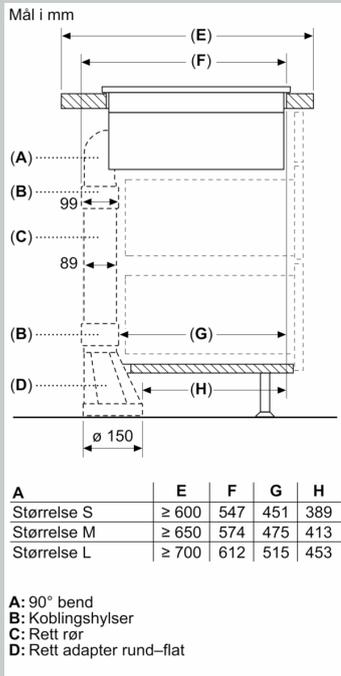


Mål i mm  
Sett forfra

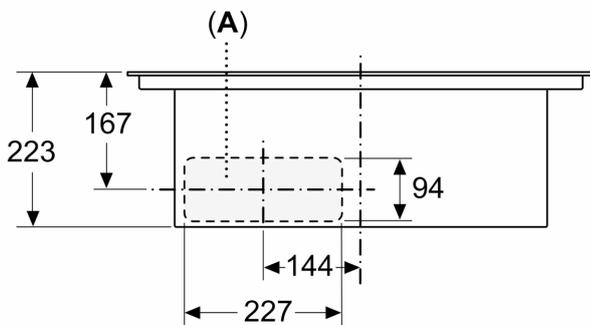


A: Tilkoblet direkte på baksiden



Mål i mm  
Sett fra forfra - møbelutskjæring  
for omluft uten kanal

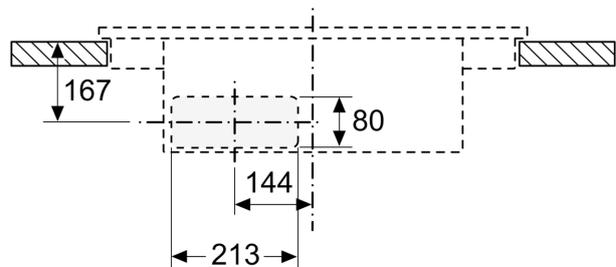

## Måltegninger

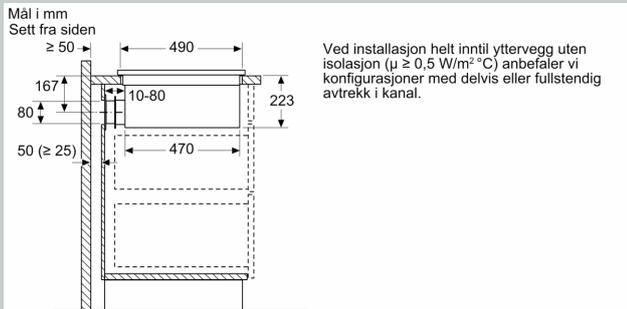

## Mål i mm Sett forfra

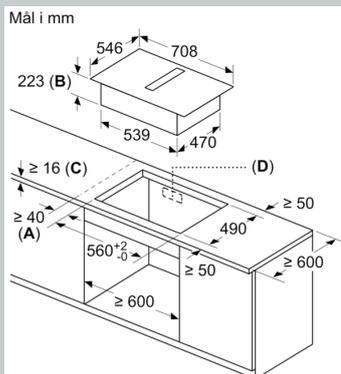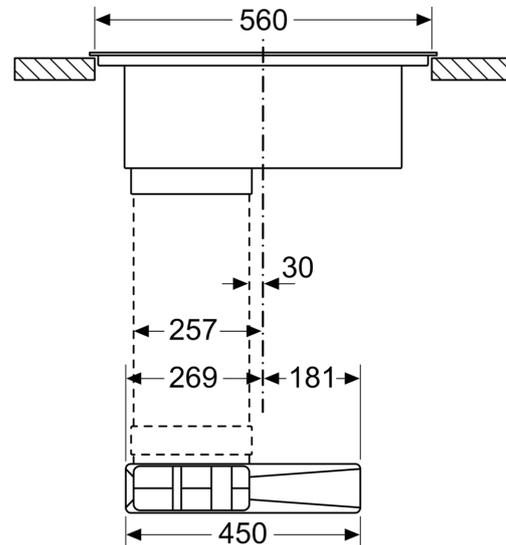

- A:** Min. avstand fra utskjæring til vegg  
**B:** Forsenkingsdybde  
**C:** Benkeplaten som platetoppen skal bygges inn i, må tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendig ved hjelp av en egnet underkonstruksjon.  
**D:** Det må lages en utskjæring for ledningene i bakstykke. Nøyaktig størrelse og plassering står i den spesifikke tegningen.