


N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0



A

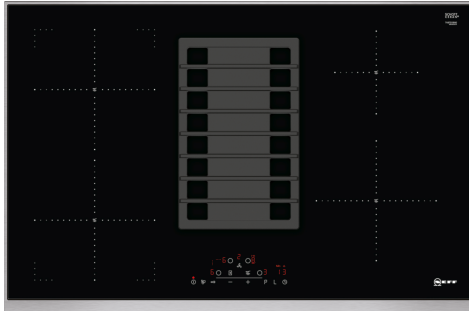

Ekstra tilbehør

Z8100X1	Exhaust kit
Z8200X1	Startsett
Z8500X0	Recirculation filter
Z943SE0 :	
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Pan
Z9914X0	Skjøtelist Domino

Induksjonsplatetopp med integrert ventilasjon - to apparater i ett, for optimal oversikt under matlagingen.

- ✓ Touch Control – en praktisk måte å kontrollere ventilatoren
- ✓ Redusert støy – vår optimaliserte motor garanterer stille og komfortabel matlaging.
- ✓ Space-saving installasjon: takket være montering av motor i lavere skap får du plass til flere skuffer.
- ✓ Frying Sensor med fire justerbare temperaturinnstillinger holder temperaturen konstant og nøyaktig på ønsket nivå.
- ✓ Power Boost – ekstra power når du trenger det for fleksibel og rask oppvarming.

Beskrivelse

Teknisk data

Modelltype:	Kokesone
Installasjonstype:	Integrert
Vermetype:	Elektrisk
Nisjemål (H x B x D):	197 x 780-780 x 500-500 mm
Apparatets bredde:	826 mm
Mål (HxBxD):	197 x 826 x 546 mm
Emballasjemål (H x B x D):	330 x 760 x 940 mm
Nettovekt:	25.7 kg
Bruttovekt:	32.0 kg
Restvarmeindikator:	ja
Plassering av kontrollpanelet:	Foran
Overflatemateriale:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort, rustfritt stål
Fargen på rammen:	rustfritt stål
Lengden på strømledningen:	110.0 cm
Sealed Burners:	Nei
Power Boost:	Alle kokesoner
2. varmeelement, effekt,W:	3.6 kW
5. varmeelement, effekt, W:	1.4 kW
Antall mulige innstillinger av hastighet:	9-trinns + intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift:	551 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	618.0 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft:	557 m³/h
Utlufstdrift boost:	684 m³/h
Lydnivå:	70 dB(A) re 1 pW
Kullfilter:	Nei
Driftsmodus:	Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat)
Fettfiltertype:	kassett
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Lengden på strømledningen:	110.0 cm
Nisjemål (H x B x D):	197 x 780-780 x 500-500 mm
Mål (HxBxD):	197 x 826 x 546 mm
Emballasjemål (H x B x D):	330 x 760 x 940 mm
Nettovekt:	25.7 kg
Bruttovekt:	32.0 kg
Moduser for forsinket avstengning:	30 min



4 242004 223153

N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0

Beskrivelse

Komfort

- touchSlider-kontroll: raskt og enkelt valg av effektnivå ved å enten stryke med fingeren over en skala eller ved å trykke direkte på ønsket effektnivå.
- 17 effektrinn

Profesjonell utrustning

- PowerBoost for alle kokesoner
- Hold varm-funksjon

Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- Varselur
- reStart-funksjon
- QuickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering
- Display som viser energiforbruk

Spesifikasjoner ventilator

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til EN 61591: normal 550 m³/h, intensiv 690 m³/h
- Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal modus, avtrekksluft : 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 9-trinns + intensiv
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling

Design

- Effektiv, energisparende og stille IQ-drive motor
- Ventilasjonsrist i støpejern

Komfort





- Induksjonstopp med integrert ventilator
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Avtagbar fettfilter, oppsamlingsbeholder og sikkerhetstank, kan vaskes i maskin
- Samlebeholder (200 ml) og sikkerhetstanken (700 ml) samler søl

Dimensjoner:

- Utluft eller resirkulering. Tilbehør/startsett må bestilles i tillegg

N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0

Måltegninger

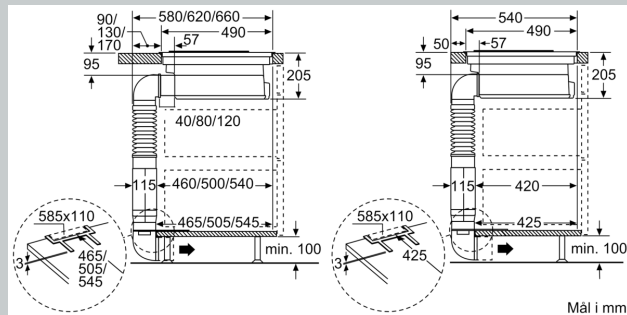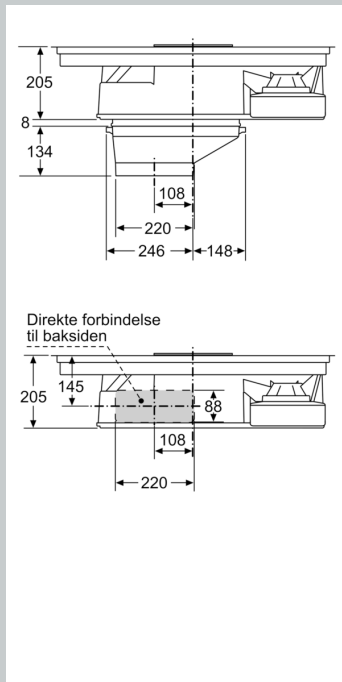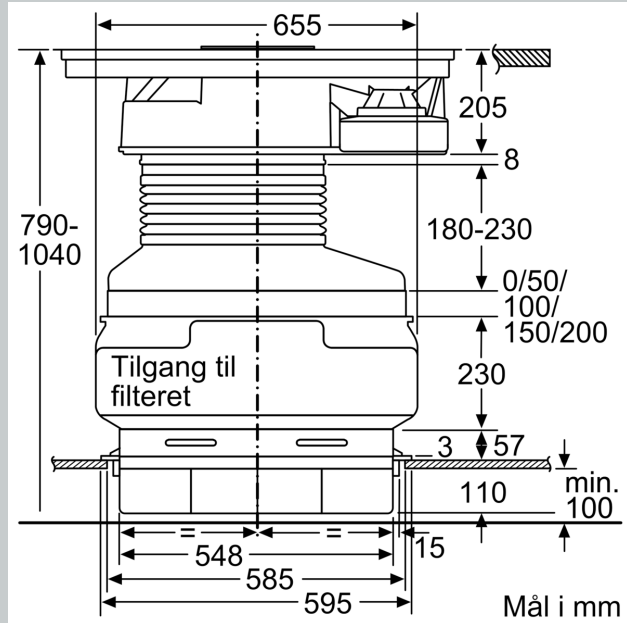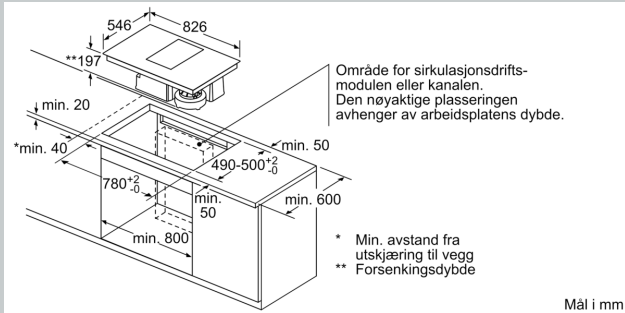

Måltegningar

