


N 70, Induksjonstopp, 60 cm, Overflatemontering uten ramme T56FHS1L0

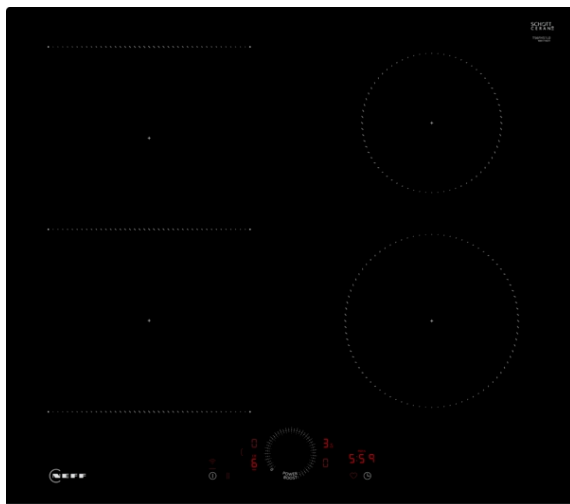

Kombi-induksjonstopp med Twist Touch®-kontroll.

- ✓ Twist Touch®: Kontrollerer koketoppen med sveip med fingeren.
- ✓ Combi Induction – Slå sammen to runde induksjonssoner så de passer til store gryter og kar.
- ✓ Home Connect: Overvåk koketoppen fra appen.
- ✓ Smart Hood Automatic: Kjøkkenviften som automatisk tilpasser seg innstillingene på koketoppen når du lager mat.
- ✓ Favourite Button: Lagre og styr dine helt egne innstillinger.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype : Integrert
Energiforbruk : Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
Nisjemål (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde : 592 mm
Mål (HxBxD) : 51x592x522 mm
Emballasjemål (H x B x D) : 126x753x608 mm
Nettovekt : 11,9 kg
Bruttovekt : 13,1 kg
Restvarmeindikator : Ja
Plassering av kontrollpanelet : Foran
Materiale på overflaten : Glasskeramikk
Farge overflate : Sort
Lengden på strømledningen : 110 cm
EAN-kode : 4242004272984
Spennning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz



4 242004 272984

Ekstra tilbehør

Z1365WX0	Trådløst matvaretermometer
Z9404SE0	4 stycken set
Z9406SE0	6 pieces Set
Z9428FE0	Stekepanne Ø 18 / 28 cm

N 70, Induksjonstopp, 60 cm, Overflatemontering uten ramme

T56FHS1L0

Beskrivelse

Fleksibilitet

- CombiZone
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1,6 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 180 mm, 2 kW (maks. effekt 3.1 kW)

Komfort

- Multitouch+: styrer effektnivået direkte med den påtrykte berøringsringen.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurerbar knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- via HC app/MyButton: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner
: kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- via HC app/MyButton: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- yes: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon)
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design

- fasettDesign uten ramme

Sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 6900 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

N 70, Induksjonstopp, 60 cm, Overflatemontering uten ramme

T56FHS1L0


Måltegninger

Mål i mm

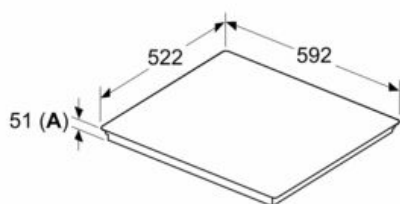

A: Utskjæringsdybde

Mål i mm




C	D	E
565-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. avstand fra koketopp-utskjæring til vegg

B: Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm


Se plasskrav for stekeovn

Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov

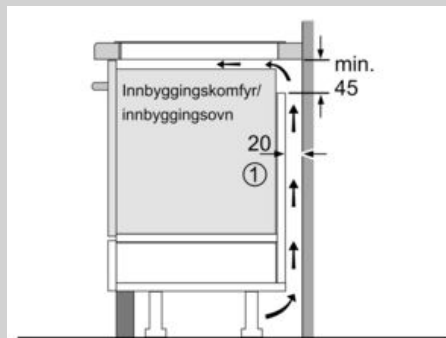


① Det må være en luftespalte

Mål i mm

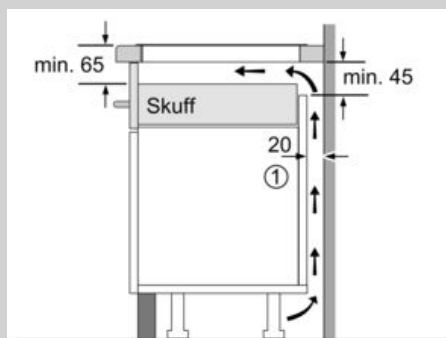

① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

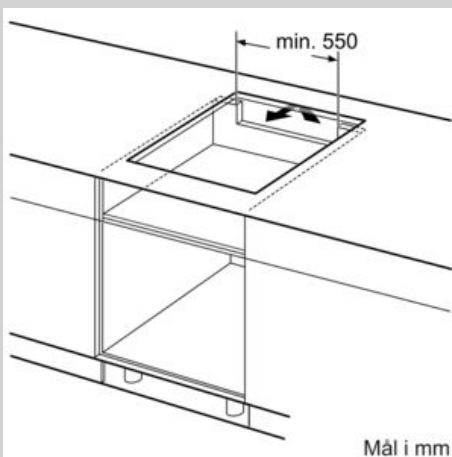

Mål i mm