


FLEX INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITHOUT FRAME
T56UB50X0

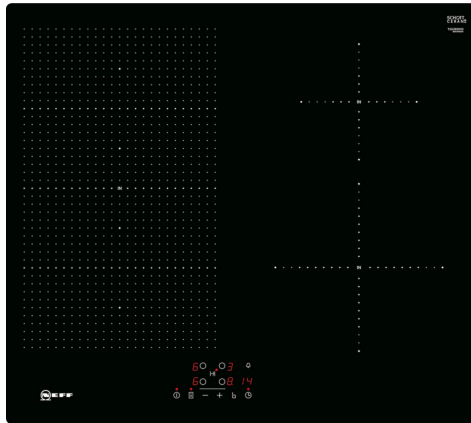

Ekstra tilbehør

Z9416X2	Grillplate
Z9417X2	Teppan Yaki
Z943SE0 :	
Z9410X1	Gryte for platetopper med induksjon
Z9415X1	Gryte for platetopper med induksjon

- ✓ Flex Induction – velg helt fritt hvor kjeler og panner skal plasseres på flex-sonen.
- ✓ Power Boost – ekstra power når du trenger det for fleksibel og rask oppvarming.
- ✓ Induksjon – varmen blir distribuert direkte til kjelen for presis og effektiv matlaging

Beskrivelse

Teknisk data

Modelltype:	Kokesone
glasskeramikk	
Installasjonstype:	Integrert
Vermetype:	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	4
Nisjemål (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde:	592 mm
Mål (HxBxD):	51x592x522 mm
Emballasjemål (H x B x D):	126 x 753 x 608 mm
Nettovekt:	14.4 kg
Bruttovekt:	14.9 kg
Restvarmeindikator:	ja
Plassering av kontrollpanelet:	Foran
Overflatemateriale:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort
Lengden på strømledningen:	110.0 cm
EAN-kode:	4242004234531
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



FLEX INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITHOUT FRAME
T56UB50X0

Beskrivelse

Komfort

- TouchControl
- 17 effektrinn

Profesjonell utrustning

- Mer fleksibel matlaging med FlexInduction
- PowerBoost for alle kokesoner
- fryingSensor Plus - stekesensor med 4 temperaturinnstillinger

Spesifikasjoner


- Kasserollesensor
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- Varselur
- reStart-funksjon
- QuickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering
- Display som viser energiforbruk


FLEX INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITHOUT FRAME
T56UB50X0

Måltegninger

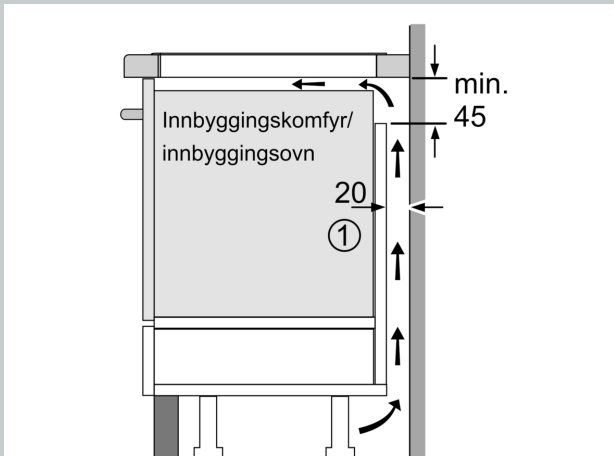


①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

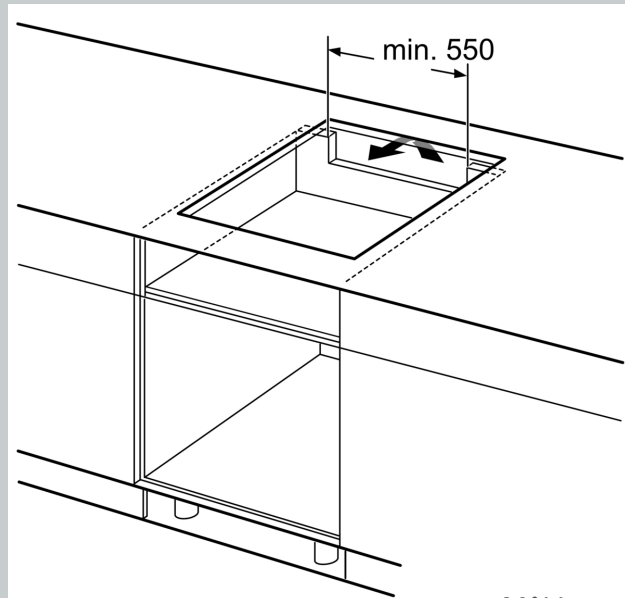

Mål i mm


Mål i mm



A: Min. avstand fra utskjæring til vegg.
B: Forsenkingsdybde
C: Avstanden fra benkeplaten overflate
til stekeovnens fremre kant må være
30 mm. Se målene som er oppgitt for
stekeovnen.

Benkeplaten som koketoppen installeres i,
må kunne tåle en belastning på ca. 60 kg.
Bruk en egnet underkonstruksjon ved behov.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

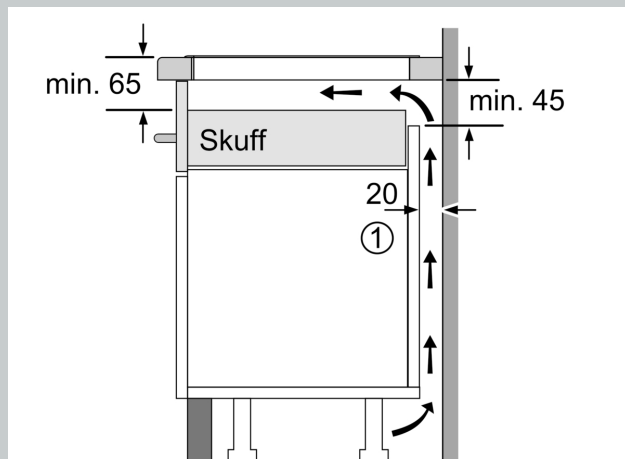

①
Det må være en
luftespalte.

Mål i mm