


N 70, Induksjonstopp, 80 cm, Overflatemontering uten ramme T58FHS1L0

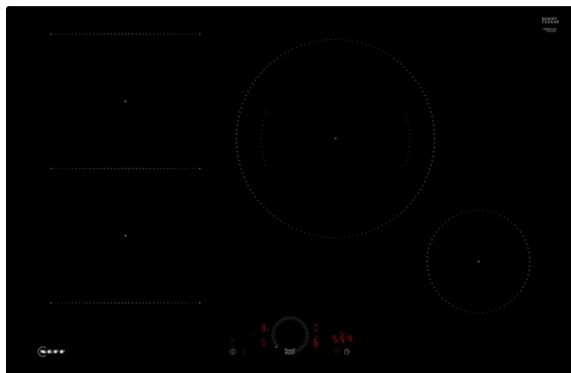

Kombi-induksjonstopp med Twist Touch®-kontroll.

- ✓ Twist Touch®: Kontrollerer koketoppen med sveip med fingeren.
- ✓ Combi Induction – Slå sammen to runde induksjonssoner så de passer til store gryter og kar.
- ✓ Home Connect: Overvåk koketoppen fra appen.
- ✓ Smart Hood Automatic: Kjøkkenviften som automatisk tilpasser seg innstillingene på koketoppen når du lager mat.
- ✓ Favourite Button: Lagre og styr dine helt egne innstillinger.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype : Integrert
Energiforbruk : Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
Nisjemål (H x B x D) : 51 x 750-750 x 490-500 mm
Apparatets bredde : 802 mm
Mål (HxBxD) : 51x802x522 mm
Emballasjemål (H x B x D) : 126x953x608 mm
Nettovekt : 14,9 kg
Bruttovekt : 16,4 kg
Restvarmeindikator : Ja
Plassering av kontrollpanelet : Foran
Materiale på overflaten : Glasskeramikk
Farge overflate : Sort
Lengden på strømledningen : 110 cm
EAN-kode : 4242004273042
Spennning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz



4 242004 273042

Ekstra tilbehør

Z1365WX0	Trådløst matvaretermometer
Z9404SE0	4 stycken set
Z9406SE0	6 pieces Set
Z9428FE0	Stekepanne Ø 18 / 28 cm

N 70, Induksjonstopp, 80 cm, Overflatemontering uten ramme

T58FHS1L0

Beskrivelse

Fleksibilitet

- CombiZone
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 280 mm, 3 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 145 mm, 1.6 kW (maks. effekt 2.2 kW)

Komfort

- Multitouch+: styrer effektnivået direkte med den påtrykte berøringsringen.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurerbar knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- via HC app/MyButton: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner
: kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- via HC app/MyButton: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- yes: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon)
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design

- fasettDesign uten ramme

Sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

N 70, Induksjonstopp, 80 cm, Overflatemontering uten ramme

T58FHS1L0

Måltegninger

