


N 90, INDUKSJONSTOPP MED INTEGRERT VENTILATOR, 80 CM, INNFELT MONTERING T58PL6EX2

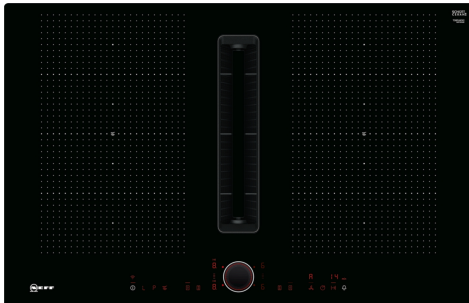

1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter

Z811DU0 Acoustics Filter, Z821PD1 Tilbehør til ventilasjon, sort, Z821VR0 cleanAir recirculation replenishment fil, Z821VR1 Clean Air Plus filter, Z861KE1 Tilbehør, Z861KR0 Tilbehør, Z861KR1 Tilbehør, Z861KR2 ;, Z861SB1 90° Horisontal/ liggende bend - Hann, Z861SB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, Z861SB3 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, Z861SB4 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, Z861SI0 Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, Z861SI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, Z861SM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, Z861SM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, Z861SS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, Z861SS2 Fleksibel kanal - Hunn, Z9404SE0 4 stycken set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9415X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9416X2 Grillplate, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan

Induksjonsplatetopp med integrert ventilasjon - to apparater i ett, for optimal oversikt under matlagingen.

- ✓ TwistPadFire® – vårt bevegelige, magnetiske og belysende kontrollhjul som gir deg presis kontroll over alle induksjonssoner.
- ✓ Flex Induction – Platetoppen din gjenkjenner og varmer opp enkeltgryter.
- ✓ Automatic Air Sensor – Regulerer konstant effektnivået for å matche situasjonen på kjøkkenet.
- ✓ Power Move – Bare skyv på grytene for å justere temperaturen.
- ✓ Power Transfer – når du flytter på en kjele vil sensoren automatisk følge kjelen

Modelltype:Kokesone
glasskeramikk
Installasjonstype: Integrert
Vermetype: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Apparatets bredde: 792 mm
Mål (HxBxD): 227x792x512 mm
Emballasjemål (H x B x D):430 x 950 x 660 mm
Nettovekt: 26.4 kg
Bruttovekt: 32.8 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet:Foran
Overflatemateriale: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
Materiale grep: kunststoff
Sealed Burners: Nei
Power Boost: Alle kokesoner
2. varmeelement, effekt,W:3.3 kW
Antall mulige innstillinger av hastighet: 17-trinns + 2 intensive
Maks. ytelse utluftsdrift: 500 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 595.0 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft:499 m³/h
Utlufdsdrift boost: 622 m³/h
Lydnivå: 69 dB(A) re 1pW
Kullfilter:Nei
Driftsmodus:Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat)
Påminnelse filterrengjøring: Ja
Spennning: 220-240/380-415 V
Frekvens: 50-60 Hz
Inkluderte tilbehør: 1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter



N 90, INDUKSJONSTOPP MED INTEGRERT VENTILATOR, 80 CM, INNFELT MONTERING T58PL6EX2

Fleksibilitet

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjerler.
- 2x flexZone: bruk kjerler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- TwistPad® Fire: styr effekten direkte med den belyste og avtakbare magnetiske bryteren.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm-funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Oppstillingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhenging av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- 3-trinns moveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- fryingSensor Plus med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering.
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt

matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.

Design

- PlanoDesign

Sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Pausefunksjon for enkel rengjøring under tilberedning: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 227 x 792 x 512
- Nødvendig størrelse på nisjen (HxBxD mm): 227 x 796 x 516
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger
- For montering i benkeplater i stein, granitt eller syntetiske materialer. Andre benkeplatematerialer krever en egnethetsjekk hos produsenten av benkeplaten.

Integrert ventilasjonssystem


- Induksjonstopp med helt integrert ventilator.
- Passer til omlufts- og utluftsdrift. Ekstra tilbehør behøves:*
- - Z811DU0 for utluftsdrift. - Z821PD0 for full utluftsdrift og delvis omluftsdrift med cleanAir filtre. Startsett HEZ9VRUD0 for omluftsdrift med cleanAir luktfilter.
- Estetisk integrert design med varmebestandig glasskeramikktopp for fri bevegelse og plassering av kokekar.
- Ventilatoren aktiveres automatisk når en kokesone er i bruk.
- Sensorbasert og platetoppbasert kontroll over effektnivåer ved hjelp av en avansert algoritme - for maksimal brukervennlighet.
- 3 mulige modi for algoritmen (lav støy, balansert, ytelse).
- Automatisk utsatt avstengning ettermatlag for å fjerne gjenværende lukt (ekstremt lavt støynivå - 12 min ved utluftsdrift, 30 min ved omluftsdrift. Kan slås av manuelt).
- Kan styres manuelt via TwistPad® Fire.
- Støysvak og energieffektiv høytytelsesmotor med BLDC-teknologi. Svært trykkbestandig selv med lange og mer komplekse kanaler.
- Store integrerte høytytelses fettfilter i rustfritt stål med 12 lag og et

svart topplag for en estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet 94 %.





- - Alle deler av enheten er lett å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandig.
- Øvre væskebeholder med 200ml kapasitet for utilsiktet søl eller kondensat fra matlaging.
- Ekstra væskebeholder med 700ml kapasitet for situasjoner med mye søl. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra.
- Væskesamlingskapasitet 900ml (200ml + 700ml).
- Ytelse ventilasjon:
 - - Ekstraksjonsevne utluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 154 m³/h, maks. normal setting 500 m³/h, maks. Boost-/Intensiv setting 622 m³/h.
 - - Ekstraksjonsevne omluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 132 m³/t, maks. normal setting 499 m³/t, maks. Boost-/Intensiv setting 595 m³/t.
 - - Lydnivå utluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 42 dB re 1 pW, maks. normal setting 69 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 74 dB re 1 pW.
 - - Lydnivå omluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 41 dB re 1 pW, maks. normal setting 68 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 72 dB re 1 pW.
- - Fettfiltereffektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- All forbruksdata er foreløpig og basert på seneste testresultater med avanserte prototyper og vil bli oppdatert med tester fra sluttprodukter.
- Fettfilter effektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- Forbruk og energiklasse ihht Regulation (EU) No 65/2014:
 - - energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
 - - Fluidodynamisk effektivitet: A.
 - - Gjennomsnittlig forbruk: 57.
 - - Fettfiltreringsklasse: B.
 - - Lydnivå (min. normal setting & maks. normal setting): 42 dB & 69 dB.
- Optimalisert luktreduksjon under matlaging med komplekse luktmolekuler (f.eks. fisk).
- Lav-støy filtre med optimalisert akustikk.







Planlegging & installasjon





- Passer til omlufts- og utluftsdrift. Ekstra tilbehør behøves:
- - Z811DU0 for utluftsdrift. - Z821PD0 for full utluftsdrift og delvis omluftsdrift med cleanAir filtre. Startsett HEZ9VRUD0 for omluftsdrift med cleanAir luktfilter.
- Apparatet må være fullt tilgjengelig nedenfra (f.eks. for å håndtere den nedre væskebeholderen)




N 90, INDUKSJONSTOPP MED INTEGRERT
VENTILATOR, 80 CM, INNFELT MONTERING
T58PL6EX2

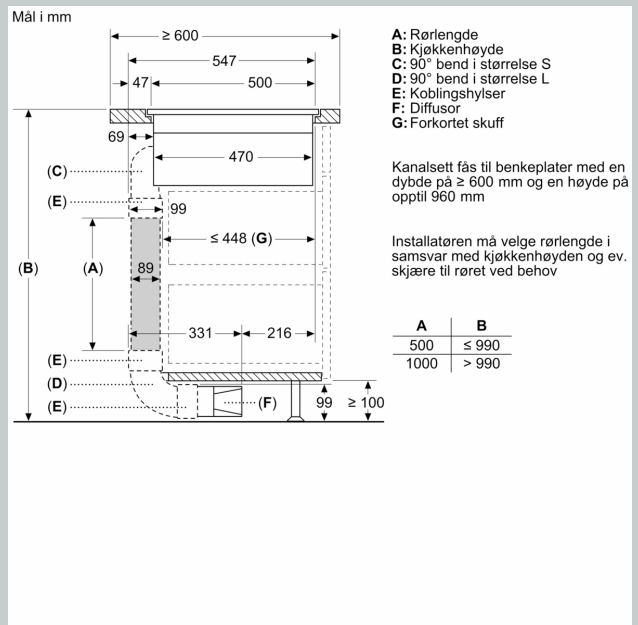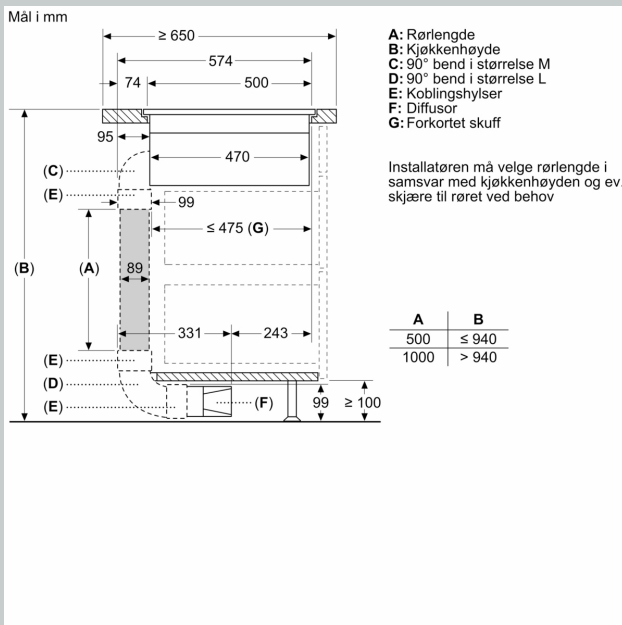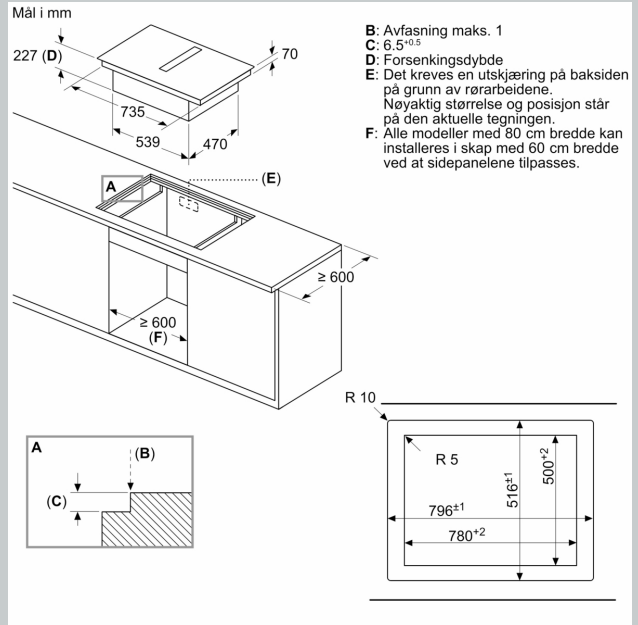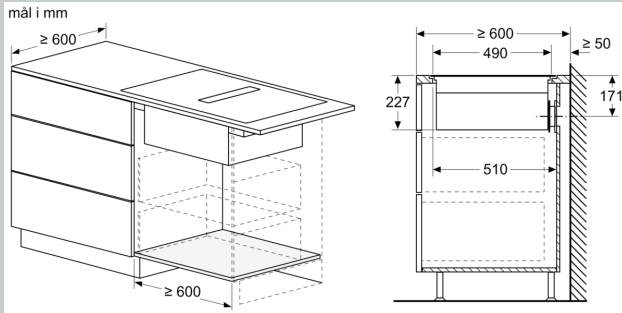

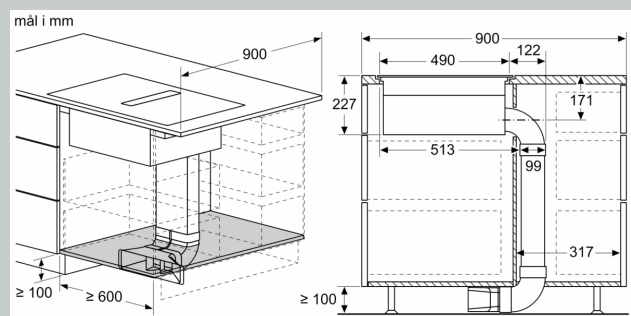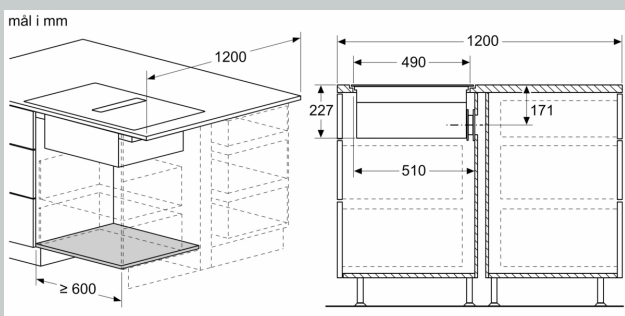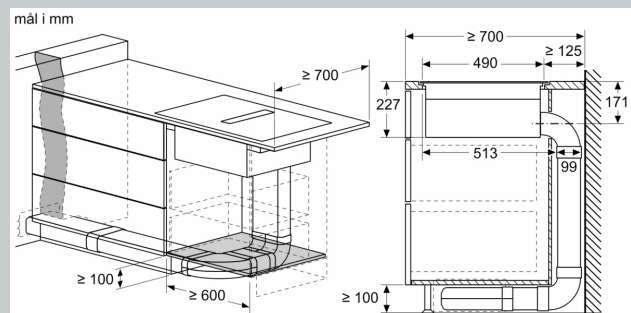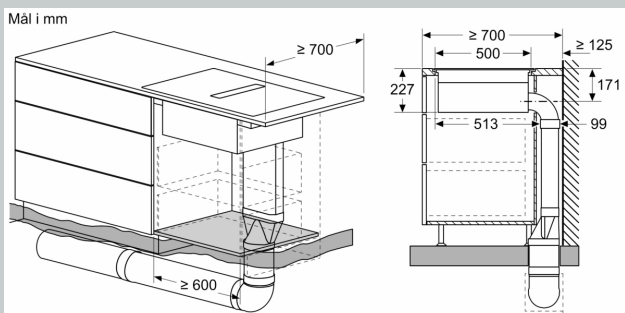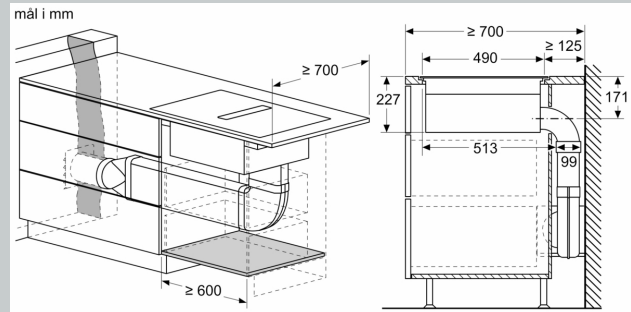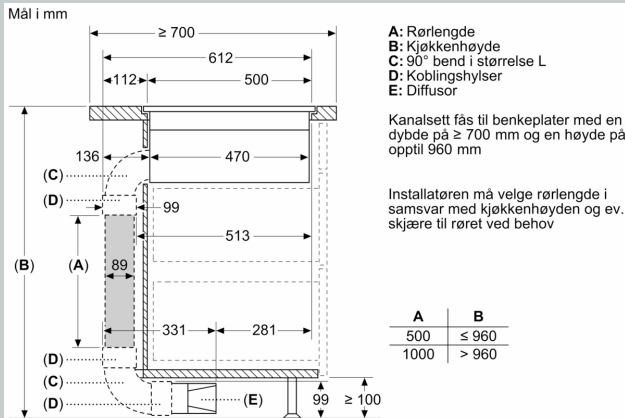

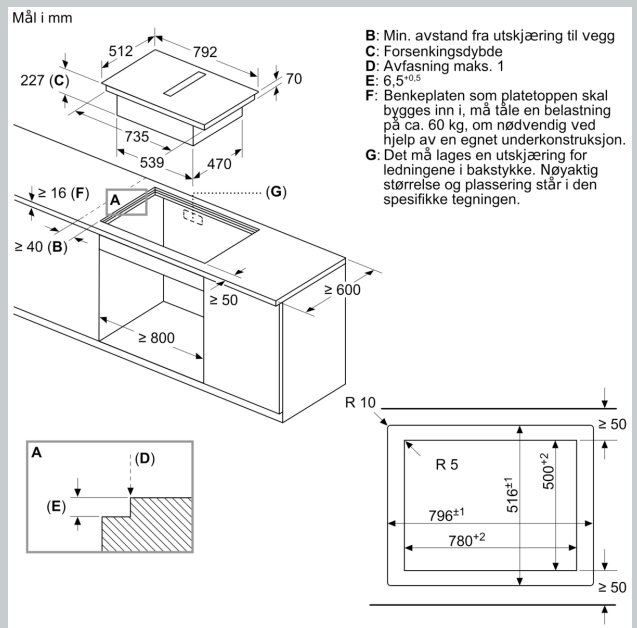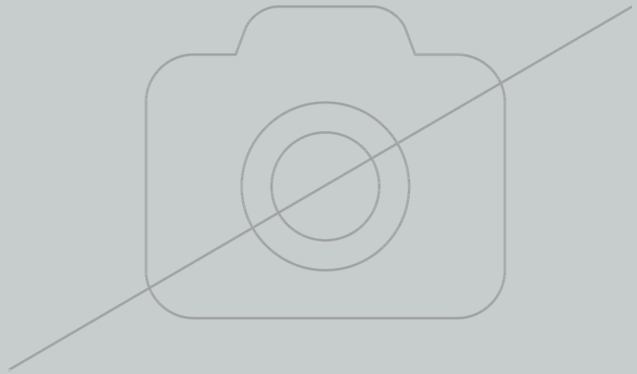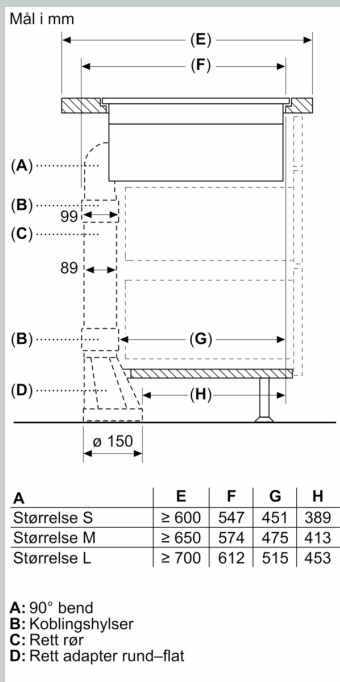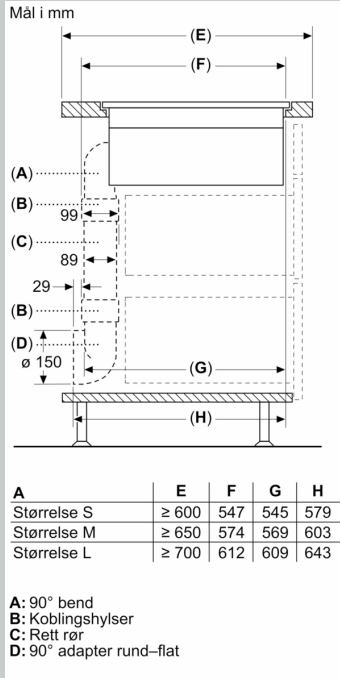


Mål i mm
Sett forfra

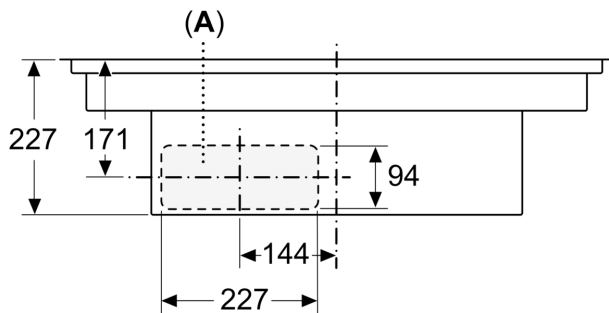


A: Tilkobling direkte på baksiden

Mål i mm
Sett forfra – møbelutskjæring for omluft
uten kanal

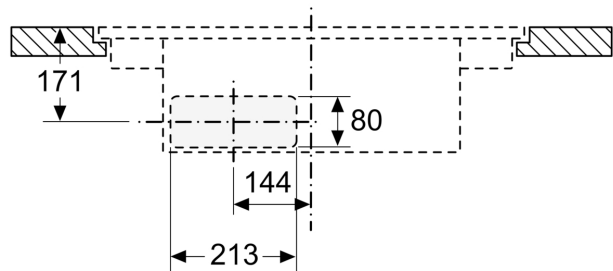

Mål i mm
Sett fra siden
≥ 50



Ved installasjon helt inntil yttervegg uten isolasjon ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) anbefaler vi konfigurasjoner med delvis eller fullstendig avtrekk i kanal.

Mål i mm
Sett forfra

