



## N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT T58PS6BX0

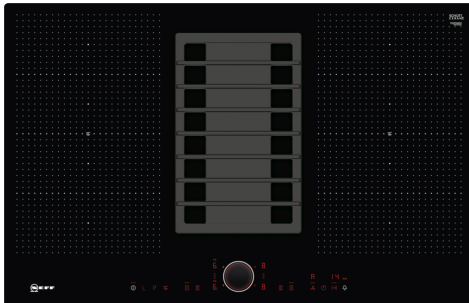

A



### Ekstra tilbehør

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Z9410X1   | Gryte for platetopper med induksjon |
| Z9415X1   | Gryte for platetopper med induksjon |
| Z9416X2   | Grillplate                          |
| Z8100X1   | Exhaust kit                         |
| Z8200X1   | Startsett                           |
| Z8500X0   | Recirculation filter                |
| Z9417X2   | Teppean Yaki                        |
| Z943SE0 : |                                     |
| Z9451X0   | Pan                                 |
| Z9453X0   | Pan                                 |

Induksjonsplatetopp med integrert ventilasjon - to apparater i ett, for optimal oversikt under matlagingen.

- ✓ TwistPadFire® – vårt bevegelige, magnetiske og belysende kontrollhjul som gir deg presis kontroll over alle induksjonssoner.
- ✓ Flex Induction – velg helt fritt hvor kjeler og panner skal plasseres på flex-sonen.
- ✓ Power Move – flex-sonen tilbyr tre varmesoner: koking foran, putring i midten, og lav varme bakerst.
- ✓ Power Transfer – når du flytter på en kjele vil sensoren automatisk følge kjelen
- ✓ Redusert støy – vår optimaliserte motor garanterer stille og komfortabel matlaging.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Modelltype:                                      | Kokesone                                             |
| Installasjonstype:                               | Integrert                                            |
| Vermetype:                                       | Elektrisk                                            |
| Apparatets bredde:                               | 792 mm                                               |
| Mål (HxBxD):                                     | 204 x 792 x 512 mm                                   |
| Emballasjemål (H x B x D):                       | 330 x 940 x 760 mm                                   |
| Nettovekt:                                       | 27.4 kg                                              |
| Bruttovekt:                                      | 33.7 kg                                              |
| Restvarmeindikator:                              | ja                                                   |
| Plassering av kontrollpanelet:                   | Foran                                                |
| Overflatemateriale:                              | Glasskeramikk                                        |
| Farge overflate:                                 | Sort                                                 |
| Lengden på strømledningen:                       | 110.0 cm                                             |
| Materiale grep:                                  | kunststoff                                           |
| Sealed Burners:                                  | Nei                                                  |
| Power Boost:                                     | Alle kokesoner                                       |
| 2. varmeelement, effekt,W:                       | 3.3 kW                                               |
| Antall mulige innstillinger av hastighet:        | 9-trinns + intensiv                                  |
| Maks. ytelse utluftsdrift:                       | 551 m³/h                                             |
| Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: | 618.0 m³/h                                           |
| Maks. luftgjennomstrømming omluft:               | 557 m³/h                                             |
| Utlufstdrift boost:                              | 684 m³/h                                             |
| Lydnivå:                                         | 70 dB(A) re 1 pW                                     |
| Kullfilter:                                      | Nei                                                  |
| Driftsmodus:                                     | Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat) |
| Fettfiltertype:                                  | kassett                                              |
| Spennings:                                       | 220-240 V                                            |
| Frekvens:                                        | 50; 60 Hz                                            |
| Moduser for forsinket avstengning:               | 30 min                                               |



N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED  
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT  
T58PS6BX0

#### Beskrivelse

##### Komfort

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- TwistPad® Fire
- 17 effektttrinn
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- StekeSensor med 5 temperaturnivåer
- PowerTransfer: flytt kokekar mellom kokesonene og instillingene følger med automatisk

##### Spesifikasjoner

- 2x flexZone
- PlanoDesign
- Sensorknapp for aktivering av FlexInduction-sonen
- 4 induksjonssoner
- ChefMove, opdeler flexområdet i 3 varmesoner lav/medium/høy
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- Varselur
- Opptellingstimer

##### Spesifikasjoner ventilator





- Ventilatoren kan justeres manuelt
- 9 hastigheter + 1 intensiv
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Avtagbar fettfilter, oppsamlingsbeholder og sikkerhetstank, kan vaskes i maskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Ventilasjonsrist i støpejern
- Kapasitet i henhold til EN 61591: normal 550 m<sup>3</sup>/h, intensiv 690 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal modus, avtrekksluft : 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Utluft eller resirkulering. Tilbehør/startsett må bestilles i tillegg

##### Sikkerhet

- Samlebeholder (200 ml) og sikkerhetstanken (700 ml) samler søl
- Digital 2-trinns restvarmeindikering
- Automatisk sikkerhetsutkobling
- Barnesikring

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED  
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT  
T58PS6BX0

Måltegninger

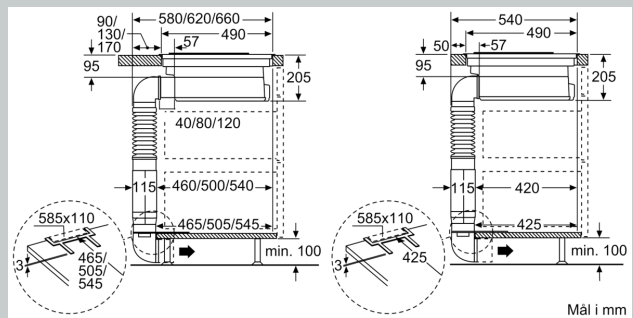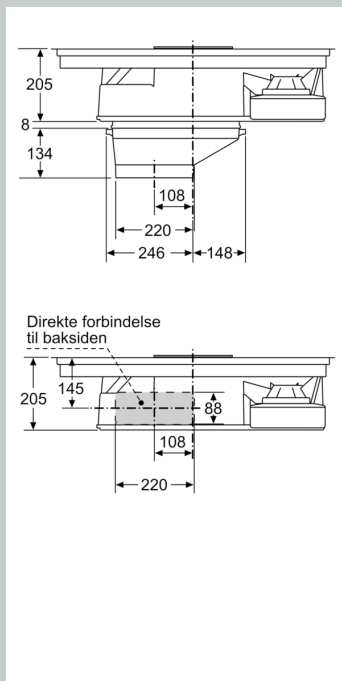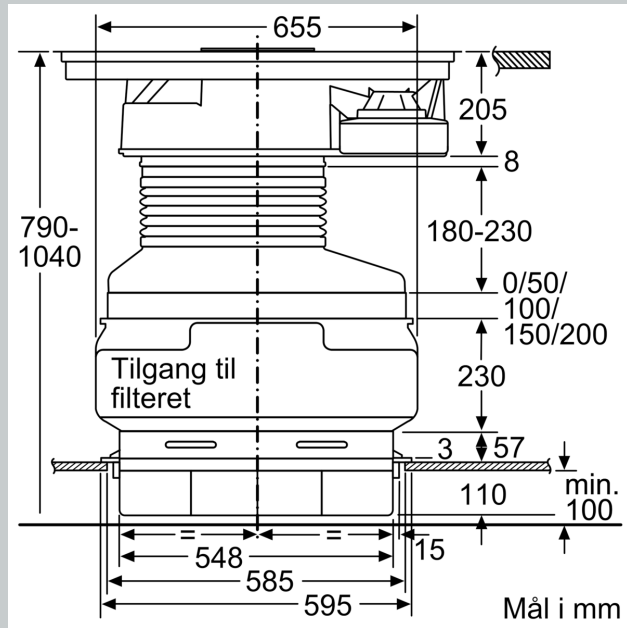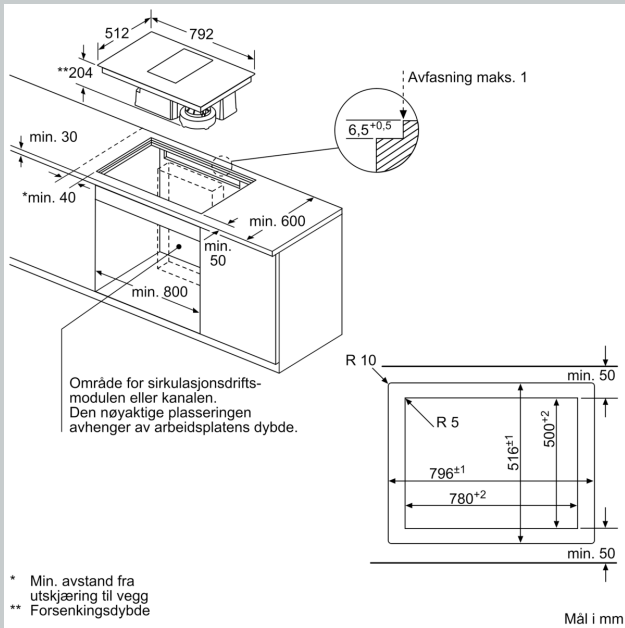

## Måltegningar

