


N 90, INDUKSJONSTOPP MED INTEGRERT VENTILATOR, 80 CM, OVERFLATEMONTERING MED RAMME T58TL6EN2

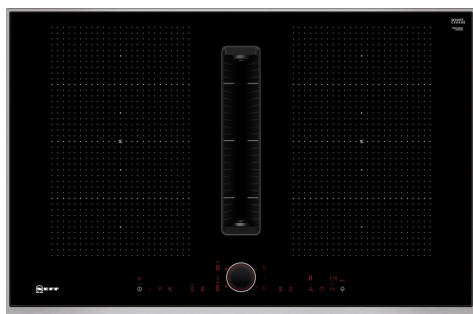

Inkludert tilbehør

1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter

Ekstra tilbehør

Z811DU0 Acoustics Filter, Z821PD1 Tilbehør til ventilasjon, sort, Z821VR0 cleanAir recirculation replenishment fil, Z821VR1 Clean Air Plus filter, Z861KE1 Tilbehør, Z861KR0 Tilbehør, Z861KR1 Tilbehør, Z861KR2 ;, Z861SB1 90° Horisontal/ liggende bend - Hann, Z861SB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, Z861SB3 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, Z861SB4 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, Z861SI0 Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, Z861SI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, Z861SM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, Z861SM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, Z861SS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, Z861SS2 Fleksibel kanal - Hunn, Z9404SE0 4 stycken set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9415X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9416X2 Grillplate, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9914X0 Skjøtelist Domino

Induksjonsplatetopp med integrert ventilasjon - to apparater i ett, for optimal oversikt under matlagingen.

- ✓ TwistPadFire® – vårt bevegelige, magnetiske og belysende kontrollhjul som gir deg presis kontroll over alle induksjonssoner.
- ✓ Flex Induction – Platetoppen din gjenkjenner og varmer opp enkeltgryter.
- ✓ Automatic Air Sensor – Regulerer konstant effektnivået for å matche situasjonen på kjøkkenet.
- ✓ Power Move – Bare skyv på grytene for å justere temperaturen.
- ✓ Power Transfer – når du flytter på en kjele vil sensoren automatisk følge kjelen

Beskrivelse

Teknisk data

Modelltype:Kokesone
 glasskeramikk
 Installasjonstype: Integrert
 Vermetype: Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
 Nisjemål (H x B x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Apparatets bredde: 826 mm
 Mål (HxBxD): 223x826x546 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 430 x 940 x 660 mm
 Nettovekt: 27.1 kg
 Bruttovekt: 33.5 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Plassering av kontrollpanelet: Foran
 Overflatemateriale: Glasskeramikk
 Farge overflate: Sort, rustfritt stål
 Fargen på rammen: rustfritt stål
 Lengden på strømledningen: 110.0 cm
 Materiale grep: kunststoff
 Sealed Burners: Nei
 Power Boost: Alle kokesoner
 2. varmeelement, effekt,W: 3.3 kW
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 17-trinns + 2 intensive
 Maks. ytelse utluftsdrift: 500 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 595.0 m³/h
 Maks. luftgjennomstrømming omluft: 499 m³/h
 Utlufstdrift boost: 622 m³/h
 Lydnivå: 69 dB(A) re 1pW
 Kullfilter: Nei
 Driftsmodus: Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat)
 Påminnelse filterrengjøring: Ja
 Spennning: 220-240/380-415 V
 Frekvens: 50-60 Hz
 Inkluderte tilbehør: 1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter



4 242004 246923

N 90, INDUKSJONSTOPP MED INTEGRERT VENTILATOR, 80 CM, OVERFLATEMONTERING MED RAMME T58TL6EN2

Beskrivelse

Fleksibilitet

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.
- 2x flexZone: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- TwistPad® Fire: styr effekten direkte med den belyste og avtakbare magnetiske bryteren.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm-funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhengig av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- 3-trinns moveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- fryingSensor Plus med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering.

- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.

Design

- DesignFrame

Sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Pausefunksjon for enkel rengjøring under tilberedning: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 223 x 826 x 546
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

Tilbehør

- N**0154, N**0155 følger med

Integrert ventilasjonssystem

- Induksjonstopp med helt integrert ventilator.
- Passer til omlufts- og utluftsdrift. Ekstra tilbehør behøves:*
- - Z811DU0 for utluftsdrift. - Z821PD0 for full utluftsdrift og delvis omluftsdrift med cleanAir filtre. Startsett HEZ9VRUD0 for omluftsdrift med cleanAir luftfilter.
- Estetisk integrert design med varmebestandig glasskeramikktopp for fri bevegelse og plassering av kokekar.
- Ventilatoren aktiveres automatisk når en kokesone er i bruk.
- Sensorbasert og platetoppbasert kontroll over effektnivåer ved hjelp av en avansert algoritme - for maksimal brukervennlighet.
- 3 mulige modi for algoritmen (lav støy, balansert, ytelse).
- Automatisk utsatt avstengning ettermatlagning for å fjerne gjenværende lukt (ekstremt lav støynivå - 12 min ved utluftsdrift, 30 min ved omluftsdrift. Kan slås av manuelt).
- Kan styres manuelt via TwistPad® Fire.
- Støysvak og energieffektiv høyttelsesmotor med BLDC-teknologi.

Beskrivelse

Svært trykkbestandig selv med lange og mer komplekse kanaler.

- Store integrerte høytrykkes fettfilter i rustfritt stål med 12 lag og et svart topplag for en estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet 94 %.
- - Alle deler av enheten er lett å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandig.
- Øvre væskebeholder med 200ml kapasitet for utilsiktet søl eller kondensat fra matlaging.
- Ekstra væskebeholder med 700ml kapasitet for situasjoner med mye søl. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra.
- Væskesamlingskapasitet 900ml (200ml + 700ml).
- Vanntett viftesystem
- Ytelse ventilasjon:
 - - Ekstraksjonsevne utluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 154 m³/h , maks. normal setting 500 m³/h, maks. Boost-/Intensiv setting 622 m³/h.
 - - Ekstraksjonsevne omluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 132 m³/t , maks. normal setting 499 m³/t , maks. Boost-/Intensiv setting 595 m³/t.
 - - Lydnivå utluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 42 dB re 1 pW, maks. normal setting 69 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 74 dB re 1 pW.
 - - Lydnivå omluft (ihht. EN 60704-3.): min. normal setting 41 dB re 1 pW, maks. normal setting 68 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 72 dB re 1 pW.
- - Fettfiltereffektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- All forbruksdata er foreløpig og basert på seneste testresultater med avanserte prototyper og vil bli oppdatert med tester fra sluttprodukter.
- Fettfilter effektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- Forbruk og energiklasse ihht Regulation (EU) No 65/2014:
 - - energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
 - - Fluiddynamisk effektivitet: A.
 - - Gjennomsnittlig forbruk: 57.
 - - Fettfiltreringsklasse: B.
- - Lydnivå (min. normal setting & maks. normal setting: 42 dB & 69 dB .
- Optimalisert luktreduksjon under matlaging med komplekse luktmolekuler (f.eks. fisk).



Planlegging & installasjon

- Passer til omlufts- og utluftsdrift. Ekstra tilbehør behøves:
- - Z811DU0 for utluftsdrift. - Z821PD0 for full utluftsdrift og delvis omluftsdrift med cleanAir filtre. Startsett HEZ9VRUD0 for omluftsdrift med cleanAir luftfilter.
- Apparatet må være fullt tilgjengelig nedenfra (f.eks. for å håndtere den nedre væskebeholderen)


Beskrivelse

N 90, INDUKSJONSTOPP MED INTEGRERT
VENTILATOR, 80 CM, OVERFLATEMONTERING MED
RAMME
T58TL6EN2







Måltegninger

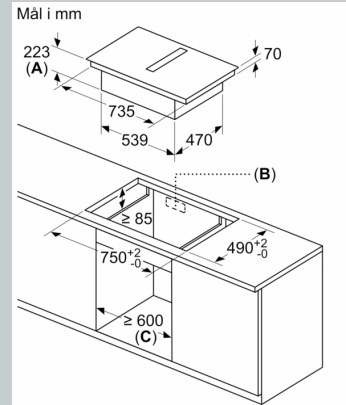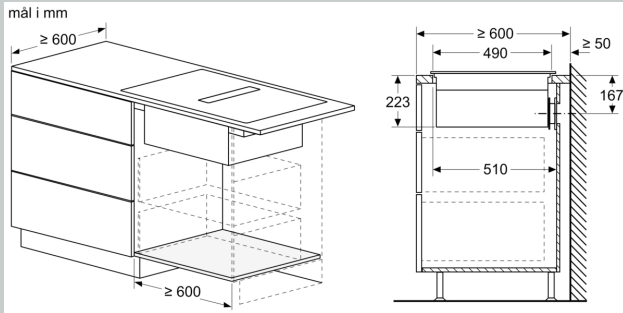



- A: Forsenkingsdybde
B: Det kreves en utskjæring på baksiden på grunn av rørarbeidene. Nøyaktig størrelse og posisjon står på den aktuelle tegningen.
C: Alle modeller med 80 cm bredde kan installeres i skap med 60 cm bredde ved at sidepanelene tilpasses.

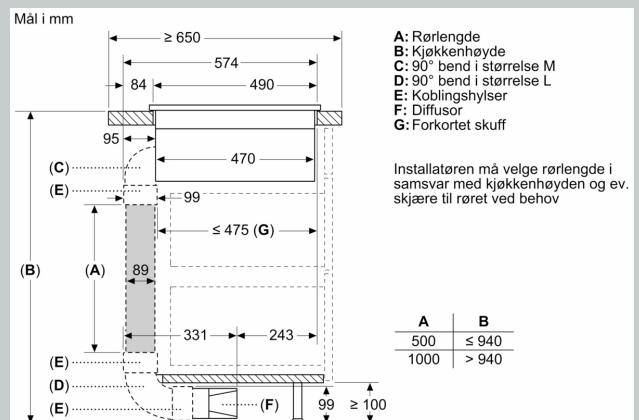


Måltegninger

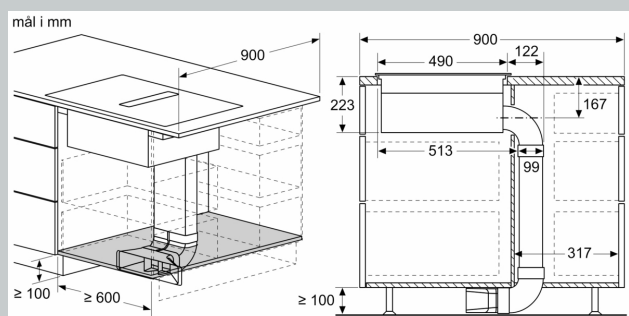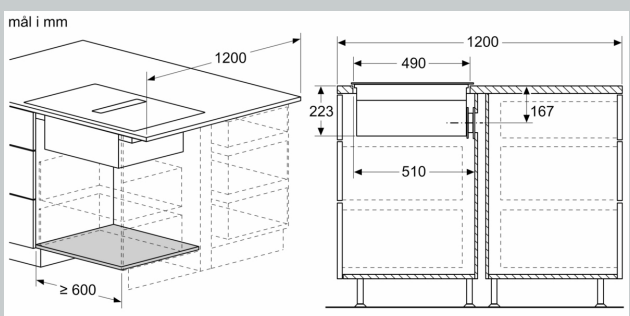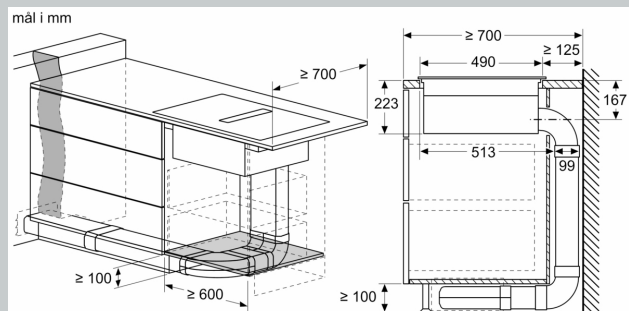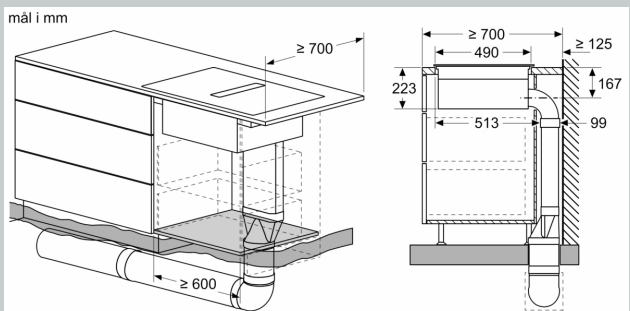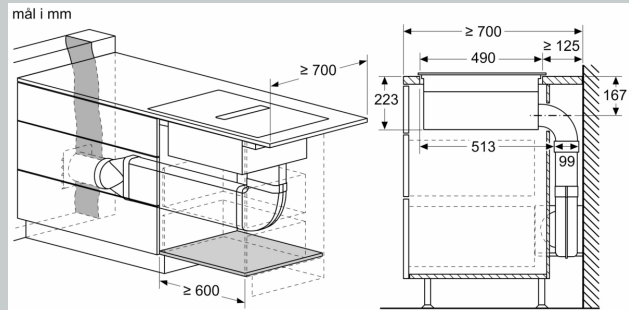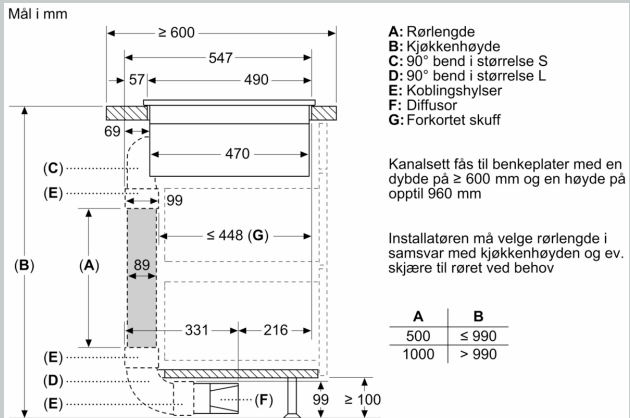

Måltegninger

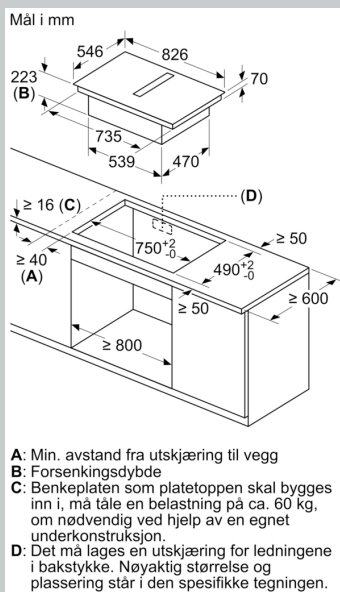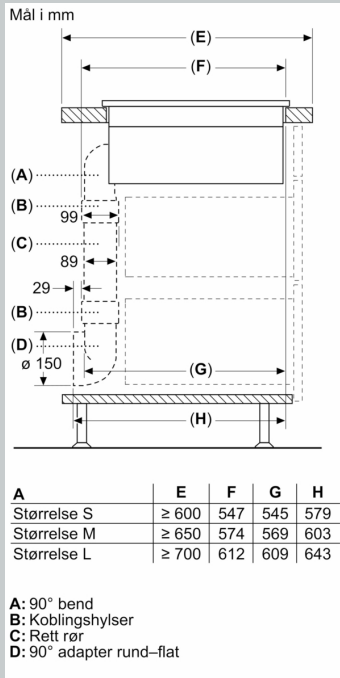

Mål i mm
Sett forfra

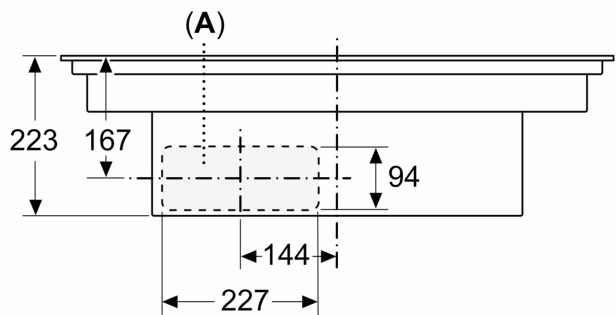


A: Tilkoblet direkte på baksiden

Måltegninger


Mål i mm

Sett fra forfra - møbelutskjæring
for omluft uten kanal

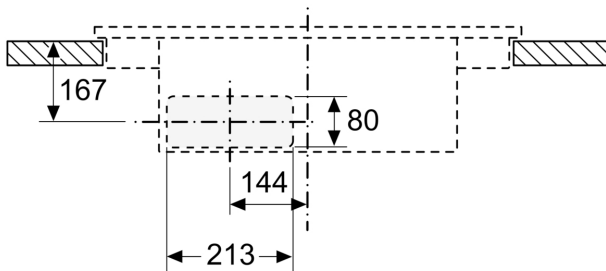

Mål i mm

Sett fra siden



Ved installasjon helt inntil yttervegg uten isolasjon ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) anbefaler vi konfigurasjoner med delvis eller fullstendig avtrekk i kanal.

Mål i mm

Sett forfra

