



N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME
T58TS6BN0

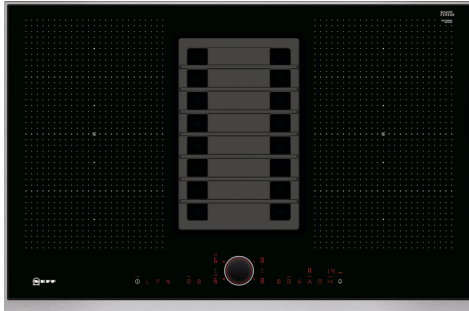

A



Inkludert tilbehør

1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm

Ekstra tilbehør

Z8100X1	Exhaust kit
Z8200X1	Startsett
Z8500X0	Recirculation filter
Z9410X1	Gryte for platetopper med induksjon
Z9415X1	Gryte for platetopper med induksjon
Z9416X2	Grillplate
Z9417X2	Teppan Yaki
Z943SE0 :	
Z9451X0	Pan
Z9452X0	Pan
Z9453X0	Pan
Z9914X0	Skjøtelist Domino

Installasjonstilbehør

Z8100X0	Exhaust kit
Z8200X0	Startsett

Induksjonsplatetopp med integrert ventilasjon - to apparater i ett, for optimal oversikt under matlagingen.

- ✓ TwistPadFire® – vårt bevegelige, magnetiske og belysende kontrollhjul som gir deg presis kontroll over alle induksjonssoner.
- ✓ Flex Induction – velg helt fritt hvor kjeler og panner skal plasseres på flex-sonen.
- ✓ Power Move – flex-sonen tilbyr tre varmesoner: koking foran, putring i midten, og lav varme bakerst.
- ✓ Power Transfer – når du flytter på en kjele vil sensoren automatisk følge kjelen
- ✓ Redusert støy – vår optimaliserte motor garanterer stille og komfortabel matlaging.

Beskrivelse

Teknisk data

Modelltype:	Kokesone
Installasjonstype:	 Integrert
Vermetype:	 Elektrisk
Nisjemål (H x B x D):	 197 x 780-780 x 490-490 mm
Apparatets bredde:	 826 mm
Mål (HxBxD):	 197 x 826 x 546 mm
Emballasjemål (H x B x D):	 330 x 760 x 940 mm
Nettovekt:	 28.4 kg
Bruttovekt:	 34.7 kg
Restvarmeindikator:	 ja
Plassering av kontrollpanelet:	 Foran
Overflatemateriale:	 Glasskeramikk
Farge overflate:	 Sort, rustfritt stål
Fargen på rammen:	 rustfritt stål
Lengden på strømledningen:	 110.0 cm
Materiale grep:	 kunststoff
Sealed Burners:	 Nei
Power Boost:	 Alle kokesoner
2. varmeelement, effekt,W:	 3.3 kW
Antall mulige innstillinger av hastighet:	 9-trinns + intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift:	 551 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	 618.0 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft:	 557 m³/h
Utlufstdrift boost:	 684 m³/h
Lydnivå:	 70 dB(A) re 1 pW
Kullfilter:	 Nei
Driftsmodus:	 Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat)
Fettfiltertype:	 kassett
Spenning:	 220-240 V
Frekvens:	 60; 50 Hz
Inkluderte tilbehør:	 1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm
Moduser for forsinket avstengning:	 6 min



4 242004 214779

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T58TS6BN0

Beskrivelse

Komfort

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- TwistPad® Fire
- 17 effekttrinn
- DesignFrame i rustfritt stål
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- StekeSensor med 5 temperaturnivåer
- PowerTransfer: flytt kokekar mellom kokesonene og instillingene følger med automatisk

Spesifikasjoner

- 2x flexZone
- 4 induksjonssoner
- ChefMove, opdeler flexområdet i 3 varmesoner lav/medium/høy
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- Varselur
- Optellingstimer

Spesifikasjoner ventilator





- Ventilatoren kan justeres manuelt
- 9 hastigheter + 1 intensiv
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Avtagbar fettfilter, oppsamlingsbeholder og sikkerhetstank, kan vaskes i maskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Ventilasjonsrist i støpejern
- Kapasitet i henhold til EN 61591: normal 550 m³/h, intensiv 690 m³/h
- Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal modus, avtrekksluft: 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Utluft eller resirkulering. Tilbehør/startsett må bestilles i tillegg

Sikkerhet

- Samlebeholder (200 ml) og sikkerhetstanken (700 ml) samler søl
- Digital 2-trinns restvarmeindikering
- Automatisk sikkerhetsutkobling
- Barnesikring

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T58TS6BN0

Måltegninger

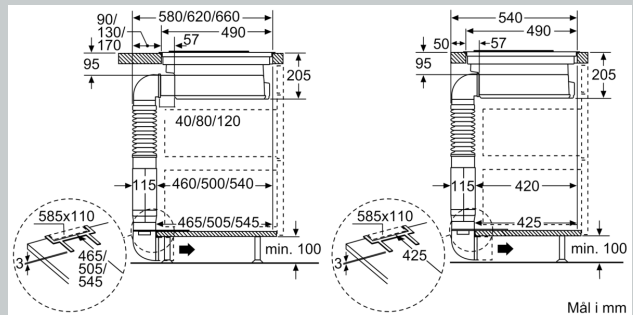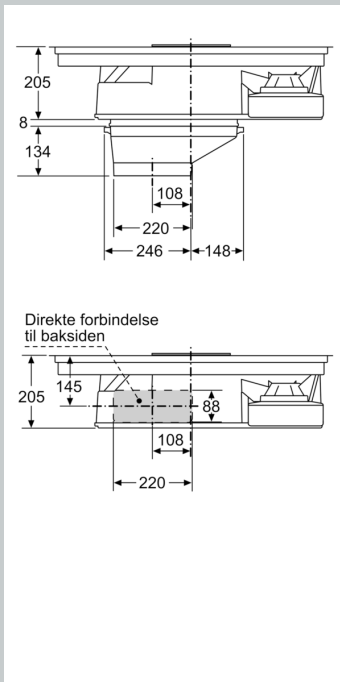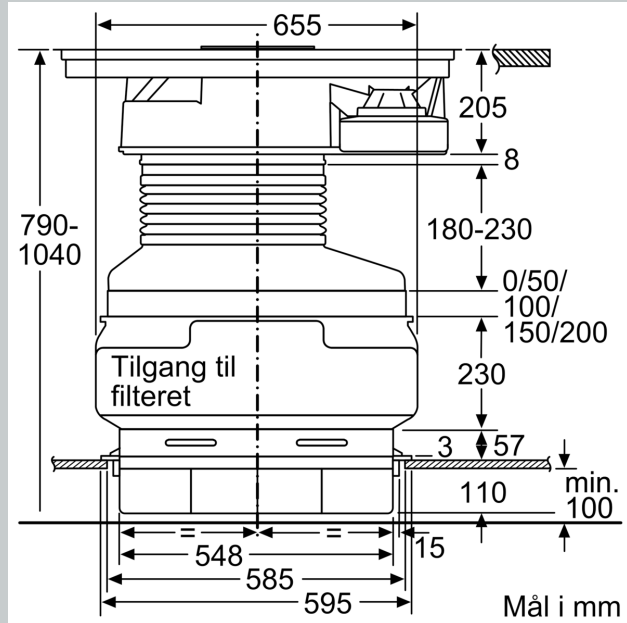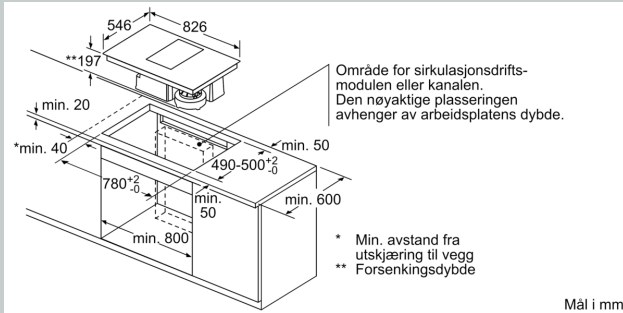

Måltegningar

