


Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening
T58UB10X0



COOKING PASSION SINCE 1877

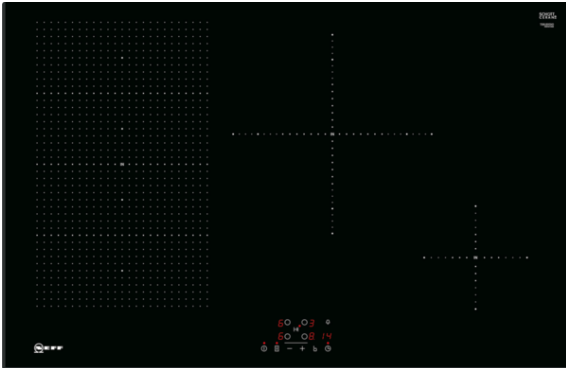

- ✓ Flex Induction – velg helt fritt hvor kjeler og panner skal plasseres på flex-sonen.
- ✓ Power Boost – ekstra power når du trenger det for fleksibel og rask oppvarming.
- ✓ Induksjon – varmen blir distribuert direkte til kjelen for presis og effektiv matlaging

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype : Bygg-inn
Energiforbruk : Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 750-750 x 490-500
Produktbredde (mm) : 802
Mål i mm (HxBxD) : 51 x 802 x 522
Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 953 x 603
Nettvekt (kg) : 16,043
Bruttvekt (kg) : 17,5
Restvarmeindikator : Separat
Plassering av kontrollpanelet : Foran
Materiale på overflaten : Glasskeramikk
Farge overflate : sort
Godkjennelse : AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) : 110
EAN-kode : 4242004234524
Tilkoblingseffekt (W) : 7400
Spenning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60

Ekstra tilbehør

Z9410X1	Gryte for platetopper med induksjon
Z9416X2	Grillplate
Z9417X2	Teppan Yaki



4 242004 234524

Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening

T58UB10X0

Beskrivelse

Komfort

- TouchControl
- 17 effekttrinn

Profesjonell utrustning

- Mer fleksibel matlaging med FlexInduction
- PowerBoost for alle kokesoner
- fryingSensor Plus - stekesensor med 4 temperaturinnstillinger

Spesifikasjoner


- Kasserollesensor
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner Varselur
- reStart-funksjon
- QuickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet


- Digital 2-trinns restvarmeindikering
- Display som viser energiforbruk

Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening
T58UB10X0

Måltegninger

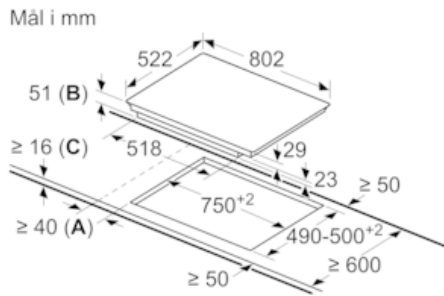


- A: Min. avstand fra utskjæring til vegg
- B: Forsenkingsdybde
- C: Min. 30 hvis det er installert en stekeovn under; se plassbehov for stekeovnen

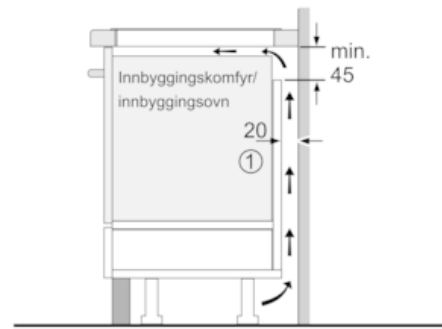


- ① Det må være en luftespalte

Mål i mm

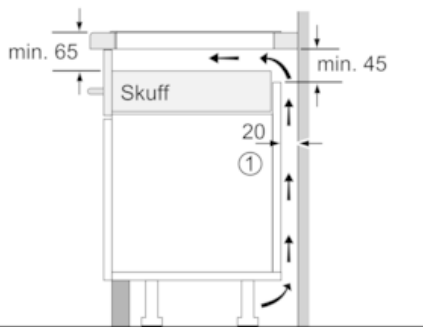

- ① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

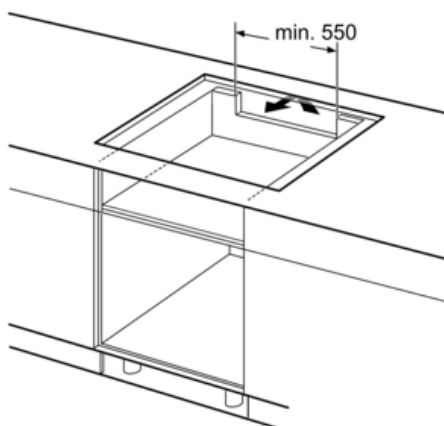

Mål i mm