



N 90, INDUKSJONSTOPP, 90 CM, SORT, INNFELT MONTERING T59PS51X0

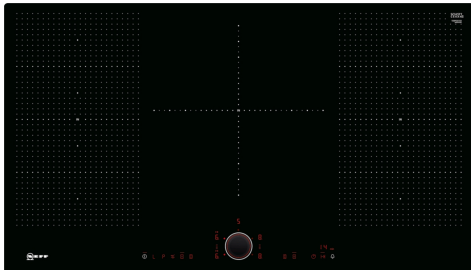

Ekstra tilbehør

Z9401FF0 Flexpan, stor, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex-pannesett, 3 deler, Z9404FF0 Flex-pannesett, 4 deler, Z9404SE0 4 stycken set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410ES0 ;, Z9410X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9415X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9416X2 Grillplate, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9454X0 Gryte for platetopper med induksjon

- ✓ TwistPadFire® – vårt bevegelige, magnetiske og belysende kontrollhjul som gir deg presis kontroll over alle induksjonssoner.
- ✓ Flex Induction – Platetoppen din gjenkjenner og varmer opp enkeltgryter.
- ✓ Power Move – Bare skyv på grytene for å justere temperaturen.
- ✓ Power Boost – En ekstra kraftdose når du trenger raske resultater.
- ✓ Induction: Varmer som skapes rett i kokekarene gir deg presis matlaging som stanser i det øyeblikket de fjernes.

Beskrivelse


Teknisk data

Modelltype:Kokesone
glasskeramikk
Installasjonstype: Integrert
Vermetype: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:5
Apparatets bredde: 892 mm
Mål (HxBxD): 56x892x512 mm
Emballasjemål (H x B x D): 126 x 1073 x 603 mm
Nettovekt: 20.7 kg
Bruttovekt: 24.5 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet:Foran
Overflatemateriale: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
EAN-kode: 4242004195856
Spennings: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz




N 90, INDUKSJONSTOPP, 90 CM, SORT, INNFELT
MONTERING
T59PS51X0

Måltegninger

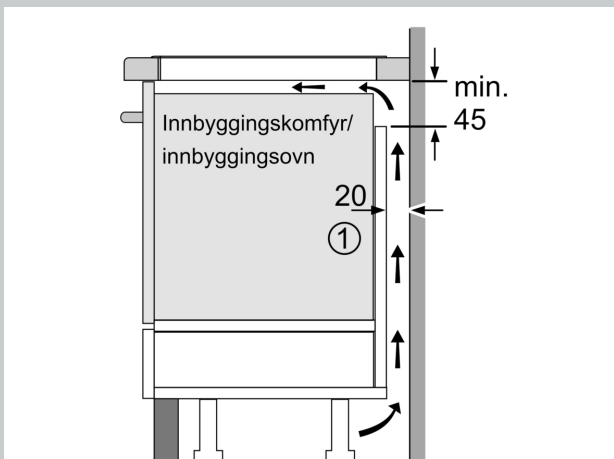


①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

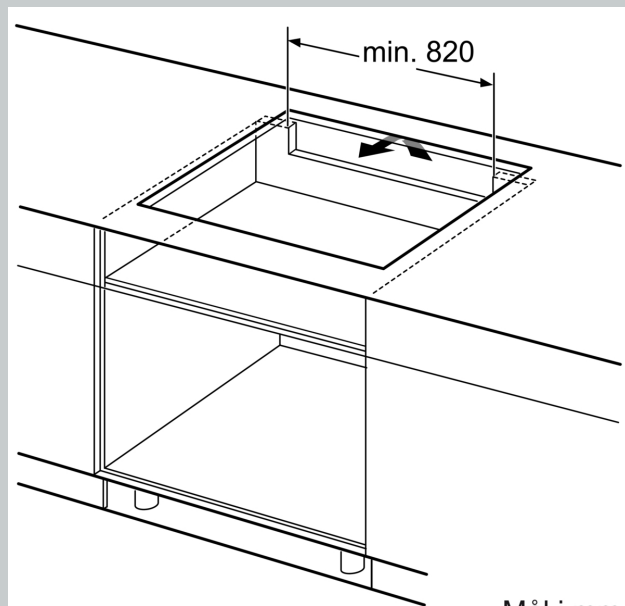


Mål i mm


Mål i mm



A: Min. avstand fra utskjæring til vegg.
B: Forsenkingsdybde
C: Avstanden fra benkeplaten overflate
til stekeovnsens fremre kant må være 30 mm.
Se målene som er oppgitt for stekeovnen.
D: Avfasning maks. 1
E: 6,5^{+0,5}
Benkeplaten som koketoppen installeres i,
må kunne tåle en belastning på ca. 60 kg.
Bruk en egnet underkonstruksjon ved behov.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

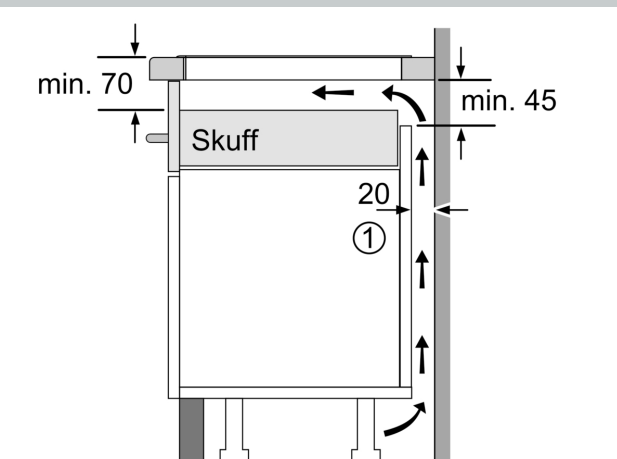

①
Det må være
en luftespalte.

Mål i mm