



N 90, INDUKSJONSTOPP, 80 CM, SORT, INNFELT  
MONTERING  
T68PS6RX0

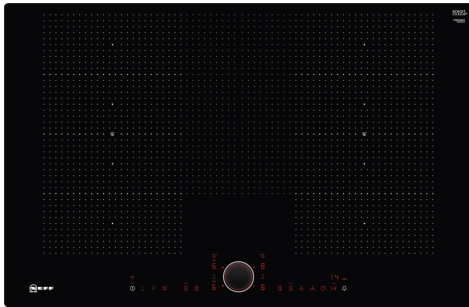

Ekstra tilbehør

Z9401FF0 Flexpan, stor, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex-pannesett, 3 deler, Z9404FF0 Flex-pannesett, 4 deler, Z9404SE0 4 stycken set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410ES0 ;, Z9410X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9415X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9416X2 Grillplate, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9455X0 Stekepanne ø 28 cm

Platetopp med FlexInduksjon og stilig og intuitiv TwistPad betjening.

- ✓ TwistPadFire® – vårt bevegelige, magnetiske og belysende kontrollhjul som gir deg presis kontroll over alle induksjonssoner.
- ✓ Extended Flex Induction – Utvidet overflaten på platetoppen din til å passe ekstra store gryter og kar.
- ✓ Power Move – Bare skyv på grytene for å justere temperaturen.

Beskrivelse

Teknisk data

Modelltype: .....	Kokesone glasskeramikk
Installasjonstype: .....	Integrert
Vermetype: .....	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: .....	4
Apparatets bredde: .....	792 mm
Mål (HxBxD): .....	56 x 792 x 512 mm
Emballasjemål (H x B x D): .....	126 x 953 x 603 mm
Nettovekt: .....	17.6 kg
Bruttovekt: .....	21.3 kg
Restvarmeindikator: .....	ja
Plassering av kontrollpanelet: .....	Foran
Overflatemateriale: .....	Glasskeramikk
Farge overflate: .....	Sort
Lengden på strømledningen: .....	110.0 cm
EAN-kode: .....	4242004223511
Spenning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz



## N 90, INDUKSJONSTOPP, 80 CM, SORT, INNFELT MONTERING T68PS6RX0

### Beskrivelse

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

#### Fleksibilitet

- 2 FlexInduction-soner og FlexPlus for automatisk utvidelse: bruk kjeler og panner uansett størrelse eller form på den 40cm lange kokesonen - til og med på tvers.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### Komfort

- TwistPad® Fire: styr effekten direkte med den belyste og avtakbare magnetiske bryteren.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm-funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

#### Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhengig av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- 3-trinns moveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### Cooking assistance

- fryingSensor Plus med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering.
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

#### Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av

huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.

- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.

#### Design

- PlanoDesign

#### Sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Pausefunksjon for enkel rengjøring under tilberedning, Quick pot off, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring, sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

#### Installasjon



- Dimensjoner (HxBxD mm): 56 x 792 x 512
- Nødvendig størrelse på nisjen (HxBxD mm): 56 x 796 x 516
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

#### Tilbehør


- Tilpassingslist 750 - 780 mm følger med
- For montering i benkeplater i stein, granitt eller syntetiske materialer. Andre benkeplatematerialer krever en egnethetsjekk hos produsenten av benkeplaten.

N 90, INDUKSJONSTOPP, 80 CM, SORT, INNFELT  
MONTERING  
T68PS6RX0

Måltegninger

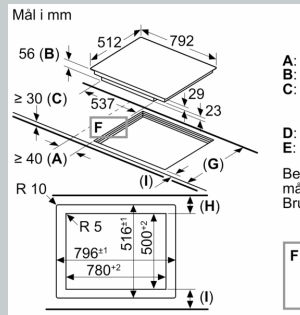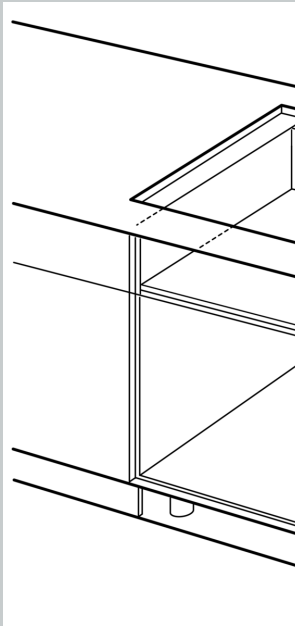

① Det må være en luftespalte.

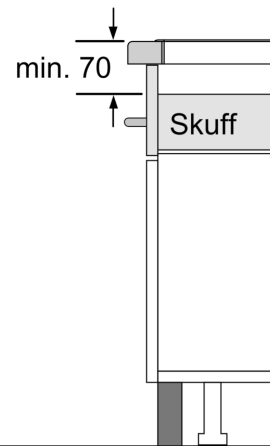

① Det må være en luftespalte.