

**N 50, FORNO INTEGRÁVEL COM FUNÇÃO VAPOR,
60 X 60 CM, INOX
B5AVM7HH0**



Acessórios incluídos

1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 Tabuleiro antiaderente, Z11CB10E0 ;,
Z11CR10X0 ;, Z11CU10E0 ;, Z11GT10X3 Assadeira de vidro,
Z11TE25X0 ;, Z11TF25X0 ;, Z11TF36X0 Extensão telescópica total,
3x, Z11TI15X0 Raile VarioClip, Z11TJ25X0 ;, Z11TJ35X0 ;, Z1352X0
Acessórios fogões/fornos eléctricos, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0
Accessory, Z1913X0 Pedra pizza/pão, Z99RX70X0 :

Forno Vario Steam e sistema de abertura Slide&Hide® - um toque suave é suficiente para adicionar vapor aos cozinhados; total acesso ao interior do forno, graças à porta do forno que se oculta totalmente debaixo do forno com puxador rotativo.

- ✓ O Duo da limpeza perfeita: Pirólise após uso intensivo - o interior do forno limpa-se automaticamente. EasyClean® a opção ecológica para limpeza rápida do forno.
- ✓ Display LCD – simples, direto e leitura clara
- ✓ Railes VarioClip (1 nível). Utilização flexível, uma vez que pode colocá-los no nível que desejar.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de instalação: Integrável
ecoClean: Pirolítico+Hidrolítico
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensões do produto: 595x594x548 mm
Dimensões do produto embalado: 675 x 660 x 690 mm
Material do painel de controlo: Vidro
Material da porta: Vidro
Peso líquido: 41.7 kg
Volume útil da cavidade (l): 71 l
Método de confeção: Regeneração, Fase de cozer pão, Grelhar (grande superfície), Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Modo Pizza, Grelhar com ar quente
Material da cavidade: Outro
Controlo de temperatura: Electrónicos
Comprimento do cabo de ligação: 120.0 cm
Código EAN: 4242004244073
Número de cavidades (2010/30/CE): 1
Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC): A
Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30/EC)
(kWh/ciclo): 1.04 kWh/ciclo
Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional
(2010/30/EC) (kWh/ciclo): 0.81 kWh/ciclo
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 95.3 %
Potência da ligação: 3600 W
Protetor de fusível: 16 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessórios incluídos: 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



N 50, FORNO INTEGRÁVEL COM FUNÇÃO VAPOR, 60 X 60 CM, INOX B5AVM7HH0

Equipamento interior

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno com 8 funções de aquecimento: CircoTherm®, Calor superior/ inferior, Grill c/ ar quente circulante, Grill de grande superfície, CircoTherm® intensivo, Função para cozer pão, CircoTherm® suave, Regenerar/aquecer
- Funções de aquecimento combináveis com função vapor: Circo Therm®, Thermo grill®, Aquecimento superior e inferior
- Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Raile VarioClip com função stop

Design:

- Cavidade interior do forno: esmalte cinza de elevada resistência

Limpeza:

- Autolimpeza pirolítica
- Sistema de limpieza EasyClean®
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Home Connect: controlo remoto através da app
- Display LCD (branco)
- Relógio electrónico
- Sugestão automática da temperatura para cada função Indicação da temperatura actual Controlo da evolução do aquecimento Modo sabático Início automático Programas automáticos
- Número de programas automáticos: 15
- Funções adicionais: Programa automático de descalcificação
- Termo sonda com 1 ponto de medição
- Função preaquecimento rápido
- Iluminação interior em halogéneo
- Depósito de água com capacidade para 220ml
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Segurança e ambiente:

- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Bloqueio electrónico da porta Bloqueio de segurança Desligar automático Indicação de calor residual Interruptor contacto da porta

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)* Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 1.04 kWh Número de cavidades: 1 Fonte de energia: elétrica Volume da cavidade: 71 litros * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"


N 50, FORNO INTEGRÁVEL COM FUNÇÃO VAPOR,
60 X 60 CM, INOX
B5AVM7H+H0

Desenhos à escala

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).



Tipo de placa		espessura mín. da bancada
Placa de indução	saliente	plana à superfície
Placa de indução de superfície	37 mm	38 mm
integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

Medidas em mm

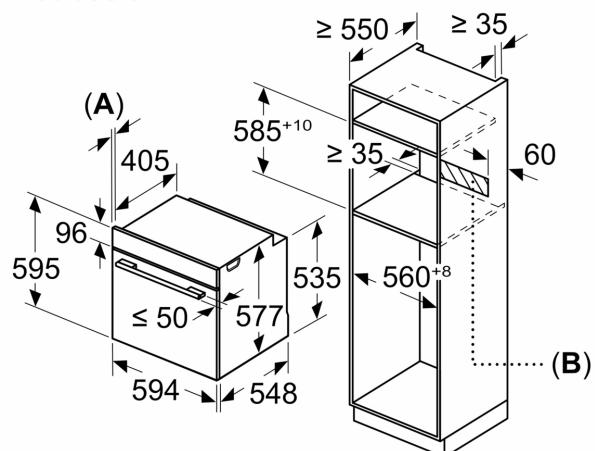

A: 19,5 mm

B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm

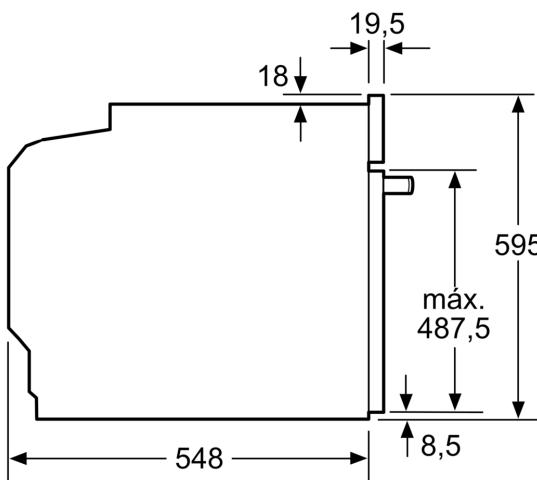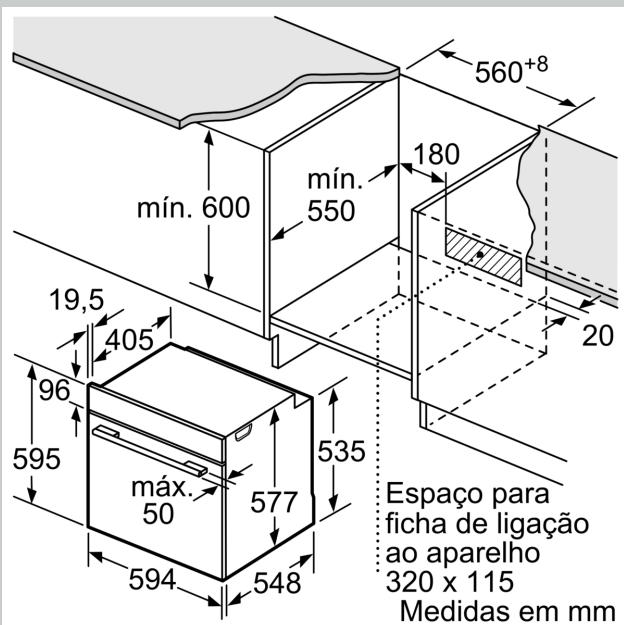

Medidas em mm

Desenhos à escala

Instalação com uma placa de cozinhar.

