


N 50, CUPTOR MULTIFUNCTIONAL, ÎNCORPORABIL,
60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
B1ACE2AN0



A



Accesorii incluse

1 x grătar combi, 1 x tavă universală

Accesorii optionale

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Tava de copt cu invelis antiaderent, Z11CR10X0 ; Z11GU20X0 tigaie de sticlă, Z11TI15X0 Sine telescopice Vario Clip, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Capac tigaie profesională, Z12CN10A0 Tigaie profesională, Z12CP10A0 ; Z12CU10A0 ; Z1365WX0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1608BX0 Sistem telescopic ClipRail, standard, Z1650BE0 Set 2 tavi HalfTray, Z1655CA0 Tava Air Fry si grill, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

CircoTherm® - Sistemul extraordinar de convecție Neff ce permite folosirea a până la 3 niveluri pentru a găti simultan diverse preparate.

- ✓ CircoTherm® – Soluție inteligentă cu aer cald care îți permite să folosești trei niveluri de coacere în același timp.
- ✓ EasyClean® - varianta rapidă și economică pentru curățarea cuptorului.

Echipare

Date tehnice

Tip constructiv:incorporat
Sistem de autocurățare:sistem hidrolitic
Dimensiuni nișă (IxLxA):585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiuni aparat:595 x 594 x 548 mm
Dimensiuni aparat ambalat:675 x 660 x 690 mm
Material panou de control:Sticlă
Material usa:Sticlă
Greutate netă:31.2 kg
Volum net cuptor:71 l
Tipuri de încălzire:Grill cu suprafață mare, Convecție - nivel delicat, Convecție aer fierbinte, Încălzire superioară/inferioară, Treaptă pentru pizza, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer
Controlul temperaturii:mecanic
Numar de lampi interioare:1
Lungime cablu de alimentare:120.0 cm
Cod EAN:4242004219798
Number of cavities (2010/30/EC):1
Clasa de eficiență energetică:A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.81 kWh/cycle
Energy efficiency index (2010/30/EC):95.3 %
Putere de conectare nominală:3400 W
Amperaj:16 A
Tensiune:220-240 V
Frecvență:60; 50 Hz
Tip stecher:Schuko-/Gardy cu împământare
Accesorii incluse:1 x grătar combi, 1 x tavă universală



N 50, CUPTOR MULTIFUNCTIONAL, ÎNCORPORABIL,
60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
BIACEZANO

Echipare

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor incorporabil multifunctional cu 7 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 50 °C - 275 °C
- Încălzire rapidă

DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, rotund
- Mâner tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj LCD
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Control preîncălzire
- Pornire automată
- Iluminare interioară cu halogen
- Ventilator de răcire integrat
- Ventilator din inox

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Temperatura maximă a geamului: 50 grade C
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor

ACCESORII:

- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală



DETALII TEHNICE

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.4 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): Ape o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.97 kwh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81 kwh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din N50, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

N 50, CUPTOR MULTIFUNCTIONAL, ÎNCORPORABIL,
60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
B1ACE2AN0

Schite dimensionale

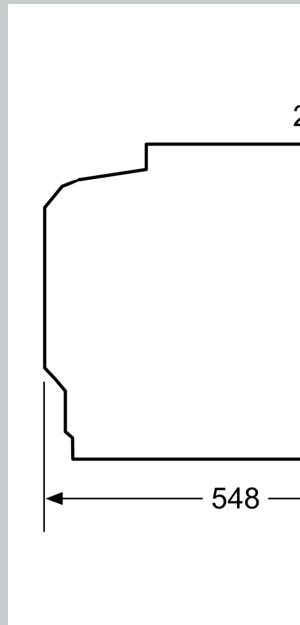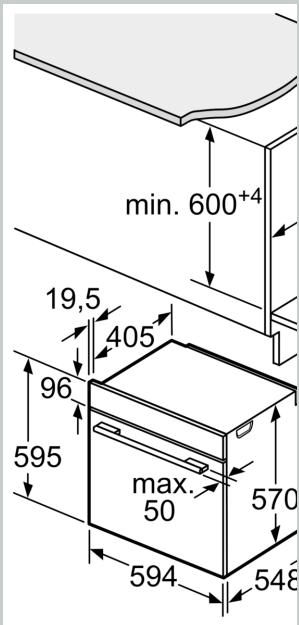


Dimensiuni în mm

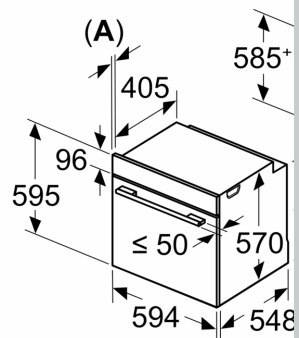

A: 19,5 mm
B: Spațiu pentru racor
115 mm

Montaj cu o plită.



Distanța min.:
Plită cu inducție: 5 mm
Plită pe gaz: 5 mm
Plită electrică: 2 mm