


N 90, CUPTOR ÎNCORPORABIL CU FUNCȚIE DE ABUR, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B47FS22G0



A⁺



1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar, 1 x tavă universală, perforată, dimen. XL, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. S

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Tava de copt cu invelis antiaderent, Z11CG10X0 ; Z11GT10X3 Platou de sticlă pentru friptură, Z11GU20X0 tigaie de sticlă, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ90G0 Accesoriu SeamlessCombination 60 + 45cm, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Capac tigaie profesională, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Tigaie profesională, Z12CP10A0 ; Z12CQ10A0 Tavă grill, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CU30X0 ; Z13CU31X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CX62X0 ; Z13CX64X0 ; Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam, Z13TC16X0 Sistem ComfortFlex (1 nivel) abur, Z13TF36X0 Suport. telesc. 3 nivele, compl. extens., Z99RX70X0 :

Cuptor încorporabil cu FullSteam și SLIDE&HIDE® - funcții complete de încălzire și funcție de gătit cu aburi combinate cu accesul fără restricții la interiorul cuptorului

- ✓ Home Connect – Dezlănțuie-ți creativitatea, prin intermediul aplicației.
- ✓ Sous-vide - experimentează noi oportunități de gătit și arome intense prin prepararea cu aburi FullSteam a alimentelor vidate
- ✓ Slide&Hide® – Ușa cuptorului care dispare complet, având un mâner rotativ.
- ✓ EcoClean și EasyClean® – curățarea cuptorului este mai ușoară datorită peretelui cu tratament EcoClean și a sistemului de curățare EasyClean®
- ✓ Asistență pentru produse de patiserie și fripturi cu ajutorul programelor automate – combinația ideală pentru preparatele tale, doar cu o comandă

Tip constructiv: încorporat
Mod deschidere ușă: rabatabilă
Dimensiuni nișă (lxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiuni aparat: 595x596x548 mm
Dimensiuni aparat ambalat: 675 x 660 x 690 mm
Material panou de control: Sticlă
Material usa: Sticlă
Greutate netă: 41.9 kg
Lungime cablu de alimentare: 120.0 cm
Cod EAN: 4242004254676
Amperaj: 16 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50; 60 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Volum util (interior) - NOU (2010/30/EC): 71 l
Clasa de eficiență energetică: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energy efficiency index (2010/30/EC): 81.2 %
Accesorii incluse: 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar, 1 x tavă universală, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. S, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. XL, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. S



N 90, CUPTOR ÎNCORPORABIL CU FUNCȚIE DE ABUR, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B47FS22G0

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor multifuncțional cu aburi 100% cu 12 funcții de încălzire: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată/ preparare la temperatură scăzută, Menținere caldă a preparatelor
- Funcții suplimentare de gătire cu aburi: Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), decongelare, Sous-vide
- Setare electronică a temperaturii în intervalul 40 °C - 250 °C
- Încălzire rapidă automată

DESIGN:

- Design Graphite-Grey
- Display grafic color cu taste TouchControl iluminate
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Home Connect ready prin Wi-Fi
- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Afișarea temperaturii curente Programe automate pentru gătire Program Sabat
- Număr programe automate: 38 buc.
- Funcții suplimentare: Program pentru decalcifiere
- Controlul automat al punctului de fierbere Funcție de uscare
- Ușă cu sistem Hide® - ușă rabatabilă sub cuptor
- Mâner rotativ SLIDE®
- Recomandări de setare, Programe automate
- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Indicator rezervor de apă gol
- Iluminare interioară cu LED, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat
- Ventilator din inox

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
- Deconectare automată pentru siguranță Indicator de căldură reziduală Tasta Start/Stop Comutator contact ușă

ACCESORII:




- Accesorii incluse: tavă de copt emailată, 1 x Tavă pentru aburi,

perforată, dimensiune S, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune XL, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimensiune S, 1 x grătar, Burete pentru curățare, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kwh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kwh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică Volum interior: 71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din N90, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

N 90, CUPTOR ÎNCORPORABIL CU FUNCȚIE DE
ABUR, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B47FS22G0

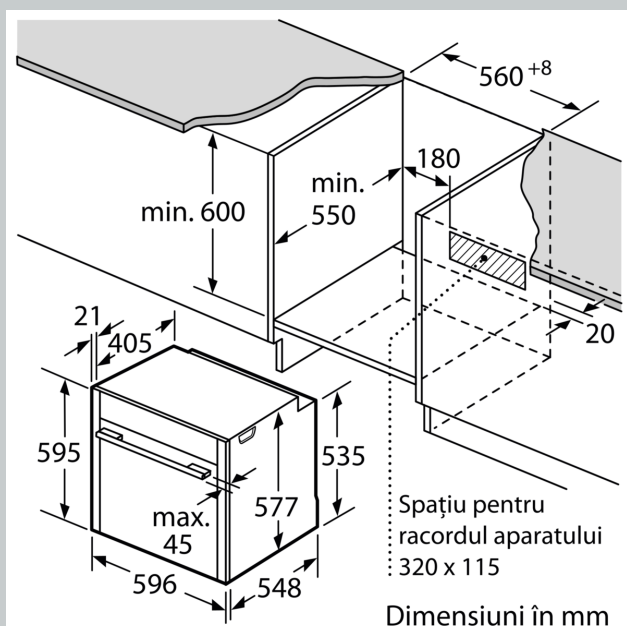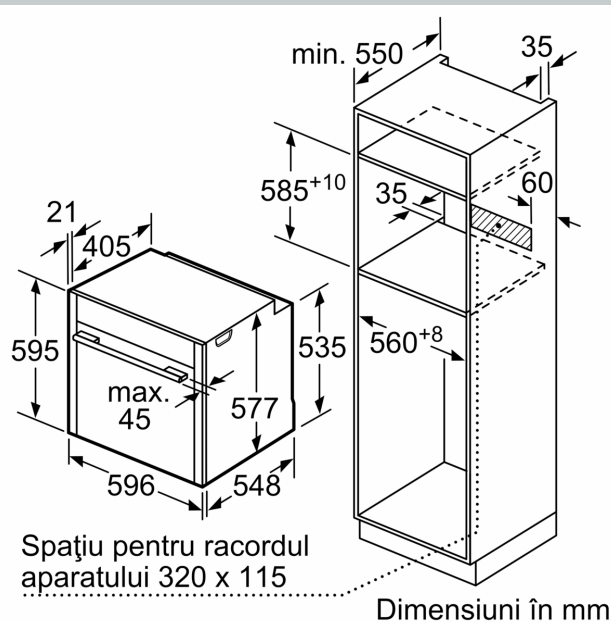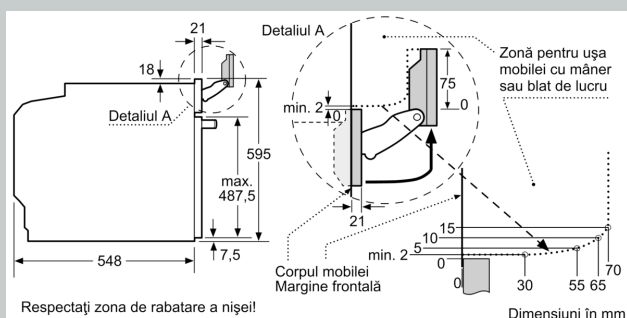

Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm