


N 90, Cuptor încorporabil cu funcție de abur, 60 x 60 cm
B48FT68H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Cuptor încorporabil cu FullSteam și SLIDE&HIDE® - funcții complete de încălzire și funcție de gătit cu aburi combinate cu accesul fără restricții la interiorul cuptorului

- ☒ **Sous-vide:** experimentează noi oportunități de gătit și arome intense prin prepararea cu aburi FullSteam a alimentelor vidate.
- ☒ **NeffLight® :** iluminarea perfectă a tuturor celor patru niveluri ale cuptorului, chiar și atunci când ușa este închisă.
- ☒ **FullTouch Control -** control simplu și precis al cuptorului prin simpla atingere a ecranului de înaltă rezoluție TFT
- ☒ **Home Connect:** redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla.
- ☒ **ComfortFlex® :** suporturi telescopice extensibile ce îți permit manevrarea tăvilor în maximă siguranță și confort

Echipping

Date tehnice

Culoare / material panou frontal : Inox

Forma constructiva : incorporat

Deschidere usa : rabatabila

Dimensiuni nisa (lxLxA) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensiuni aparat ambalat : 660 x 650 x 690 mm

Material panou de control : Inox

Material usa : Sticlă

Greutate netă : 43,8 kg

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare : 120 cm

Cod EAN : 4242004235347

Amperaj : 16 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvența : 50; 60 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Certificate de autorizare : CE, VDE

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 71 l

Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2 %

Accesorii optionale

Z11AU15A0 Tava de copt cu invelis anti-aderent

Z11SZ90X0 Accesoriu SeamlessCombination 60 + 45cm



4 242004 235347

N 90, Cuptor încorporabil cu funcție de abur, 60 x
60 cm
B48FT68H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Echipare

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor multifuncțional cu aburi 100% cu Număr moduri de preparare: 13 buc. funcții de încălzire: Convecție aer 4D, Treaptă coacere pâine, Grill - suprafață mare, CircoTherm® Eco, Grill - suprafață mică, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Pizza, Preparare delicată, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor
- Funcții suplimentare de gătire cu aburi: Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), Decongelare, Sous-vide
- Funcții suplimentare: Program pentru decalcifiere Controlul automat al punctului de fierbere Funcție de uscare
- Setare electronică a temperaturii în intervalul Temp. min. aer cald: 40 °C - 250 °C
- 38 programe automate de gătire

DESIGN:

- Interior emailat, antracit
- Display grafic 5,7"-TFT color cu text și taste TouchControl
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate

CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- EasyClean® - ajutor de curățare prin hidroliză

CONFORT:

- Recomandarea temperaturii pentru gătire Afișarea temperaturii curente Control preîncălzire Program Sabat
- Încălzire rapidă automată
- Termometru Multi Point® pentru prăjire perfectă
- Utilizare ușoară: Recomandări de setare, indicații și sfaturi de utilizare
- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Rezervor de apă - 1 l
- Indicator rezervor de apă gol
- NeffLight, Iluminare interioară cu LED, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Posibilitate de integrare sist: WL
- Ventilator din inox

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 1 suport telescopic ComfortFlex, extensie completă, cu funcție Stop
- SLIDE®, mâner rotativ
- sistem de amortizare, Hide® - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 40° C (în partea centrală a geamului, funcție încălzire superioară/inferioară la 180° C, durata 1 h)
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Deconectare automată de siguranță Indicator de căldură reziduală Tasta Start/Stop Comutator contact ușă
- Ventilator de răcire integrat

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kWh Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kWh Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică Volum interior: 71 l
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Cablu de alimentare: 120 cm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

ACCESORII:

- Accesorii incluse: tavă de copt emailată, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune S, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune XL, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimensiune S, 1 x grătar, M**0189, 1 x tavă universală
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din N90, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

N 90, Cuptor încorporabil cu funcție de abur, 60 x
60 cm
B48FT68H0

Schite dimensionale

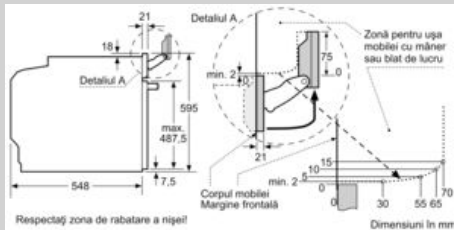

Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm

