


N 90, Cuptor încorporabil cu funcție de abur, Inox
B48FT68N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

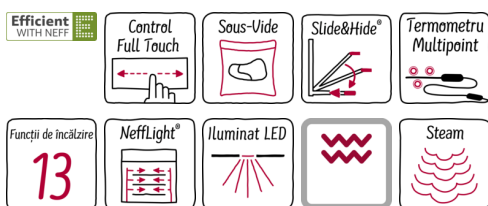

Accesorii optionale

Z11AU15A0 Tava de copt cu invelis anti-aderent
Z11SZ90X0 Accesoriu SeamlessCombination 60 + 45cm

Cuptor încorporabil cu FullSteam și SLIDE&HIDE® - funcții complete de încălzire și funcție de gătit cu aburi combinate cu accesul fără restricții la interiorul cuptorului

- ☑ Cuptoarele FullSteam® cu tehnologie CircoTherm®: combina avantajele gătitului clasic cu cele ale aburului
- ☑ Sous-vide: experimentează noi oportunități de gătit și arome intense prin prepararea cu aburi FullSteam a alimentelor vidate.
- ☑ FullTouch Control - control simplu și precis al cuptorului prin simpla atingere a ecranului de înaltă rezoluție TFT
- ☑ Hide® - ușa complet retractabilă
- ☑ NeffLight® - iluminare perfectă pe toate cele 4 nivele ale cuptorului.
- ☑ ComfortFlex® - suporturi telescopice extensibile ce îți permit manevrarea în maximă siguranță și confort a tăvilor.
- ☑ Termometrul Multi Point® ajută la reglarea temperaturii cuptorului și ajustarea automată a timpilor de coacere.

Echipare

Date tehnice

Culoare / material panou frontal : Inox
Forma constructiva : incorporat
Deschidere usa : rabatabila
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensiuni aparat (mm) : 595 x 596 x 548
Dimensiuni aparat ambalat (mm) : 670 x 660 x 690
Material panou de control : Inox
Material usa : Sticlă
Greutate netă (kg) : 44,271
Certificate de autorizare : CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) : 120
Cod EAN : 4242004214090
Amperaj (A) : 16
Tensiune (V) : 220-240
Frecventa (Hz) : 50; 60
Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare
Certificate de autorizare : CE, VDE
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 71
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2



4 242004 214090

N 90, Cuptor încorporabil cu funcție de abur, Inox B48FT68N1

Echipare

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor multifuncțional cu aburi 100% cu 13 funcții de încălzire: Convecție aer 4D, CircoTherm® Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Treaptă coacere pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor
- Funcții suplimentare de gătire cu aburi: Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), Decongelare, Sous-vide
- Funcții suplimentare:
Program pentru decalcifiere
Controlul automat al punctului de fierbere
Funcție de uscare
- Setare electronică a temperaturii în intervalul 40 °C - 250 °C
- 38 programe automate de gătire

DESIGN:

- Touch control
- Interior emailat, antracit
- Volum interior: 71 l

PANOU DE CONTROL:

- Display grafic 5,7" TFT color cu text și taste TouchControl
- Tastă Info pentru obținere de informații suplimentare
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- EasyClean® - ajutor de curățare prin hidroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Încălzire rapidă automată
- Termometru Multi Point® pentru prăjire perfectă
- Utilizare ușoară: Recomandări de setare, indicații și sfaturi de utilizare
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
Afișarea temperaturii curente
Control preîncălzire
Programe automate pentru gătire
Program Sabat
- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Rezervor de apă - 1 l
- Indicator rezervor de apă gol
- NeffLight, Iluminare interioară cu LED, Înterupător pentru iluminare cuptor

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- Mâner rotativ SLIDE®
- Hide® - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
- 1 suport telescopic ComfortFlex, extensie completă, cu funcție Stop

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată de siguranță
Indicator de căldură reziduală
Tasta Start/Stop
Comutator contact ușă
- Ventilator de răcire integrat

ACCESORII:


- Accesorii incluse: 1 x tavă de copt emailată, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune S, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune XL, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimensiune S, 1 x grătar, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE

- Clasa de eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+ (pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D)
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kWh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kWh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Cablu de alimentare: 120 cm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

N 90, Cuptor încorporabil cu funcție de abur, Inox
B48FT68N1

Schite dimensionale

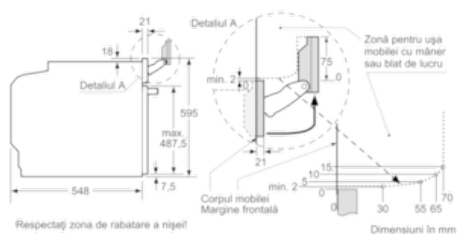

Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm

