


N 90, CUPTOR MULTIFUNCTIONAL CU OPTIUNE DE ABURI, ÎNCORPORABIL, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
B58VT68H0



A



Accesorii incluse

1 x tavă de copt emailată, 2 x grătar combi, 1 x tavă universală

Accesorii optionale

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Tava de copt cu invelis antiaderent, Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Platou de sticlă pentru friptură, Z11GU20X0 tige de sticlă, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 Accesoriu SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Capac tige profesională, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Tige profesională, Z12CP10A0 ; Z12CQ10A0 Tavă grill, Z12CU10A0 ; Z12TF36X0 Suport. telesc. 3 nivele, compl. extens., Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

Cuptor încorporabil cu VarioSteam® și SLIDE&HIDE® - preparate delicioase și acces fără restricții la interiorul cuptorului

- ✓ NeffLight® : iluminarea perfectă a tuturor celor patru niveluri ale cuptorului, chiar și atunci când ușa este închisă.
- ✓ Echipa perfectă pentru întreținere: Piroliză pentru curățare după utilizare intensivă - autocurățare completă pentru interiorul cuptorului. EasyClean® - varianta rapidă și economică pentru curățarea cuptorului.
- ✓ FullTouch Control - control simplu și precis al cuptorului prin simpla atingere a ecranului de înaltă rezoluție TFT
- ✓ Home Connect: redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla.
- ✓ ComfortFlex® : suporturi telescopice extensibile ce îți permit manevrarea tăvilor în maximă siguranță și confort

Echipe

Date tehnice

Tip constructiv:incorporat
Sistem de autocurățare:Autocurățare pirolitică+sistem hidrolitic
Dimensiuni nișă (IxLxA):585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiuni aparat: 595 x 596 x 548 mm
Dimensiuni aparat ambalat:660 x 650 x 690 mm
Material panou de control:Sticlă
Material usa:Sticlă
Greutate netă:46.5 kg
Volum net cuptor: 71 l
Tipuri de încălzire:Regenerare / Reîncălzire, CircoTherm®, Decongelare, Treaptă coacere pâine, Grill cu suprafață mare, Convecție aer Eco, Grill cu suprafață mică, Încălzire superioară/inferioară, Incalzire convențională ECO, Treaptă pentru pizza, Gătire la temperatură redusă, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Preîncălzire, Menținere caldă
Controlul temperaturii: electronic
Numar de lampi interioare: 3
Lungime cablu de alimentare: 120.0 cm
Cod EAN: 4242004235446
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Clasa de eficiență energetică: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
Energy efficiency index (2010/30/EC):87.1 %
Putere de conectare nominală: 3600 W
Amperaj: 16 A
Tensiune:220-240 V
Frecvență:50; 60 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Accesorii incluse: .. 1 x tavă de copt emailată, 2 x grătar combi, 1 x tavă universală



N 90, CUPTOR MULTIFUNCTIONAL CU OPTIUNE DE ABURI, ÎNCORPORABIL, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
 B58VT68H0

Echipare

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor cu 14 funcții: Convecție aer 4D, CircoTherm® Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Treaptă coacere pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Decongelare, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt)
- Funcții suplimentare de gătire cu aburi: Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt)
- Programe automate de gătire: 18
- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 30 °C (măsurată pentru Încălzire superioară/inferioară la 180°C, după 1 oră funcționare, la nivel central al geamului)
- Temperatură reglabilă: 40 °C - 275 °C

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- sistem de amortizare, Hide® - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor
- SLIDE®, mâner rotativ
- 1 suport telescopic ComfortFlex, extensie completă, cu funcție Stop

DESIGN:

- Interior emailat, antracit
- Ușa interioară complet din sticlă
- Display grafic 5,7"-TFT color cu text și taste TouchControl
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- EasyClean® - ajutor de curățare prin hidroliză
- Sistem de autocurățare prin piroliză

CONFORT:

- Recomandarea temperaturii pentru gătire Afișarea temperaturii curente Control preîncălzire Program Sabat
- Touch control
- Încălzire rapidă automată
- Termometru Multi Point® pentru prăjire perfectă
- Utilizare ușoară: Recomandări de setare, indicații și sfaturi de utilizare
- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Rezervor de apă - 1 l
- Indicator rezervor de apă gol
- NeffLight, Iluminare interioară cu LED, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Posibilitate de integrare sist: WL
- Ventilator din inox

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Deconectare automată de siguranță Indicator de căldură reziduală Tasta Start/Stop Comutator contact ușă
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice
- Ventilator de răcire integrat

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.9 kwh Consum de energie per ciclu - mod

convecție forțată: 0.74 kwh Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică Volum interior: 71 l



- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Cablu de alimentare: 120 cm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

ACCESORII:


- Accesorii incluse: tavă de copt emailată, grătar combi, 1 x tavă universală
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din N90, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

N 90, CUPTOR MULTIFUNCTIONAL CU OPTIUNE DE
ABURI, ÎNCORPORABIL, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B58VT68H0

Schite dimensionale

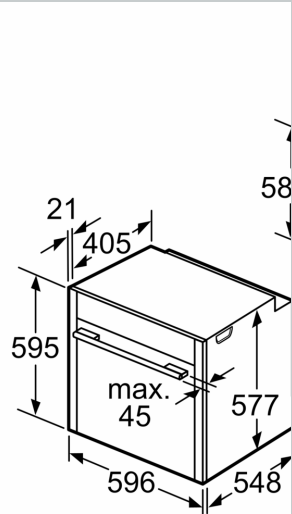

Spațiu pentru racord
aparaturii 320 x 115

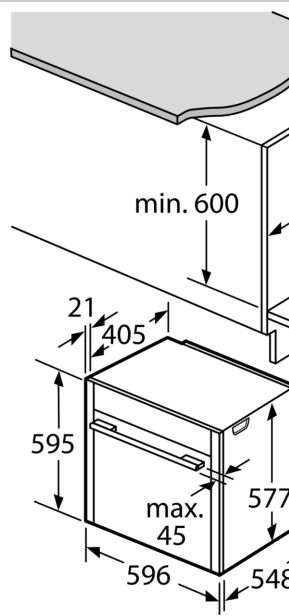

Dacă aparatul este în
trebuie respectată urm
blatului de lucru (dacă
inclusiv substructura).

Tip de plită

- Plită cu inducție
- Plită cu inducție
pe toată suprafața
- Plită pe gaz
- Plită electrică