

N 90, Cuptor multifuncțional cu opțiune de aburi,
încorporabil, Inox
B58VT68N0




COOKING PASSION SINCE 1877



A

Cuptor încorporabil cu VarioSteam® și SLIDE&HIDE® -
preparate delicioase și acces fără restricții la interiorul
cuptorului

- ☒ VarioSteam® - Opțiune de gătit cu jeturi de aburi pentru cuptoarele CircoTherm®: în acest mod preparate cu crustă bine făcută și interior fraged.
- ☒ Termometrul Multi Point® ajută la reglarea temperaturii cuptorului și ajustarea automată a timpilor de coacere.
- ☒ FullTouch Control - control simplu și precis al cuptorului prin simpla atingere a ecranului de înaltă rezoluție TFT
- ☒ Echipa perfectă pentru întreținere: Piroliză pentru curățare după utilizare intensivă - autocurățare completă pentru interiorul cuptorului.
- ☒ EasyClean® - varianta rapidă și economică pentru curățarea cuptorului.
- ☒ Hide® - ușa complet retractabilă
- ☒ NeffLight® - iluminare perfectă pe toate cele 4 nivele ale cuptorului.
- ☒ ComfortFlex® - suporturi telescopice extensibile ce îți permit manevrarea în maximă siguranță și confort a tăvilor.

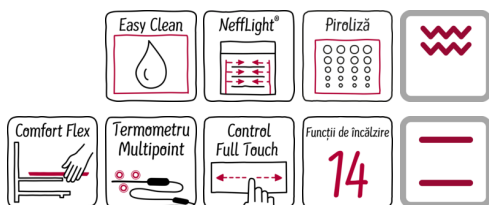

Echipe

Date tehnice

Culoare / material panou frontal : Inox
 Forma constructiva : încorporat
 Sistem de autocuratare : Autocuratare pirolitica, sistem hidrolitic
 Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensiuni aparat (mm) : 595 x 596 x 548
 Dimensiuni aparat ambalat (mm) : 675 x 690 x 660
 Material panou de control : Inox
 Material usa : Sticlă
 Greutate netă (kg) : 46,678
 Volum net cuptor (l) : 71
 Tipuri de incalzire : Convecție aer Eco, Decongelare, gătire la temperatură scăzută, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Încălzire inferioară, Încălzire superioară/infer., Menținere caldă, Preîncălzire, Treaptă coacere pâine, Treaptă pentru pizza
 Controlul temperaturii : electronic
 Numar de lampi interioare : 3
 Certificate de autorizare : CE, VDE
 Lungime cablu de alimentare (cm) : 120
 Cod EAN : 4242004177760
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 87,1
 Putere instalata (W) : 3600
 Amperaj (A) : 16
 Tensiune (V) : 220-240
 Frecventa (Hz) : 60; 50
 Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Accesorii optionale

Z11SZ90X0 Accesoriu SeamlessCombination 60 + 45cm



4 242004 177760

N 90, Cuptor multifuncțional cu opțiune de aburi,
încorporabil, Inox
B58VT68N0

Echipare

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor incorporabil cu VarioSteam cu 14 funcții de încălzire: Convecție aer 4D, CircoTherm® Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Treaptă coacere pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Decongelare, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor
- Funcții suplimentare de gătit cu aburi: Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt)
- Funcții suplimentare:
Program pentru decalcifiere
Gătire cu aburi (doar împreună cu utilizarea accesoriilor speciale pentru aburi - accesoriu opțional)
Funcție de uscare
- Setare electronică a temperaturii în intervalul 40 °C - 275 °C
- Programe automate de gătit: 18

DESIGN:

- Touch control
- Interior emailat, antracit
- Volum interior: 71 l

PANOU DE CONTROL:

- Display grafic 5,7"-TFT color cu text și taste TouchControl
- Tastă Info pentru obținere de informații suplimentare
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- EasyClean® - ajutor de curățare prin hidroliză
- Sistem de autocurățare prin piroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Încălzire rapidă automată
- Termometru Multi Point® pentru prăjire perfectă
- Utilizare ușoară: Recomandări de setare, indicații și sfaturi de utilizare
- Recomandarea temperaturii pentru gătit
Afișarea temperaturii curente
Control preîncălzire
Programe automate pentru gătit
Program Sabat
- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Rezervor de apă - 1 l
- Indicator rezervor de apă gol
- NeffLight, Iluminare interioară cu LED, Înterupător pentru iluminare cuptor

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- Mâner rotativ SLIDE®
- Hide® - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
- 1 suport telescopic ComfortFlex, extensie completă, cu funcție Stop

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată de siguranță
Indicator de căldură reziduală
Tasta Start/Stop
Comutator contact ușă
- Ventilator de răcire integrat

ACCESORII:


- Accesorii incluse: 1 x tavă de copt emailată, 2 x grătar combi, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE

- Clasa de eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A (pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D)
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.9 kWh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.74 kWh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Cablu de alimentare: 120 cm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

N 90, Cuptor multifuncțional cu opțiune de aburi,
 încorporabil, Inox
 B58VT68N0

Schite dimensionale

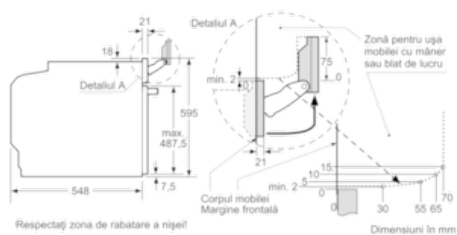

Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm

