

N 70, CUPTOR CU ABURI, 60 X 45 CM, INOX
C15DR00N0



Cuptor incorporabil compact cu aburi - pentru preparate delicioase, sănătoase și conținut redus de grăsimi.

- ✓ Prepararea la abur - pentru gustul delicat al meniurilor sofisticate
- ✓ ShiftControl - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorului afișajului TFT
- ✓ Soft Close și Soft Opening - sistemul de amortizare pentru închidere și deschidere silențioasă a ușii

perforată, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. L

Z11GT10X3 Platu de sticlă pentru friptură
 Z13CV05S0 Accessory
 Z13CV06S0 Decor strip
 Z99RX70X0 :

Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Frecvență:50; 60 Hz
 Tensiune:220-240 V
 Amperaj: 10 A
 Putere de conectare nominală: 1750 W
 Cod EAN:4242004235552
 Lungime cablu de alimentare: 150.0 cm
 Greutate netă:21.9 kg
 Material usa:Sticlă
 Material panou de control: Inox
 Dimensiuni aparat ambalat:530 x 655 x 685 mm
 Dimensiuni aparat: 455x596x548 mm
 Dimensiuni nișă (IxLxA):450-455 x 560-568 x 550 mm
 Tip constructiv:incorporat
 Accesorii incluse: 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. L, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. L



N 70, CUPTOR CU ABURI, 60 X 45 CM, INOX C15DR00N0

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor compact cu aburi (steamer) - 4 funcții: Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), decongelare
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 100 °C

DESIGN:

- Display grafic color cu taste TouchControl iluminate
- Mâner tip bară
- Volum interior: 38 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 3 niveluri de coacere

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Interior din inox
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Display TFT color 2,5" cu afișaj text și operare prin taste ShiftControl
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Număr programe automate: 20 buc.
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Afișarea temperaturii curente Programe automate pentru gătire
- Ușă cu deschidere rabatabilă
- Cavități interioară pentru generare aburi
- Rezervor de apă - 1.3 l
- Indicator rezervor de apă gol
- Iluminare interioară, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
- Deconectare automată pentru siguranță Tasta Start/Stop Comutator contact ușă




ACCESORII:

- Accesorii incluse: Tavă pentru aburi, perforată, dimen. L, Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. L, Burete pentru curățare


DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 1.75 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 150 cm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din N70, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

N 70, CUPTOR CU ABURI, 60 X 45 CM, INOX
C15DR00N0

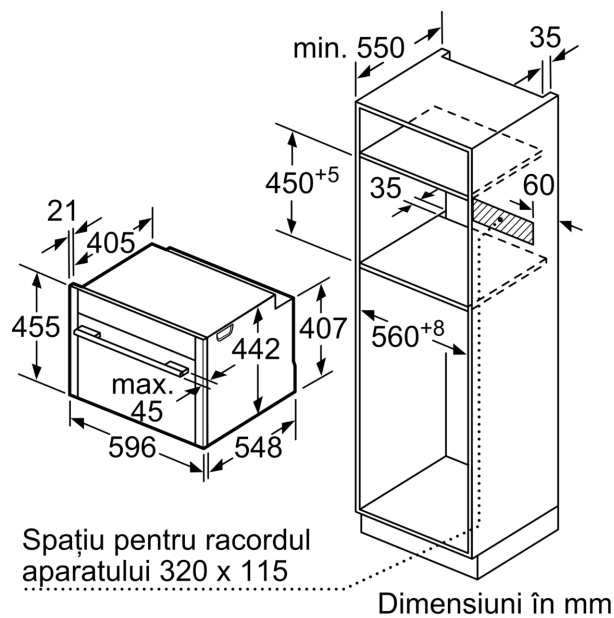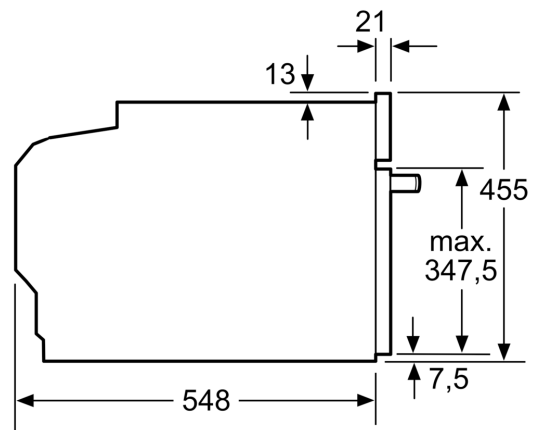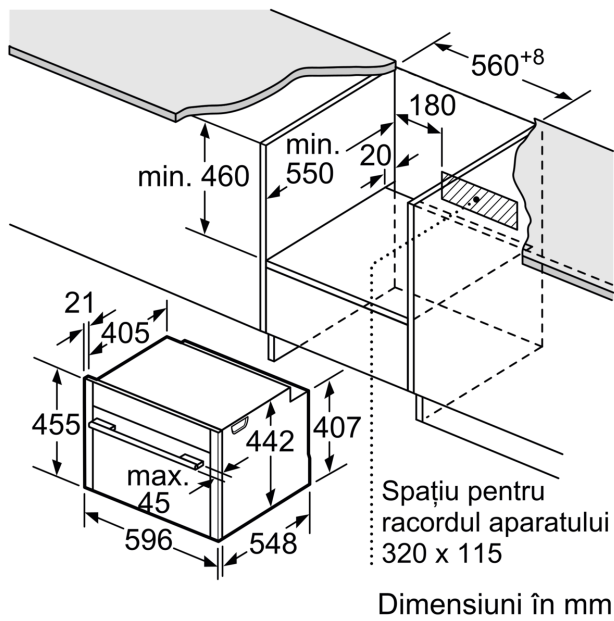

Montaj cu o plită.

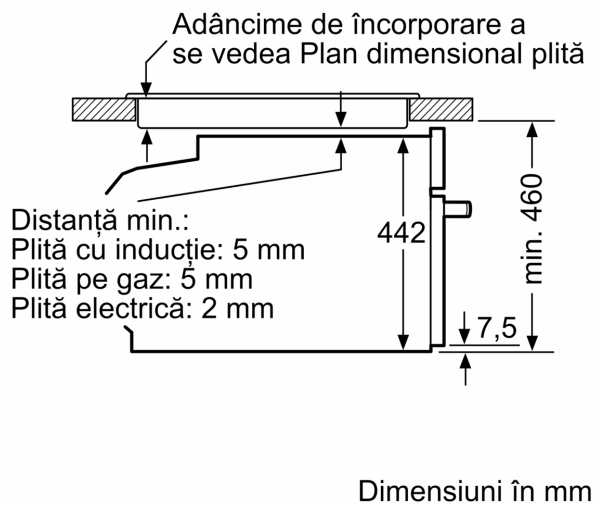

Dacă aparatul compact este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	42 mm	43 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	52 mm	53 mm
Plită pe gaz	32 mm	43 mm
Plită electrică	32 mm	35 mm