

N 90, Espressor automat încorporabil, Flex Design CL9TX11Y0



Accesorii optionale

Z9801TWAY0 : Twist Pad Flex, Anthracite Grey , Z9801TWBY0 : Twist Pad Flex, Brushed Bronze , Z9801TWDY0 : Twist Pad Flex, Deep Black , Z9801TWMY0 : Twist Pad Flex, Metallic Silver , ZC045AY0 : Kit FlexDesign AG 45 KVA Coffee , ZC045BY0 : Kit FlexDesign BB 45 KVA Coffee , ZC045DY0 : Kit FlexDesign DB 45 KVA Coffee , ZC045MY0 : Kit FlexDesign MS 45 KVA Coffee , ZC060AY0 : Kit FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee , ZC060BY0 : Kit FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee , ZC060DY0 : Kit FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee , ZC060MY0 : Kit FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee

- ☑ Home Connect – pentru electrocasnice concepute pentru a-ți face viața mai ușoară
- ☑ Aroma Select - o aromă pe gustul tău.
- ☑ Auto Milk Clean - salută sistemul de autocurățare după fiecare băutură.
- ☑ Ecran TFT Full Touch Premium de 6,8 inch - Ușor de utilizat și interfață intuitivă pentru confort maxim.
- ☑ Coffee World - prepară specialități internaționale de cafea în confortul propriei tale bucătării.

Echipare

Date tehnice

Forma constructivă : Încorporat
Duza pentru spumare : Nu
Afisaj : Da
Sistem de protecție împotriva inundațiilor : Nu
Capacitate cesti : Toate ceștile
Dimensiuni aparat : 455x596x385 mm
Dimensiuni aparat ambalat : 540x478x670 mm
Dimensiuni nișă (lxLxA) : 449x558x376 mm
Cod EAN : 4242004261742
Amperaj : 10 A
Tensiune : 220-240 V
Frecvență : 50/60 Hz
Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare



N 90, Espressor automat încorporabil, Flex Design CL9TX11Y0

Echipare

AROMĂ:

- Până la 29 de specialități de cafea (în aparat și în aplicația Home Connect)
- Spumă de lapte, lapte cald și apă caldă
- aromaSelect – 3 tipuri diferite de intensitate (slab-mediu-intens)
- Setarea cantității de lapte pentru băuturile cu lapte
- Ajustarea cantității de băuturi și a gradului de intensitate
- aromaDouble Shot – cafea cu gust intens datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și preparare

CONFORT:

- Salvezi până la 15 băuturi favorite
- Detectarea automată a cantității de lapte - potrivită pentru recipientul inclus, cutia de lapte de un litru sau recipient individual
- Funcție Coffee Pot: până la 6 Caffè Crema cu o singură apăsare de buton
- Distribuitor cafea și dispozitiv spumare lapte ajustabile pe înălțime (până la 15 cm (max))
- OneTouch DoubleCup – obține două cești printr-o singură apăsare de buton.
- Rezervor de apă detașabil - 2.4 l

PERFORMANȚĂ:

- SilentCeram Drive – unitate de măcinare din ceramică
- Pompă de apă cu presiune de 19 bari

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE:

- AutoMilk Clean – curățare complet automată cu abur a sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei băuturi
- program combinat în calc'n'clean – program pentru decalcifiere & curățare
- Unitate de preparare detașabilă pentru o curățare ușoară
- Dispozitivul de spumare, tava de colectare apă, zaț și cafea sunt ușor de curățat
- Atenționare pentru schimbare filtru, decalcifiere și curățare

Home Connect

- Remote control – controlezi espressorul de la distanță
- Know-how: informații suplimentare în aplicație
- Actualizare software – întotdeauna ultima versiune de software
- Suport online.
- Securitate: Securitatea este prioritară la Home Connect. Aplicația Home Connect a fost testată și certificată de TÜV IT. Și transferul de date criptat prin intermediul protocolului Home Connect protejează împotriva accesului neautorizat.

ALTE DETALII:

- Recipient lapte cu capacitate de 0,7 l
- Container boabe cu capacitate de 400 g
- Ajustarea gradului de măcinare
- Protecție împotriva accesului copiilor


ACCESORII:

- Accesorii incluse: 1 x K**0036, 1 x 7310005, 1 x 7310006, 1 x 7310010, 1 x K**0021, 1 x K**0030

N 90, Espresso automat încorporabil, Flex Design CL9TX11Y0


Schite dimensionale

Dimensiuni în mm

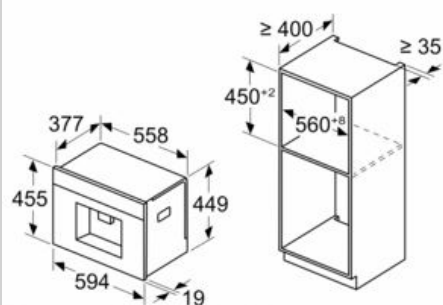


Rezervoarele de boabe și de apă sunt scoase din partea frontală
Înălțime de instalare recomandată
950–1450 mm

Dimensiuni în mm

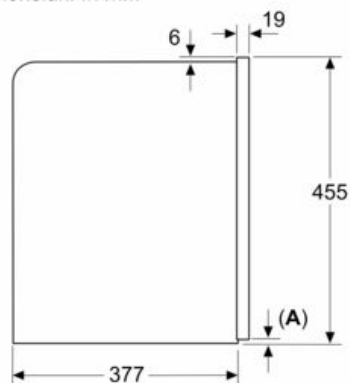

A: 7,5 mm


Dimensiuni în mm

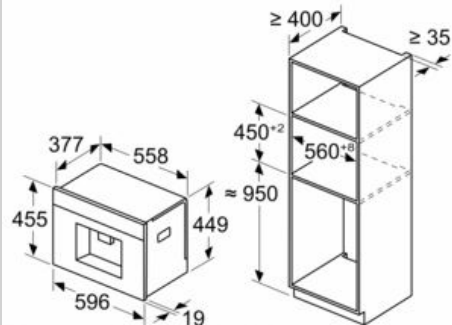

Rezervoarele de boabe și de apă sunt scoase din partea frontală
Înălțime de instalare recomandată
950–1450 mm

Dimensiuni în mm

Instalarea în colțul din stânga

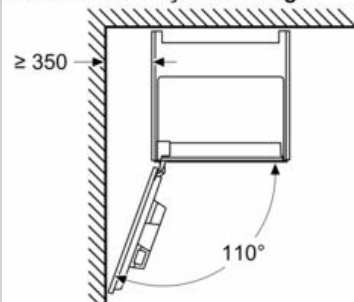

Dacă este utilizat limitatorul de balamă de 92°,
distanța min. față de perete este de numai
100 mm