

N 50, Hotă telescopică, încorporabilă, 60 cm, Argintiu metalic
D46ED52X0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Accesorii optionale

Z54TC02X0 Filtru împotriva mirosurilor (accesoriu)
Z54TH60N0 Maner pentru hota telescopică 60 cm
Z54TS02X0 Kit recirculare standard

Hotă telescopică: iubită de fanii bucătărilor cu design minimalist.

- ☒ **Motor Efficient Drive** – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ☒ **Treapta intensiv** - Împrospătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient
- ☒ **LED Lighting** – Iluminare clară în timp ce gătești.
- ☒ **Putere ridicată de extracție** - motorul BLDC eficient energetic garantează extracția direct de la nivelul plitei, atât în mod evacuare, cât și în mod recirculare

Echipare

Date tehnice

Tip : Pull-out
Certificate de autorizare : , CE, Eurasian, VDE
Lungime cablu de alimentare : 175 cm
Dimensiuni nisa (lxLxA) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Dist min deasupra plitei elect : 430 mm
Dist min deasupra plitei gaz : 650 mm
Greutate netă : 10,9 kg
Tip reglaj : electronic
Eficienta maxima ventilator - regim evacuare aer : 391 m³/h
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului : 496 m³/h
Putere maxima a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului : 358 m³/h
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului : 739 m³/h
Numar lampi de iluminare : 2
Nivel de zgomot : 54 dB(A) re 1 pW
Diametru racord de evacuare a aerului : 120 / 150 mm
Material filtru de grasime : Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN : 4242004197300
Putere instalata : 146 W
Amperaj : 10 A
Tensiune : 220-240 V
Frecventa : 50; 60 Hz
Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare : incorporata in corp mobilier



4 242004 197300

N 50, Hotă telescopică, încorporabilă, 60 cm,
Argintiu metalic
D46ED52X0



COOKING PASSION SINCE 1877

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Fără mâner de extracție pentru a permite montajul profilului de mobilier sau a benzii pentru iluminare

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
la putere normală maximă: 54 dB(A) re 1 pW
la treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Iluminare clară: 2 buc. x LED 3W
- Intensitate luminoasă: 740 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Taste "push-button" (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- 2 motoare cu performanță ridicată. EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 38.8 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 54 dB
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 391 m³/h; Treapta Intensiv: 739 m³/h
- Capacitate de extracție în mod recirculare:
putere normală max.: 303 m³/h
Treapta Intensiv: 488 m³/h

DETALII TEHNICE:







- Putere maximă de extracție: 739 m³/h
- Putere motor: 146 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

DIMENSIUNI:

- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 385 x 524 x 290 mm

N 50, Hotă telescopică, încorporabilă, 60 cm,
Argintiu metalic
D46ED52X0

Schite dimensionale

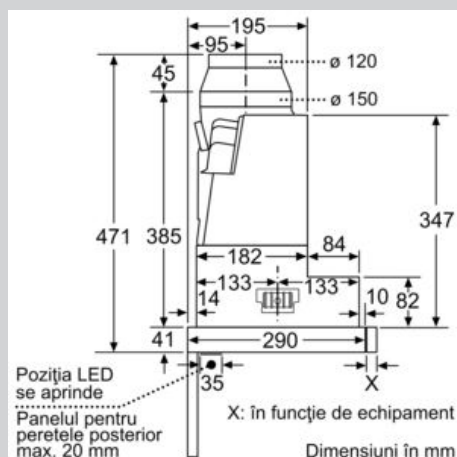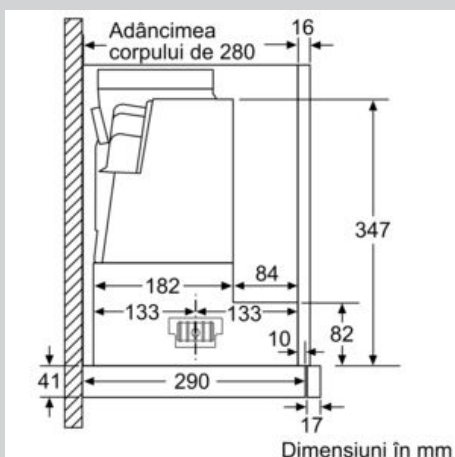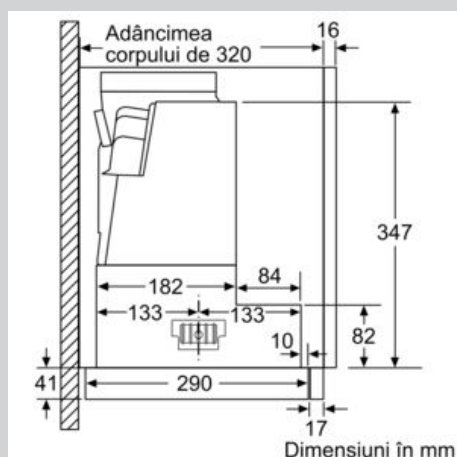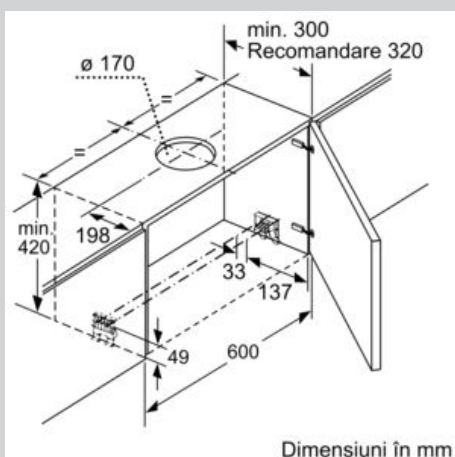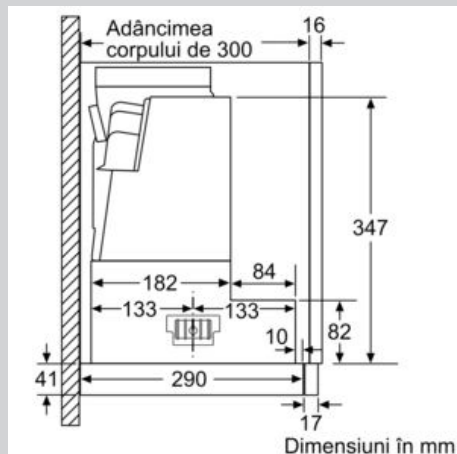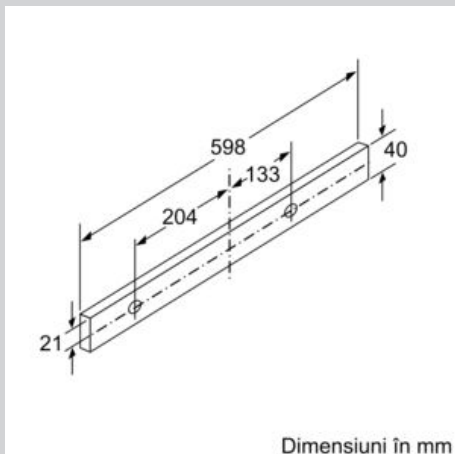

N 50, Hotă telescopică, încorporabilă, 60 cm,
Argintiu metalic
D46ED52X0

Schite dimensionale

