

N 50, Hotă telescopică, încorporabilă, 90 cm, Argintiu metalic
D49ED52X0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Accesorii optionale

Z54TC02X0 Filtru împotriva mirosurilor (accesoriu)
Z54TH90N0 Maner pentru hota telescopică 90 cm
Z54TM90X0 Kit montaj hota telescopică, dulap 90 cm
Z54TS02X0 Kit recirculare standard

Hotă telescopică: iubită de fanii bucătărilor cu design minimalist.

- ☒ **Motor Efficient Drive** – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ☒ **Treapta intensiv** - Împrospătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient
- ☒ **LED Lighting** – Iluminare clară în timp ce gătești.
- ☒ **Putere ridicată de extracție** - motorul BLDC eficient energetic garantează extracția direct de la nivelul plitei, atât în mod evacuare, cât și în mod recirculare

Echipare

Date tehnice

Tip : Pull-out
Certificate de autorizare : , CE, VDE
Lungime cablu de alimentare : 175 cm
Dimensiuni nisa (lxLxA) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Dist min deasupra plitei elect : 430 mm
Dist min deasupra plitei gaz : 650 mm
Greutate netă : 13,5 kg
Tip reglaj : electronic
Eficienta maxima ventilator - regim evacuare aer : 408 m³/h
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului : 496 m³/h
Putere maxima a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului : 358 m³/h
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului : 758 m³/h
Numar lampi de iluminare : 2
Nivel de zgomot : 54 dB(A) re 1 pW
Diametru racord de evacuare a aerului : 120 / 150 mm
Material filtru de grasime : Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN : 4242004197577
Putere instalata : 146 W
Amperaj : 10 A
Tensiune : 220-240 V
Frecventa : 50; 60 Hz
Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare : incorporata in corp mobilier



4 242004 197577

N 50, Hotă telescopică, încorporabilă, 90 cm,
Argintiu metalic
D49ED52X0

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru instalare în dulap special
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Fără mâner de extracție pentru a permite montajul profilului de mobilier sau a benzii pentru iluminare

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
la putere normală maximă: 54 dB(A) re 1 pW
la treapta Intensiv: 69 dB(A) re 1 pW
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Iluminare clară: 2 buc. x LED 3W
- Intensitate luminoasă: 615 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Taste "push-button" (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- 2 motoare cu performanță ridicată. EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 38.5 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 54 dB
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 407 m3/h; Treapta Intensiv: 758 m3/h

DETALII TEHNICE:




- Putere motor: 146 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

DIMENSIUNI:

- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 385 x 524 x 290 mm


D49ED52X0

Schite dimensionale




N 50, Hotă telescopică, încorporabilă, 90 cm,
Argintiu metalic
D49ED52X0

Schite dimensionale

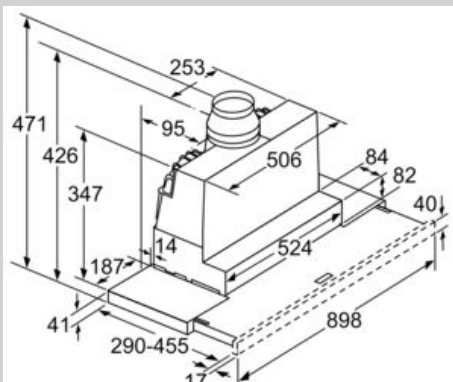

Ajustarea adâncimii
filtrului detașabil este posibilă
până la 29 mm
Dimensiuni în mm

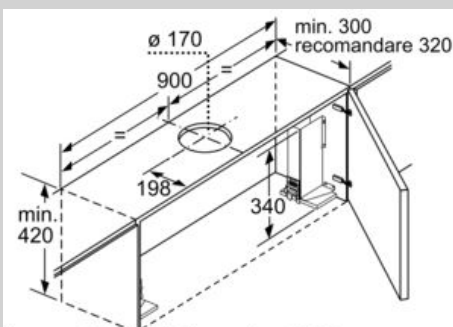

La montajul hotei telescopice de 90 cm
într-un dulap suspendat lat de 90 cm
este necesar setul de montaj.
Ambele corniere de asamblare trebuie să fie
înfiletate în mobilă în stânga și în dreapta.
Montaj după șablon.
Dimensiuni în mm