

N 50, HOTĂ TELESOPICĂ, ÎNCORPORABILĂ, 90 CM,
ARGINTIU METALIC
D49ED52X1



Hotă telescopică: iubită de fanii bucătărilor cu design minimalist.

- ✓ Motor Efficient Drive – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ✓ Setare intensivă a vitezei: crește viteza de extracție atunci când aburul este intens.
- ✓ LED Lighting – Iluminare clară în timp ce gătești.
- ✓ Funcție de operare cu oprire automată – ventilarea continuă pentru câteva minute după ce hota este oprită

Echipare

Date tehnice

Tip: Pull-out
 Lungime cablu de alimentare: 175 cm
 Dimensiuni nișă (IxLxA): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Înălțime produs: 426 mm
 Distanță minimă deasupra plitei electrice: 430 mm
 Distanță minimă deasupra plitei gaz: 650 mm
 Greutate netă: 12.3 kg
 Tip reglaj: Electronic
 Trepte de reglare a puterii: 3 trepte + Intensiv
 Eficienta maximă ventilator - regim evacuare aer: 397 m³/h
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: 628 m³/h
 Eficienta maximă ventilator - regim recirculare aer: 358 m³/h
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: 729 m³/h
 Maximum Air flow: 397 m³/h
 Număr lămpi de iluminare: 3
 Nivel de zgomot: 53 dB(A) re 1pW
 Diametru racord de evacuare a aerului: 120 / 150 mm
 Material filtru de grăsime: Oțel inoxidabil lavabil
 Cod EAN: 4242004251187
 Putere de conectare nominală: 146 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50; 60 Hz
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Tip de instalare: Incorporabil(ă)



N 50, HOTĂ TELESOPICĂ, ÎNCORPORABILĂ, 90 CM, ARGINTIU METALIC D49ED52X1

Echipare

TIP HOTĂ

- Pentru instalare în dulap special
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

DESIGN

- Lățime: 90 cm
- Culoare: argintiu metalizat
- Fără mâner de extracție pentru a permite montajul profilului de mobilier sau a benzii pentru iluminare

MOD DE UTILIZARE/ FUNCȚIONARE

- Control electronic cu Taste "push-button" și afișaj electronic
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 397 m³/h; Treapta Intensiv: 729 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
- la putere normală maximă: 53dB(A) re 1 pW
- la treapta Intensiv: 69 dB(A) re 1 pW
- Cu kit-ul de recirculare Clean Air Plus (disponibil ca și accesoriu opțional) aparatele dumneavoastră vor atinge:
- 1. Rata de extracție în modul de recirculare:
- Max. utilizare normală: 358m³/h
- Treapta Intensiv: 628m³/h
- 2. Nivelul de zgomot în modul de recirculare:
- Max. utilizare normală: 60dB(A) re 1 pW
- Treapta Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW

CONFORT

- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- 2 motoare cu performanță ridicată. EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)
- Casetă cu ramă de inox
- Iluminare 3 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 355 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

ETICHETĂ ENERGETICĂ

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 38.1 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B

DETALII TEHNICE

- Putere motor: 146 W

- Lungime cablu de alimentare: 1.75 m
- Instalare ușoară
- Clapetă antiretur inclusă


DIMENSIUNI

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 385 x 524 x 290 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014


N 50, HOTĂ TELESOPICĂ, ÎNCORPORABILĂ, 90 CM,
ARGINTIU METALIC
D49ED52X1

Schite dimensionale

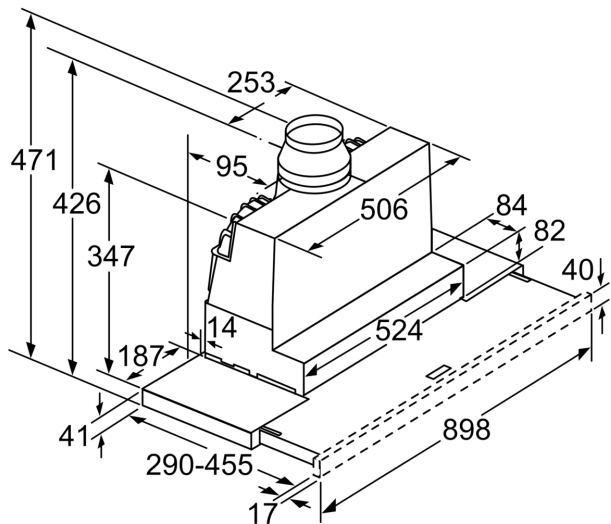


Ajustarea adâncimii
filtrului detașabil este posibilă
până la 29 mm

Dimensiuni în mm

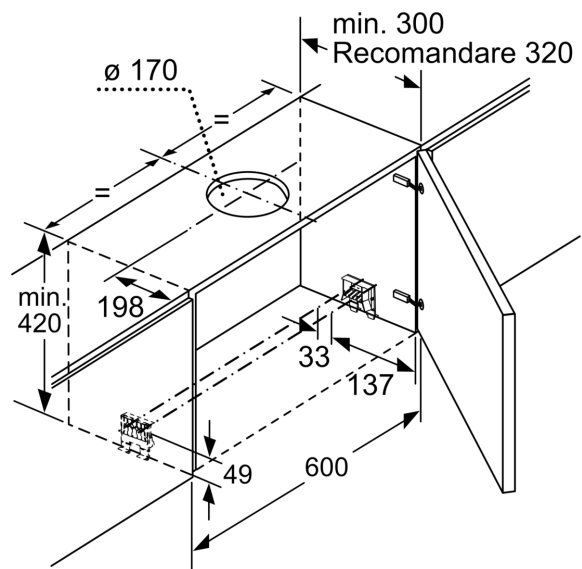


Dimensiuni în mm

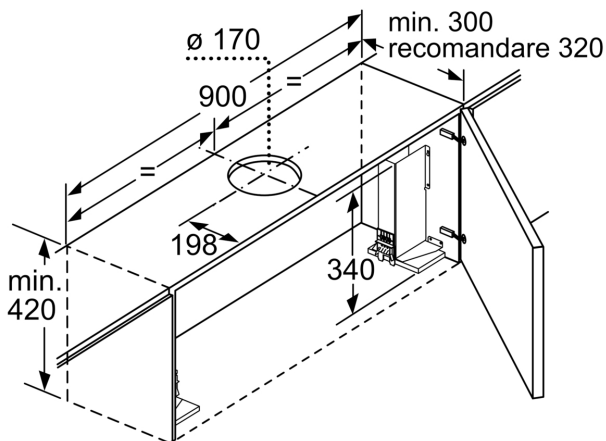

La montajul hotei telescopice de 90 cm
într-un dulap suspendat lat de 90 cm
este necesar setul de montaj.
Ambele corniere de asamblare trebuie să fie
înfiletate în mobilă în stânga și în dreapta.
Montaj după șablon.

Dimensiuni în mm

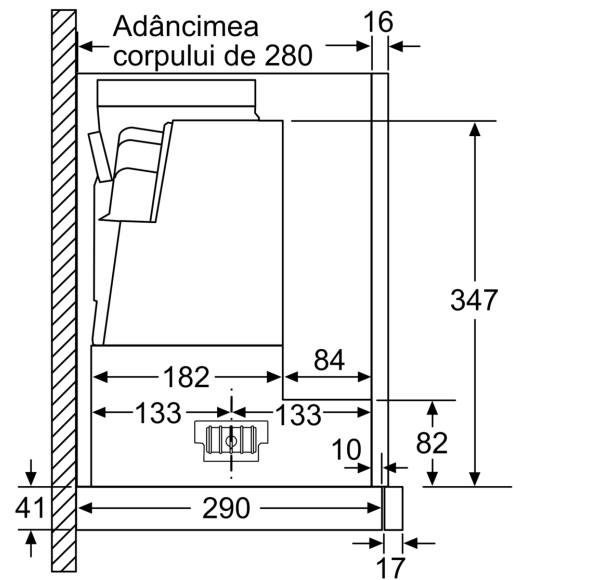

Dimensiuni în mm

Schite dimensionale

