

N 90, Hotă telescopică, încorporabilă, 90 cm, Inox
D49PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Accesorii optionale

Z54TC02X0 Filtru împotriva mirosurilor (accesoriu)
Z54TM90X0 Kit montaj hota telescopica, dulap 90 cm
Z54TS02X0 Kit recirculare standard

Hotă telescopică: iubită de fanii bucătărilor cu design minimalist.

- ☒ Automatic Air Sensor – Reglează automat rata de extracție.
- ☒ Motor Efficient Drive – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ☒ TouchControl - schimbarea ușoară a setărilor prin intermediul ecranului tactil
- ☒ Treapta intensiv - înprospătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient
- ☒ Funcția Dimmer - diminuează ușor lumina în funcție de starea dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget

Echipare

Date tehnice

Tip : Pull-out

Certificate de autorizare : CE, Eurasian, VDE

Lungime cablu de alimentare : 175 cm

Dimensiuni nisa (lxLxA) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Dist min deasupra plitei elect : 430 mm

Dist min deasupra plitei gaz : 650 mm

Greutate netă : 15,2 kg

Tip reglaj : electronic

Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv

Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer : 395 m³/h

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului : 628 m³/h

Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului : 358 m³/h

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului : 708 m³/h

Numar lampi de iluminare : 2

Nivel de zgomot : 56 dB(A) re 1 pW

Diametru racord de evacuare a aerului : 150 / 120 mm

Material filtru de grasime : Filtre inox lavabile

Cod EAN : 4242004197614

Putere instalată : 146 W

Amperaj : 10 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvență : 60; 50 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Tip de instalare : încorporată în corp mobilier



4 242004 197614

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru instalare în dulap special
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Miner/Profil negru inclus

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Comandă electronică cu TouchControl și senzor pentru funcționare automată
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu Afișaj digital cu 7 segmente
- Opțiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- 2 motoare cu performanță ridicată. EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 37.9 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 56 dB
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 394 m3/h; Treapta Intensiv: 708 m3/h
- Senzor pentru calitatea aerului
- Silence kit - pentru nivel de zgomot redus
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
la putere normală maximă: 56 dB(A) re 1 pW
la treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Carcasă filtru grăsime din inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare clară: 2 buc. x LED 3W
- Intensitate luminoasă: 601 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DETALII TEHNICE:

- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

- Instalare ușoară
- Putere motor: 146 W
- Lungime cablu de alimentare: 1.75 m






DIMENSIUNI:

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 385 x 524 x 290 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 150 mm mm (Ø 120 mm atașat)

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

N 90, Hotă telescopică, încorporabilă, 90 cm, Inox
D49PU54X0

Schite dimensionale

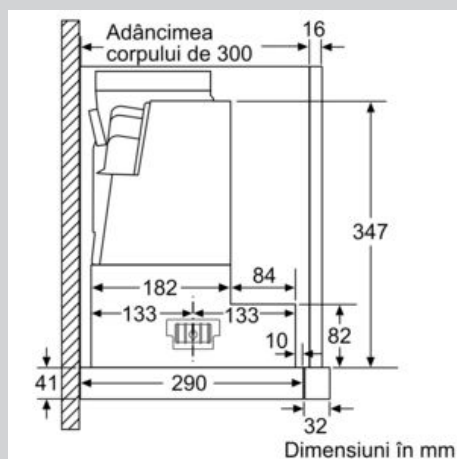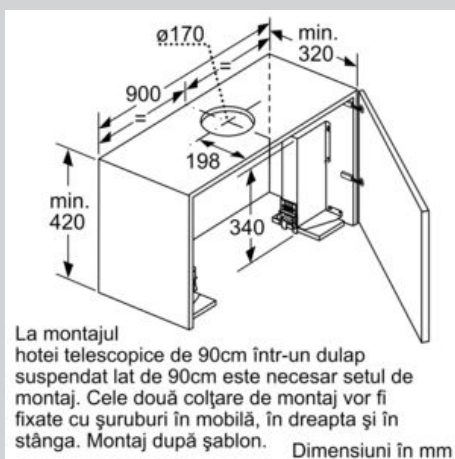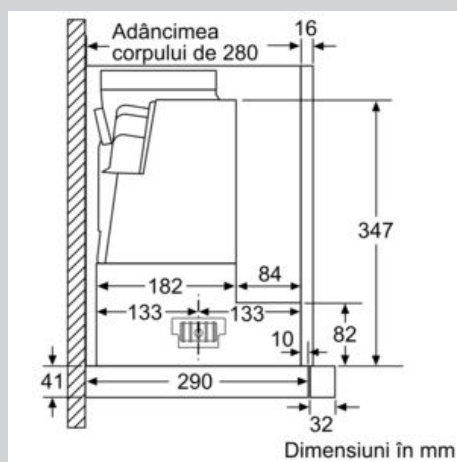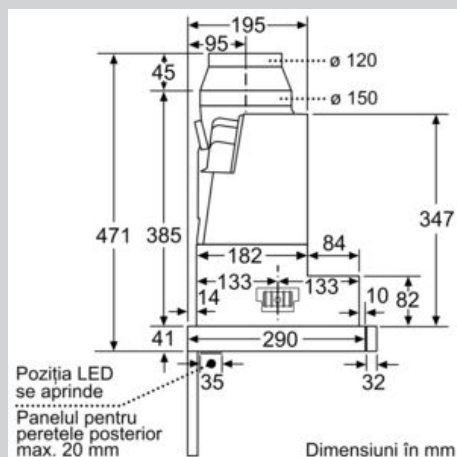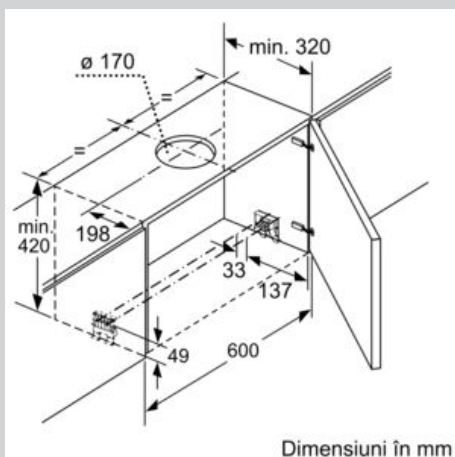

N 90, Hotă telescopică, încorporabilă, 90 cm, Inox
D49PU54X0

Schite dimensionale

