

*N 70, HOTĂ ÎNCORPORABILĂ, 52 CM, INOX
D55ML66N1*



Hotă complet încorporabilă: poate fi montată discret în dulapul de bucătărie sau în șemineu din cărămidă pentru o mai mare diversitate a spațiului în casă

- ✓ Motor Efficient Drive – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ✓ Setare intensivă a vitezei: crește viteza de extracție atunci când aburul este intens.
- ✓ Funcția Dimmer - diminuează ușor lumina în funcție de starea dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget
- ✓ Funcție de operare în intervale de timp - ventilare automată în fiecare oră pentru un aer curat
- ✓ Funcție de operare cu oprire automată – ventilarea continuă pentru câteva minute după ce hota este oprită

Accesorii optionale

Z5100X0	Telecomanda
Z5135X1	Filtru împotriva mirosurilor (accesoriu)
Z5135X3	Kit recirculare standard
Z51ITD1X1	Kit recirculare Long Life (extern)
Z51ITP0X0	Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
Z51IXB1X6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
Z51IXC1X6	Kit recirculare Clean Air Plus (extern)
Z99QX70X0S	Adaptor

Echipare

Date tehnice

Tip:	Built-in/Built-under
Lungime cablu de alimentare:	150 cm
Dimensiuni nișă (lxLxA):	418mm x 496.0mm x 264mm mm
Înălțime produs:	418 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	500 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	8.2 kg
Tip reglaj:	Electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	540 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	684 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	513 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	730 m³/h
Maximum Air flow:	540 m³/h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	64 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	120 / 150 mm
Material filtru de grăsime:	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN:	4242004238287
Putere de conectare nominală:	172 W
Amperaj:	3 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Incorporabil(ă)



N 70, HOTĂ ÎNCORPORABILĂ, 52 CM, INOX D55ML66N1

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru instalare în dulap / corp mobilier
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

DESIGN:

- Hota complet incorporabilă

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- 3 trepte de putere + Intensiv
- Taste "push-button" (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Opțiune de funcționare cu oprire automată după 30 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 540 m³/h; Treapta Intensiv: 730 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
- la putere normală maximă: 64dB(A) re 1 pW
- la treapta Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- EfficientDrive - tehnologie cu motor BLDC
- Filtru de grăsime mascat în panou de inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime
- Iluminare clară: 2 buc. x Spot cu LED de 1W
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Intensitate luminoasă: 244 lux
- Temperatura de culoare: 4000 K

ETICHETĂ ENERGETICĂ

- Clasa de eficiență energetică: A++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 29.6 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: D

DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 172 W
- Lungime cablu de alimentare: 1.5 m
- Clapetă antiretur inclusă


DIMENSIUNI:

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 418 x 520 x 300 mm
- Dimensiuni de montaj: lățime: 50 cm, adâncime: 26 cm
- Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm


* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

N 70, HOTĂ ÎNCORPORABILĂ, 52 CM, INOX
D55ML66N1


Schite dimensionale

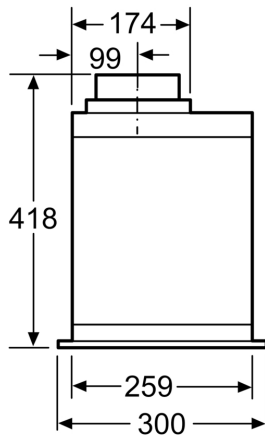

Dimensiuni în mm

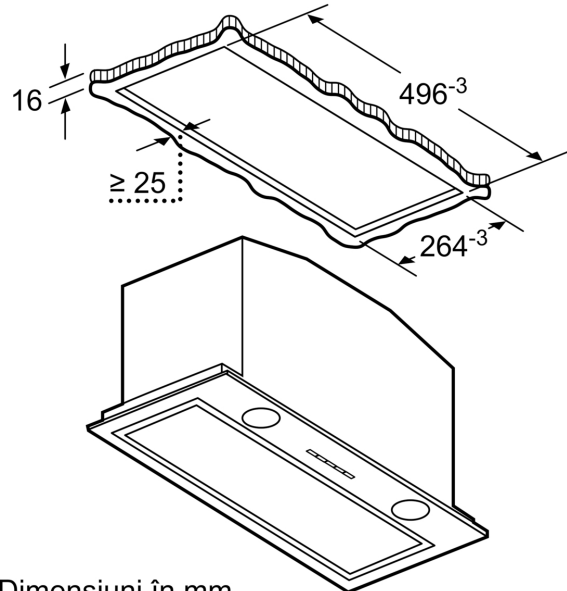


Dimensiuni în mm

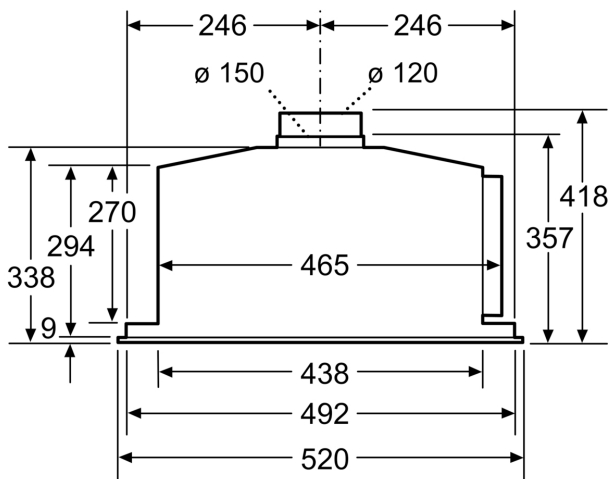

Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm

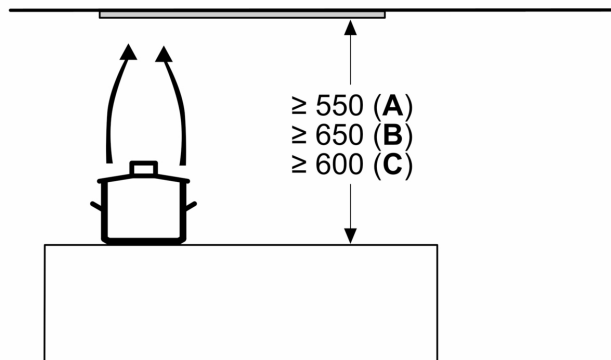

A: Sistem electric

B: Gaz - de la marginea superioară a suportului pentru vase

C: Electric - pentru Australia și Noua Zeelandă