

N 30, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 60 CM, ,
NEGRU
D631DK1S0



Accesorii optionale

Z51GIA1X3	Filtru contra mirosurilor (accesoriu)
Z51GIU1X3	Kit recirculare standard

Hotă înclinată cu motor silențios și Touch Control, pentru o bucătărie fără miros și fără zgomot.

- ✓ Touch Control – Un panou de control integrat, cu suprafață plană, pentru o funcționare ușoară, printr-o simplă atingere.
- ✓ LED Lighting – Iluminare clară în timp ce gătești.
- ✓ Setare intensivă a vitezei: crește viteza de extracție atunci când aburul este intens.
- ✓ Nivel de zgomot redus – Motorul nostru optimizat garantează o experiență de gătit silențioasă.

Echipare

Date tehnice

Culoare horn:	Negru
Tip:	Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare:	150 cm
Înălțime produs:	325 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	450 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	10.1 kg
Tip reglaj:	Electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	430 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	550.0 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	445 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	550 m³/h
Maximum Air flow:	430 m³/h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	60 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	150 mm
Material filtru de grăsime:	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN:	4242004272908
Putere de conectare nominală:	223 W
Amperaj:	4 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Montat pe perete



4 242004 272908

N 30, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 60 CM, , NEGRU D63IDK1SO

Echipare

DESIGN:

- Design înclinat
- Instalare pe perete
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este necesar un Kit de recirculare (accesoriu opțional)

INFORMAȚII DE BAZĂ:

- Motor de înaltă performanță
- Iluminare clară: 2 buc. x LED 3W
- Temperatura de culoare: 4000 K
- Intensitate luminoasă: 127 lux
- 1 filtru de grăsime din metal

CONFORT:

- Control electronic prin intermediul TouchControl
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Funcție trecere automată de la treapta Intensiv la o treaptă inferioară (5 min)
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ:

- Unghi de deschidere larg cu funcție de blocare pentru extragere facilă a filtrului și curățare ușoară.
- Suprafețe și materiale ușor de curățat
- Filtru de grăsime din metal care se poate spăla în mașina de spălat vase

PERFORMANȚE LA EVACUARE:

- În conformitate cu EN 61591 și EN/ IEC 60704-2-13, aparatul poate atinge următoarele valori în mod evacuare: Treapta 1: capacitate de extracție 220 m3/h; nivel de zgomot 46 dB (A) re1pW Treapta 2: capacitate de extracție 315 m3/h; nivel de zgomot 53 dB (A) re1pW Treapta 3: capacitate de extracție 430 m3/h; nivel de zgomot 60 dB (A) re1pW Treapta Intensiv: capacitate de extracție 550 m3/h; nivel de zgomot 65 dB (A) re1pW
- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 43.8 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: E

PERFORMANȚE LA RECIRCULARE:

- În conformitate cu EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 aparatul poate atinge următoarele valori în mod recirculare cu kit de recirculare standard (disponibil ca accesoriu opțional): Treapta 1: capacitate 215 m3/h; nivel de zgomot 51 dB (A) re1pW Treapta 2: capacitate 300 m3/h; nivel de zgomot 61 dB (A) re1pW Treapta 3: capacitate 445 m3/h ; nivel de zgomot 69 dB (A) re1pW Treapta Intensiv 1: capacitate 550 m3/h; nivel de zgomot 72 dB (A) re1pW

DETALII TEHNICE / SUSTENABILITATE:

- Informații referitoare la consum:


- Putere motor: 223 W
- Conexiune electrică: 220 - 240 V

DETALII INSTALARE:

- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 690-900 x 590 x 325 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 720-975 x 590 x 325 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 150 mm mm (Ø 150 mm atașat)
- Lungime cablu de alimentare: 1.5 m
- Clapetă antiretur inclusă

Schite dimensionale

Dimensiuni în mm

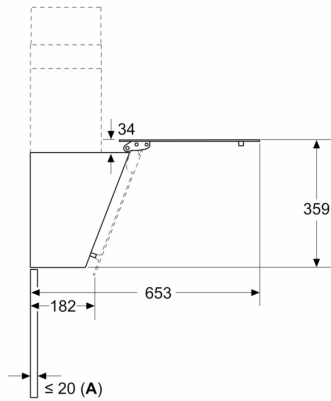

A: Rezistența max. a peretelui posterior