


N 50, Hotă decorativă de perete, 60 cm, Inox
D76MH52N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A

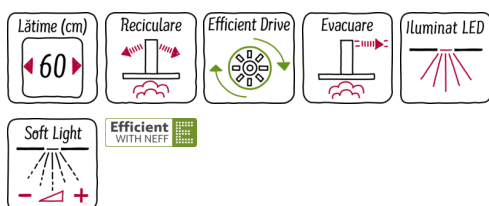

Accesorii optionale

Z50XPP0X0 Filtru carbon activ CleanAir
Z5101X5 Starter set
Z5170X1 CleanAir filtru de carbon activ

Design într-o formă modernă - tip "Box".

- ☑ Puterea ridicată de extracție cu ajutorul motorului BLDC eficient energetic garantează extracția eficientă direct de la nivelul plitei, atât în mod evacuare cât și recirculare.
- ☑ Iluminare cu LED: vizibilitate clară cu un consum de energie redus
- ☑ Funcția Dimmer - diminuează ușor lumina în funcție de starea dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget
- ☑ CleanAir: aer curat datorită filtrului premium cu neutralizare ridicată a mirosului (aproximativ 95%).
- ☑ Interval Ventație - ventilare automată în fiecare oră pentru un aer curat

Echipare

Date tehnice

Tip : Hotă de perete
Certificate de autorizare : CE, Eurasian, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) : 130
Înălțime horn (mm) : 582-908/582-1018
Înălțime aparat fără horn (mm) : 46
Dist min deasupra plitei elect : 550
Dist min deasupra plitei gaz : 650
Greutate netă (kg) : 14,584
Tip reglaj : electronic
Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m³/h) : 430
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m³/h) : 350.0
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m³/h) : 680
Număr lămpi de iluminare : 2
Nivel de zgomot (dB) : 58
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) : 150 / 120
Material filtru de grăsime : Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN : 4242004183761
Putere instalată (W) : 136
Amperaj (A) : 10
Tensiune (V) : 220-240
Frecvență (Hz) : 50; 60
Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare : Instalare pe perete



4 242004 183761

N 50, Hotă decorativă de perete, 60 cm, Inox
D76MH52N1

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Taste "push-button" (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu Afișaj digital cu 7 segmente
- Comandă electronică
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

ETICHETA ENERGETICA / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 28.5 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: C
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 58 dB
- EcoSilence Drive - tehnologie cu motor BLDC
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 430 m³/h; Treapta Intensiv: 680 m³/h

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
Putere normală maximă: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
Treapta Intensiv: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare Softlight
- Iluminare clară: 2 x LED 3W
- Intensitate luminoasă: 745 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DESIGN:

- Lățime: 60 cm
- Ramă interioară

DETALII TEHNICE:

- Sistem de fixare a hotei pe perete
- Putere motor: 136 W
- Lungime cablu electric: 1,3 m
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opționale

DIMENSIUNI:

- Diametru burlan Ø 150 mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 628-954 x 600 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj cu recirculare (ÎxLxA): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA):
689 x 600 x 500 mm - montaj cu horn
809-1139 x 600 x 500 mm - montaj cu horn telescopic

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

Schite dimensionale

