


N 90, Hotă decorativă de perete, 90 cm, Inox
D79MT64N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A

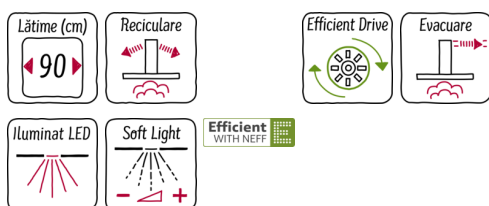

Accesorii optionale

Z50XP0X0	Filtru carbon activ CleanAir
Z5102X1	Filtru de carbon activ
Z5102X5	Starter set
Z5170X1	CleanAir filtru de carbon activ

Design într-o formă modernă - tip "Box".

- ☑ Puterea ridicată de extracție cu ajutorul motorului BLDC eficient energetic garantează extracția eficientă direct de la nivelul plitei, atât în mod evacuare cât și recirculare.
- ☑ Izolare fonică specială: îți garantează un nivel de zgomot redus pentru o experiență desăvârșită în bucătărie
- ☑ Iluminare cu LED: vizibilitate clară cu un consum de energie redus
- ☑ Funcția Dimmer - diminuează ușor lumina în funcție de starea dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget
- ☑ CleanAir: aer curat datorită filtrului premium cu neutralizare ridicată a mirosului (aproximativ 95%).

Echipare

Date tehnice

Tip : Hota de perete

Certificate de autorizare : CE, Eurasian, VDE

Lungime cablu de alimentare (cm) : 130

Înălțime horn (mm) : 582-908/582-1018

Înălțime aparat fara horn (mm) : 46

Dist min deasupra plitei elect : 550

Dist min deasupra plitei gaz : 650

Greutate netă (kg) : 19,513

Tip reglaj : electronic

Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv

Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m³/h) : 460

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m³/h) : 460.0

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m³/h) : 860

Numar lampi de iluminare : 3

Nivel de zgomot (dB) : 55

Diametru racord de evacuare a aerului (mm) : 150 / 120

Material filtru de grasime : Filtre inox lavabile

Cod EAN : 4242004183822

Putere instalata (W) : 169

Amperaj (A) : 10

Tensiune (V) : 220-240

Frecvența (Hz) : 50; 60

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Tip de instalare : Instalare pe perete



4 242004 183822

N 90, Hotă decorativă de perete, 90 cm, Inox
D79MT64N1

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Touch control (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu Afișaj digital cu 7 segmente
- Opțiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

ETICHETA ENERGETICĂ / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 37.2 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: C
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 55 dB
- EcoSilenceDrive - tehnologie cu motor BLDC
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 460 m³/h; Treapta Intensiv: 860 m³/h

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot redus datorită izolației fonice suplimentare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
Putere normală maximă: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
Treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
- Indicator de saturare pentru filtru de grăsime și carbon
- Carcasă filtru grăsime din inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare Softlight
- Iluminare clară: 3 x LED 3W
- Intensitate luminoasă: 897 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DESIGN:

- Lățime: 90 cm
- Ramă interioară

DETALII TEHNICE:

- Sistem de fixare a hotei pe perete
- Putere motor: 169 W
- Lungime cablu electric: 1,3 m
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opționale

DIMENSIUNI:

- Diametru burlan Ø 150 mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj cu recirculare (ÎxLxA): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA):
689 x 900 x 500 mm - montaj cu horn
809-1139 x 900 x 500 mm - montaj cu horn telescopic

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

N 90, Hotă decorativă de perete, 90 cm, Inox
D79MT64N1

Schite dimensionale

